

DESCRIPTION

Demonstration circuit 1526 is a monolithic step-down DC/DC switching regulator featuring the LT®3991. The switching frequency is adjustable up to 2MHz. The demo circuit is designed for 3.3V, 1.2A output from a 4.5V to 55V input. The wide input range of the LT3991 allows a variety of input sources including automotive batteries and 24V industrial supplies. Low ripple Burst Mode increases the efficiency at the light load while keeping the output ripple below 15mV. The part is in shutdown when the EN pin is low and active when the pin is high. The threshold of the EN pin is accurate at 1.01V with 30mV of hysteresis. When V_{in} is above 6V, adding a resistor divider from V_{in} to EN can program the LT3991 to regulate the output only when V_{in} is above a desired voltage.

The circuit consumes only 2.8 μ A of quiescent current. The boost diode, control and logic circuit are integrated to reduce the components count and solution size. The current mode control scheme creates fast transient response and good loop stability.

The LT3991 datasheet gives a complete description of the part, operation and application information. The datasheet must be read in conjunction with this quick start guide for demo circuit 1526.

Design files for this circuit board are available. Call the LTC factory.

 , LTC and LT are registered trademarks of Linear Technology Corporation.

Performance Summary ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

PARAMETER	CONDITION	VALUE
Minimum Input Voltage		4.5V
Maximum Input Voltage		55V
Output Voltage V_{OUT}		3.307 \pm 2.5%
Typical switching Frequency		400kHz
Maximum Output Current		1.2A
Typical efficiency	$V_{IN}=24\text{V}$, $I_{OUT}=1.2\text{A}$	79.4%
Typical output voltage Ripple	$V_{IN}=24\text{V}$, $I_{OUT}=1.2\text{A}$	20mV

QUICK START PROCEDURE

Demonstration circuit 1526 is easy to set up to evaluate the performance of the LT3991. Refer to Figure 1 for proper measurement equipment setup and follow the procedure below:

NOTE. When measuring the input or output voltage ripple, care must be taken to avoid a long ground lead on the oscilloscope probe. Measure the input or output voltage ripple by touching the probe tip directly across the V_{in} or V_{out} and GND terminals. See Figure 2 for proper scope probe technique.

1. Place JP1 on the ON position.
2. With power off, connect the input power supply to Vin and GND.
3. Turn on the power at the input.
5. Once the proper output voltage is established, adjust the load within the operating range and observe the output voltage regulation, ripple voltage, efficiency and other parameters.

NOTE. Make sure that the input voltage does not exceed 55V.

4. Check for the proper output voltage.

NOTE. If there is no output, temporarily disconnect the load to make sure that the load is not set too high.

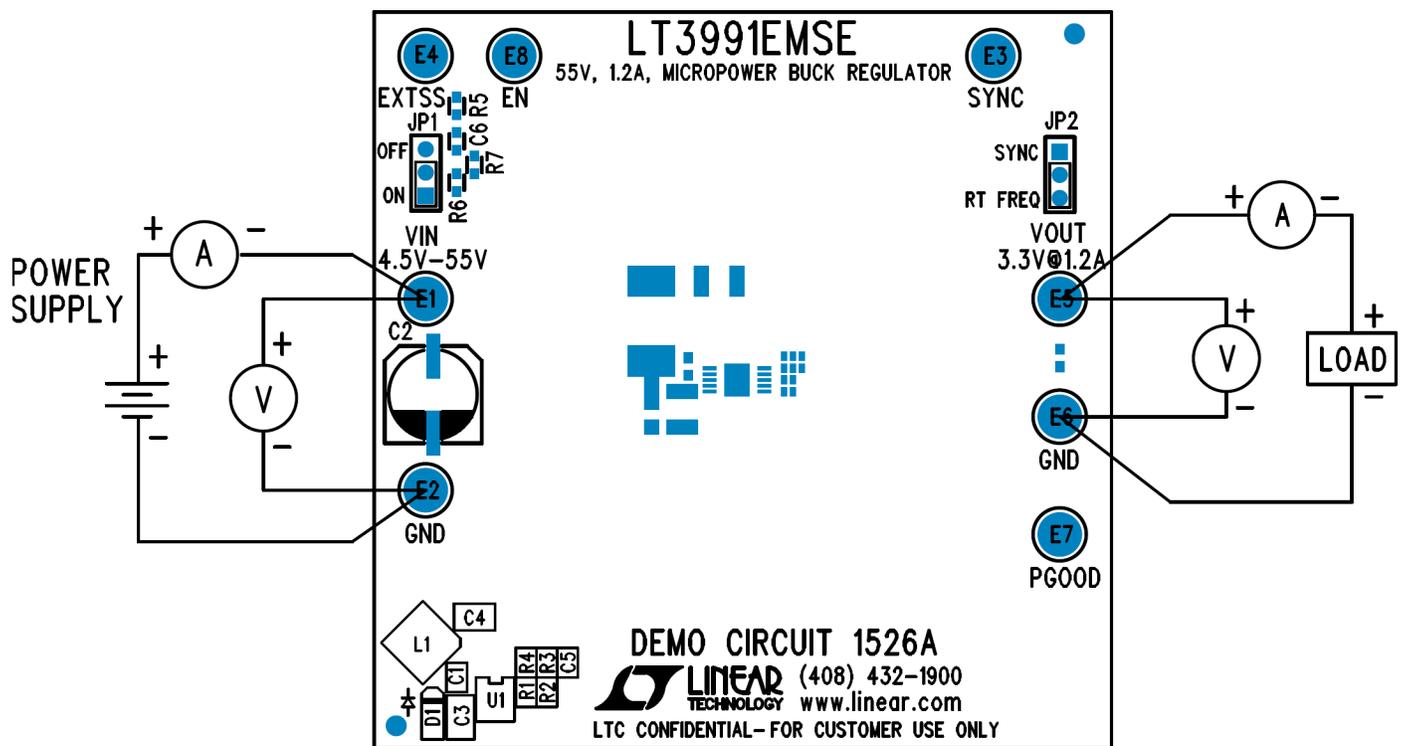


Figure 1. Proper Measurement Equipment Setup




Figure 2. Measuring Input or Output Ripple

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru