

## Network cable - NBC-MS/ 20,0-94B/MS SCO US - 1418083

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Network cable, Ethernet CAT5 (1 Gbps), 8-position, PUR halogen-free, water blue RAL 5021, shielded, Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: A, on Plug straight M12 SPEEDCON / IP67, Coding: A, Cable length: 20 m



### Key Commercial Data

Packing unit	1 pc
Weight per Piece (excluding packing)	58.0 g
Custom tariff number	85444210
Country of origin	United States

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	20 m
-----------------	------

#### Ambient conditions

Degree of protection	IP65
----------------------	------

#### General data

Rated current at 40°C	2 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	8
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101

#### Characteristics head 1

Head type	Plug straight M12 SPEEDCON / IP67
Coding	A (Standard)

#### Characteristics head 2

## Network cable - NBC-MS/ 20,0-94B/MS SCO US - 1418083

### Technical data

#### Characteristics head 2

Head type	Plug straight M12 SPEEDCON / IP67
Coding	A (Standard)

#### Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101

#### Cable

Cable type	Ethernet, flexible, CAT5
Cable type (abbreviation)	94B
UL AWM style	20963 (80°C/30 V)
Signal type/category	Ethernet CAT5 (IEC 11801), 1 Gbps
Cable structure	4x2xAWG26/7; SF/UTP
Conductor cross section	4x 2x 0.14 mm <sup>2</sup>
AWG signal line	26
Conductor structure signal line	7x 0.16 mm
Core diameter including insulation	0.96 mm
Wire colors	white/blue-blue, white/orange-orange, white/green-green, white/brown-brown
Twisted pairs	2 cores to the pair
Overall twist	4 pairs for core
Shielding	Aluminum-coated foil, tinned copper braided shield
Optical shield covering	70 %
External sheath, color	water blue RAL 5021
Outer sheath thickness	1.05 mm
External cable diameter D	6.4 mm ±0.2 mm
Minimum bending radius, fixed installation	4 x D
Minimum bending radius, flexible installation	8 x D
Tensile strength short-term/long-term	≤ 100 N
Cable weight	47 kg/km
Outer sheath, material	PUR
Material conductor insulation	Foamed PE
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 500 MΩ*km
Conductor resistance	≤ 290 Ω/km
Cable capacity	48 nF/km (at 1 kHz)
Wave impedance	100 Ω ±5 Ω (at 100 MHz)
Signal runtime	5.3 ns/m
Coupling resistance	≤ 100.00 mΩ/m (At 10 MHz)

# Network cable - NBC-MS/ 20,0-94B/MS SCO US - 1418083

## Technical data

### Cable

Nominal voltage, cable	≤ 100 V
Test voltage Core/Core	700 V (50 Hz, 1 min.)
Test voltage Core/Shield	700 V (50 Hz, 1 min.)
Flame resistance	According to IEC 60332-1-2
Halogen-free	According to IEC 60754-1
Resistance to oil	according to EN 60811-2-1
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 80 °C (cable, fixed installation)
	-20 °C ... 80 °C (cable, flexible installation)
Ambient temperature (installation)	-20 °C ... 80 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-20 °C ... 80 °C

## Classifications

### eCl@ss


eCl@ss 8.0	27279218
eCl@ss 9.0	27060311

### ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

## Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 8-pos., A-coded, view plug side


Cable cross section




Ethernet, flexible, CAT5 [94B]

## Network cable - NBC-MS/ 20,0-94B/MS SCO US - 1418083

Circuit diagram

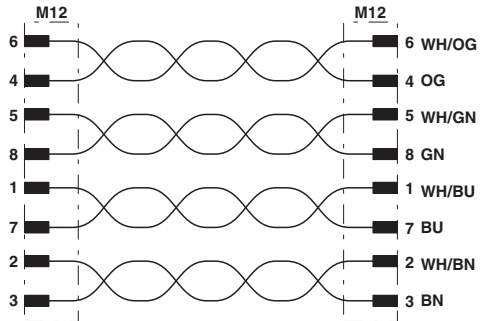

Dimensional drawing

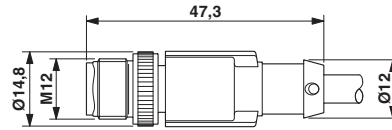

Plug, M12 x 1, straight, shielded

Contact assignment of the M12 plugs

---

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)