


PCLD-786


PCLD-7216

8-ch SSR I/O Module Carrier Board

16-ch SSR I/O Module Carrier Board

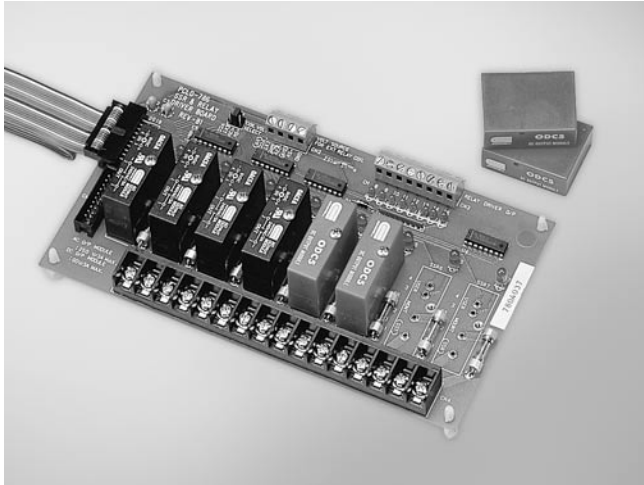

PCL-10120-1 ▲ PCLD-786 ▲ PCLM-ODC5 ▲ CE

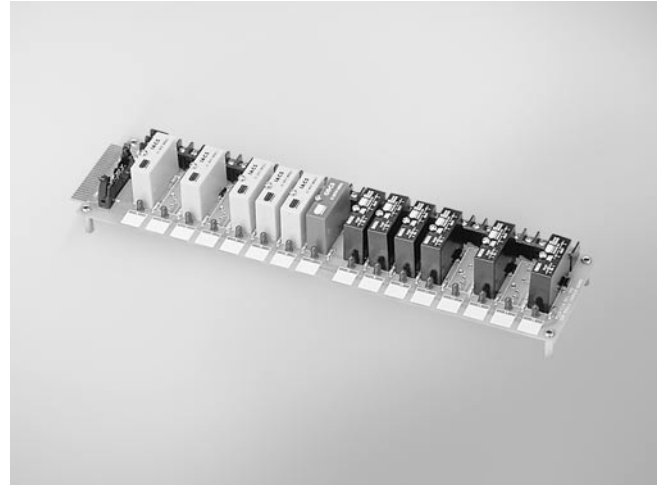

PCLD-7216 CE

Features

- Up to eight AC or DC solid state relay modules
- Photo-coupler isolated operation
- Eight external relay drivers
- LED status indicators

Specifications

AC Solid State Relays

- 1 Cycle Surge** 40 A
- Blocking Voltage** ± 600 V min.
- Off Leakage Current** 8 mA max.
- On-state Voltage** 1.6 V max.
- Output Rating** 24 ~ 280 V_{AC} @ 3.0 A
- Turn On** zero volts
- Turn On/Turn Off Time** < 1/2 cycle
- Type** PCLM-OAC5A

DC Solid State Relays

- 1 Second Surge** 5 A
- OFF Leakage Current** 1 mA max.
- ON-state Voltage** 1.4 V max.
- Output Rating** 5 ~ 60 V_{DC} @ 3.0 A
- Turn On/Turn Off Time** 750 μ s max.
- Type** PCLM-ODC5

External Relay Drivers

- Channels** 8
- Coil Driving Voltage** +5 V, +12 V from PC or external source
- Driver Type** ULN2003, open collector type
- Max. Driving Current** 125 mA each channel

General

- Dimensions (L x W)** 205 x 114 mm (8.1" x 4.5")

Ordering Information

- PCLD-786** 8-ch SSR I/O Module Board w/ 20-pin Flat Cable

Note: PCLD-786 does not include SSRs. They must be ordered by selecting single piece SSR modules according to your requirements.

- PCLM-OAC5A** Single Piece AC SSR Module (280 V_{AC}, 3 A)
- PCLM-ODC5** Single Piece DC SSR Module (60 V_{DC}, 3 A)

Features

- Channel status reflected by onboard LED for easy monitoring
- Onboard fuse protection

Specifications

Module type		Field side		Logic side
Output Modules	Part No.	Output Voltage Rating	Output Current Rating	Input Logic and SSR Status
AC Output	PCLM-OAC5A	24 ~ 280 V _{AC}	3.0 A _{AC}	TTL low (On)
		12 ~ 280 V _{AC}		TTL high (Off)
DC Output	PCLM-ODC5	5 ~ 60 V _{AC}	3.0 A _C	TTL low (On)
				TTL high (Off)
Input Modules	Part No.	Input On Voltage	Input Off Voltage	Output Logic and On/Off Status
AC Input	PCLM-IAC5A	180 ~ 280 V _{AC}	< 80 V _{AC}	TTL low (On)
				TTL high (Off)
DC Input	PCLM-IDC5B	3 ~ 32 V _{AC}	< 1 V _{AC}	TTL low (On)
				TTL high (Off)

Input Modules

Field Side:

- Input On/Off Voltage Range** PCLM-IAC5: 90 ~ 140 V/45 V_{RMS}
PCLM-IAC5A: 180 ~ 280 V/80 V_{RMS}
PCLM-IDC5B: 3 ~ 32 V/1 V_{DC}
- Input Resistance** PCLM-IAC5: 14 k Ω , PCLM-IAC5A: 44 k Ω , PCLM-IDC5B: 1.5 k Ω
- Turn On/Off Time** PCLM-IAC5: 20 msec. max., PCLM-IAC5A: 20 msec. max.
PCLM-IDC5B: 100 msec. max.

Logic Side:

- Breakdown Voltage** 30 V_{DC}
- Output Current** 100 mA max.
- Output Voltage Drop** 0.4 V max.
- Supply Current** 12 mA max.
- Supply Voltage** 4 ~ 6 V

Output Modules

Field Side:

- Current Rating** 3 A max. (@ 25° C)
- Contact Voltage Drop** 1.6 V max.
- Turn On/Off Time** PCLM-OAC series: 1/2 AC cycle max.
PCLM-ODC series: 100 μ sec/750 μ sec. max.

Logic Side:

- Input Resistance** 220 Ω
- Supply Voltage** 4 ~ 6 V
- Supply Current** 12 mA max.

General

- Logic Side Connectors** 50-pin edge connector, Opto-22 compatible
- Dimensions (L x W x H)** 367 x 111 x 56 mm (14.4" x 4.4" x 2.2")

Ordering Information

- PCLD-7216** 16-ch SSR I/O Module Carrier Board

Note: PCLD-7216 does not include SSRs. They must be ordered by selecting single piece SSR modules according to your requirements.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru