



# EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDLE-033-547 REV: 1

T-1 3/4 (5mm) Round Shape LEDs

PART NO: 333-2UYT/S530-A2 ECN : \_\_\_\_\_ Page: 1/4

## ■ Features :

- Popular T- 3/4 diameter package
- Choice of various viewing angles
- Available on tape and reel
- Reliable and robust


## ■ Descriptions :

- The series is specially designed for applications requiring higher brightness
- The LED lamps are available with different colors, intensities, epoxy colors, etc.

## ■ Applications :

- TV set
- Monitor
- Telephone
- Computer

## ■ Package Dimensions:

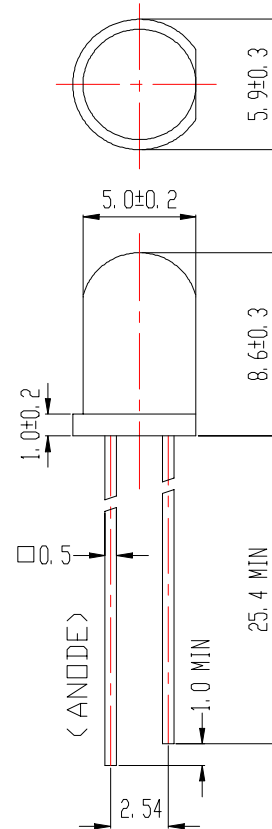

## ■ Notes :

- 1.All dimensions are in millimeters.
- 2.An epoxy meniscus may extend about 1.5mm(0.059") down to the lead.

PART NO	Chip		Lens Color
	Material	Emitted Color	
333-2UYT/S530-A2	AlGaInP	Super Yellow	Yellow Trans

OFFICE : NO. 25,Lane 76,Sec.3, Chung Yang Rd., Tucheng 236, Taipei, Taiwan, R.O.C.

TEL : 886-2-2267-2000,2267-9936

FAX : 886-2-2267-6244,22676189,22676306

<http://www.everlight.com>

A0006016,X0006004



# EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDLE-033-547 REV: 1

T-1 3/4 (5mm) Round Shape LEDs

PART NO: 333-2UYT/S530-A2 ECN :                      Page: 2/4

## ■ Absolute Maximum Ratings at Ta = 25°C

Parameter	Symbol	Rating	Unit
Forward Current	If	25	mA
Operating Temperature	Topr	-40 to +85	°C
Storage Temperature	Tstg	-40 to +100	°C
Soldering Temperature	Tsol	260 ± 5	°C
Electrostatic Discharge	ESD	2000	V
Power Dissipation	Pd	60	mW
Peak Forward Current(Duty 1/10 @ 1KHZ)	If(Peak)	160	mA
Reverse Voltage	Vr	5	V







## ■ Electronic Optical Characteristics :

Parameter	Symbol	Min.	Typ.	Max.	Unit	Condition
Luminous Intensity	Iv	630	1600	/	mcd	If= 20 mA
Viewing Angle	2θ 1/2	/	10	/	deg	If= 20 mA
Peak Wavelength	λ p	/	591	/	nm	If= 20 mA
Dominant Wavelength	λ d	/	589	/	nm	If= 20 mA
Spectrum Radiation Bandwidth	Δ λ	/	15	/	nm	If= 20 mA
Forward Voltage	Vf	1.70	2.00	2.40	V	If= 20 mA
Reverse Current	Ir	/	/	10	μ A	Vr= 5 V



T-1 3/4 (5mm) Round Shape LEDs

■ Typical Electro-Optical Characteristic Curves:

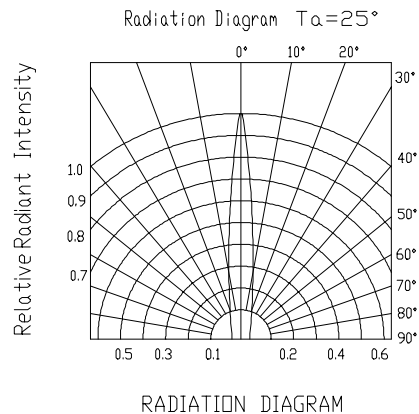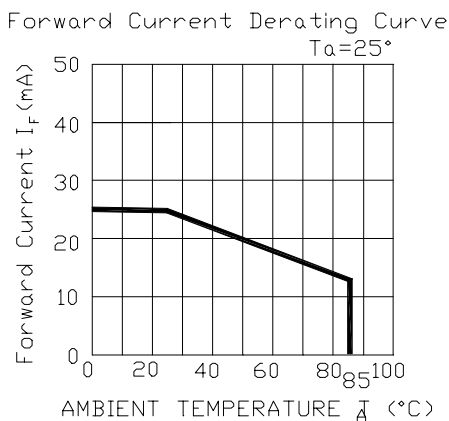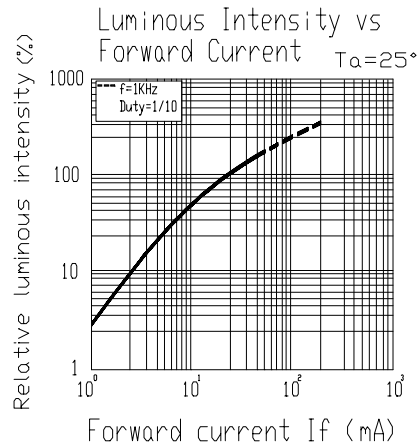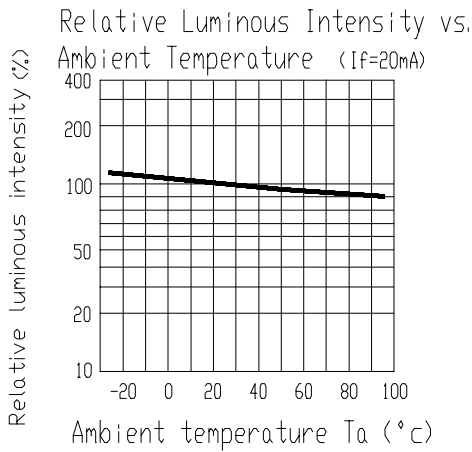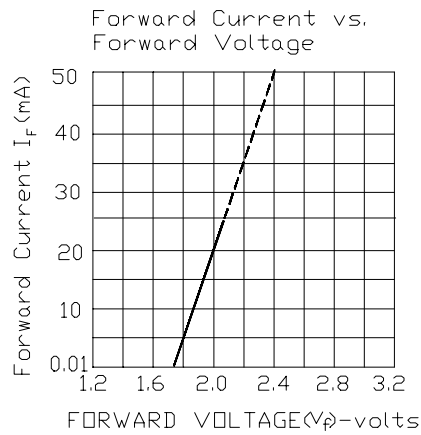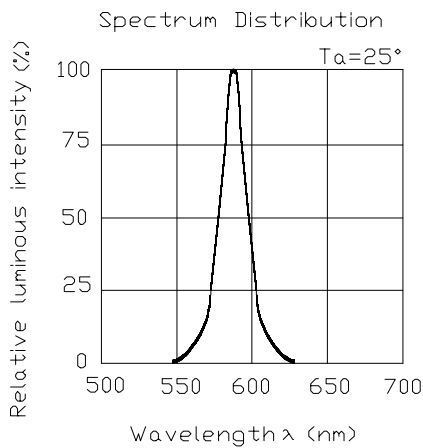



# EVERLIGHT ELECTRONICS CO.,LTD.

Device Number : CDLE-033-547 REV: 1

T-1 3/4 (5mm) Round Shape LEDs

PART NO : 333-2UYT/S530-A2 ECN : \_\_\_\_\_ Page: 4/4

## ■ Reliability test items and conditions:

No	Item	Test Conditions	Test Hours/Cycle	Sample Size	Ac/Re
1	Solder Heat	TEMP : 260°C ± 5 °C	5 SEC	76 PCS	0/1
2	Temperature Cycle	H : +85°C 30min ∫ 5 min L : -55°C 30min	50 CYCLES	76 PCS	0/1
3	Thermal Shock	H : +100°C 5min ∫ 10 sec L : -10°C 5min	50 CYCLES	76 PCS	0/1
4	High Temperature Storage	TEMP : 100°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
5	Low Temperature Storage	TEMP : -55°C	1000 HRS	76 PCS	0/1
6	DC Operating Life	If = 20 mA	1000 HRS	76 PCS	0/1
7	High Temperature / High Humidity	85°C /85% RH	1000 HRS	76 PCS	0/1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)