

Axial Lead and Cartridge Fuses

Designed to METI Standard

RoHS **Pb** **5 x 20 mm** Medium-Acting Fuse 232 Series



- Designed to Japanese Standard JIS C6575.
- Available in Cartridge, Axial and Radial Lead Format.
- Available in ratings of 1A to 10A.
- RoHS compliant and Lead-Free version available, add XP suffix to standard catalog number

ELECTRICAL CHARACTERISTICS:

% of Ampere Rating	Opening Time
130%	1 hour, Minimum
160%	1 hour, Maximum
200%	2 minutes, Maximum
1000%	.01 sec, Minimum

INTERRUPTING RATING:


1A-5A 10,000A @ 125VAC, 0.7-0.8 power factor
 6.3A-10A 300A @ 125VAC, 0.7-0.8 power factor
 100 amperes at 250 VAC, 0.7-0.8 power factor

ORDERING INFORMATION:

RoHS compliant and Lead-Free version available, add XP suffix to standard catalog number

Catalog Number	Ampere Rating	Voltage Rating*	Nominal Resistance Cold Ohms	Nominal Melting Pt A° Sec
0232 001.	1	125/250	0.0957	1.41
0232 1.25	1.25	125/250	0.0707	4.22
0232 01.6	1.6	125/250	0.0567	7.14
0232 002.	2	125/250	0.0385	8.47
0232 02.5	2.5	125/250	0.0297	14.25
0232 003.	3	125/250	0.0257	17.65
0232 3.15	3.15	125/250	0.0235	22.55
0232 004.	4	125/250	0.018	38.75
0232 005.	5	125/250	0.0145	58.25
0232 06.3	6.3	125/250	0.0105	92.85
0232 008.	8	125/250	.0076	187.5
0232 010.	10	125/250	.0061	298.5

*To order 125V rating, add part number suffix X125

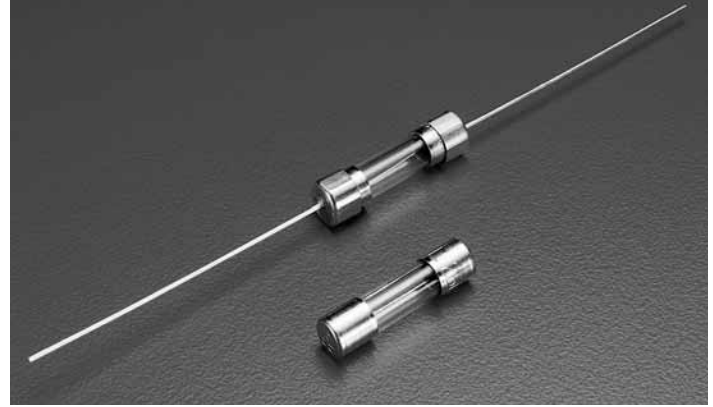

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS:

Operating temperature: -55°C to 125°C

Thermal Shock: MIL-STD-202F Method 107G, Test Condition B: (5 cycles -65°C to +125°C)

Vibration: MIL-STD-202F Method 201A

Humidity: MIL-STD-202F Method 103B, Test Condition A. high relative humidity (95%) and elevated temperature (40°C) for 240 hours.

Salt Spray: MIL-STD-202F Method 101D, Test Condition B

PHYSICAL SPECIFICATIONS:

Material: Body: Glass

Cap: Nickel Plated Brass

Leads: Tin Plated Copper

Terminal Strength: MIL-STD-202F Method 211A, Test Condition A

Solderability: Reference IEC 60127 Second Edition 2003-01 Annex A

Product Marking: Cap 1: current and voltage rating.

Cap 2: Agency approval markings.

Packaging: Available in Bulk (v=5, H=100, M=1000 pcs/pkg) or on Tape/Reel (MRET1=1000 pcs/reel).

Axial Lead and Cartridge Fuses


RoHS **Pb** **5 x 20 mm** Medium-Acting Fuse 232 Series




Agency Approvals

Agency Approvals		Ampere Range
	Certificate No.	Cartridge
	NBK010702-E10480 A	1A – 5A 125V 10,000A
	NBK290502-E10480 C	6.3A – 10A 125V 300A
	Leaded	
	NBK010702-E10480 B	1A – 5A 125V 10,000A
	NBK290502-E10480 E	6.3A – 10A 125V 300A
	Certificate No.	SU05001-2001
		1A – 10A (125V)
		1A – 10A


0232 000¹



0232 000 XW²



0232 000 XE²



All dimensions in mm


Notes:

* Ratings above 6.3A have 0.8 mm dia lead

1 For RoHS compliant parts add suffix 'XP'

2 For RoHS compliant parts add suffix 'P'

Average Time Current Curves

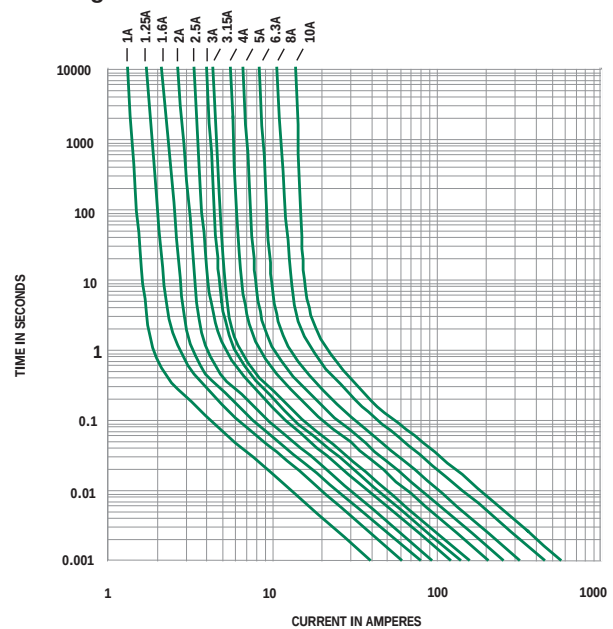

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru