

Part Number: **6LF22XWA**


(Replaces Panasonic part number 6LR61XWA)

Alkaline-Zinc/Manganese Dioxide



Industry Standard Dimensions mm (inches)

Dimensions Comply with ANSI and IEC Standards

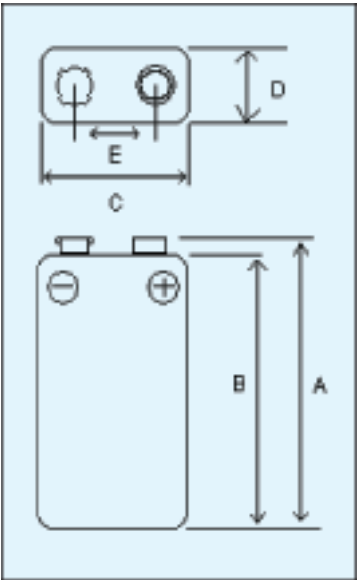

	Max. inch	Min. inch
A	1.909	1.831
B	1.827	—
C	1.043	.965
D	.689	.610
E	.510	.490

Specifications

Chemical System:	Alkaline-Zinc/Manganese Dioxide (Zn/MnO2)
Designation:	ANSI 1604A, IEC 6LR61
Nominal Voltage:	9.0V
Operating Temperature Range:	-20°C to 54°C (-4°F to 130°F)
Typical Weight:	45 grams (1.6 oz.)
Typical Volume:	22.8 cm ³ (1.39 in. ³)
Terminals:	Snap
Shelf Life:	5 years (85% Capacity)
Heavy Metals Content:	No added Mercury, Cadmium or Lead

Batteries for every application and industry including:

- Medical
 - Communications
 - Contractors
 - Manufacturing
- Hotel/Motel/Restaurant
 - Government/Municipality
 - Janitorial/Sanitation
 - Military/Defense
- Transportation
 - HVAC
 - Power Plants
 - Security

Important Notice: This data sheet contains typical information specific to products manufactured at the time of its publication.




Photos represent typical industrial applications but may or may not match the battery size on this data sheet.


Part Number: 6LF22XWA (Replaces Panasonic part number 6LR61XWA)

Alkaline-Zinc/Manganese Dioxide


Typical Discharge Characteristics with Constant Current at 20°C

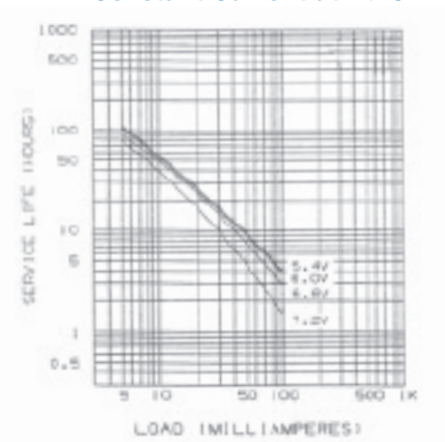




Typical Discharge Characteristics with Constant Resistance at 20°C

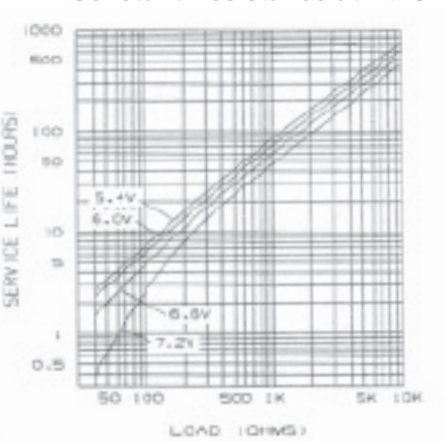

Typical Temperature Characteristics 5.4 Volts Cutoff Voltage

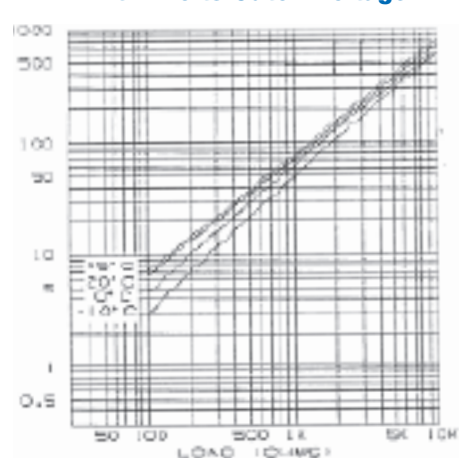

IEC/ANSI Standard Tests @ 20°C

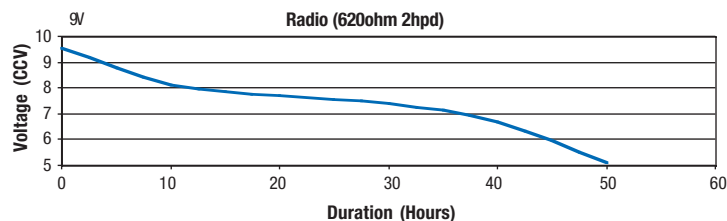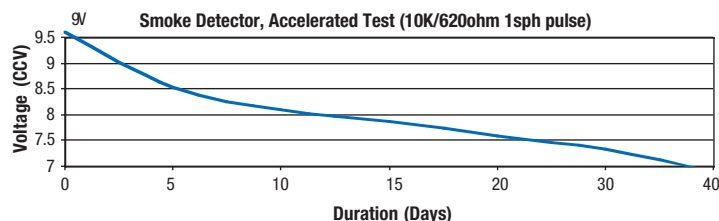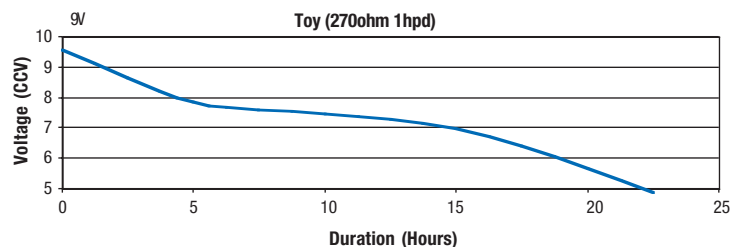

This information is generally typical and is not intended to make or imply any representation, guarantee or warranty with respect to any cells and batteries. Cell and battery designs/specifications are subject to modification without notice. Cell/battery performance and service life depends on the operating temperature, cut-off voltage and load applied to cell/battery in a specific application. It is the responsibility of each user to ensure that each cell/battery application is adequately designed safe and compatible with all conditions encountered during use and in conformance with existing standards and requirements. Contact Panasonic for the latest information.

©2015 Panasonic Industrial Devices Sales Company of America All rights reserved. All reproductions prohibited without proper authorization. Characteristics and specifications subject to change without prior notification.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru