



# DIN Signal har-bus 64 male connector



## General information

Design	IEC 61076-4-113	type: har-bus64 male
No. of contacts	max. 160	
Contact spacing	2,54mm	
Test voltage	1000V	
Contact resistance	max. 20mOhm for rows a, b, c	max. 30mOhm for rows d, z
Insulation resistance	min. 10 <sup>10</sup> Ohm	
Working current	1A at 70°C (see derating diagram)	
Temperature range	-55°C ... +125°C	
Termination technology	solder	

Clearance & creepage	minimum distance	rows a, b, c	rows d, z
		between 2 rows	clearance 1,2mm creepage 1,2mm
between 2 contacts in a row	clearance	1,2mm	1,0mm
	creepage	1,2mm	1,0mm

Insertion and withdrawal force	max. 160N	
PCB thickness	min. 1,6mm	
Mating cycles	PL 1 acc. to IEC 61076-4-113	500 mating cycles
	PL 2 acc. to IEC 61076-4-113	250 mating cycles
UL file	E102079	
RoHS - compliant	Yes	
Leadfree	Yes	

## Insulator material

Material	LCP (Liquid Cristal Polymer)	
Colour	nature	
UL classification	UL 94-V0	
Material group acc. to IEC 60664-1	IIIa (175 ≤ CTI < 400)	

## Contact material

Contact material	Copper alloy	
Plating termination zone	Sn over Ni	
Plating contact zone	Au over Ni for rows d, z	Au over PdNi over Ni for rows a, b, c


## Derating diagram acc. to IEC 60512-5 (Current carrying capacity)

The current carrying capacity is limited by maximum temperature of materials for inserts and contacts including terminals.

The current capacity curve is valid for continuous, non interrupted current loaded contacts of connectors when simultaneous power on all contacts is given, without exceeding the maximum temperature.

Control and test procedures according to DIN IEC 60512-5

With selective loading higher currents can be transmitted. The requirements according to VITA 1.7 are fulfilled.

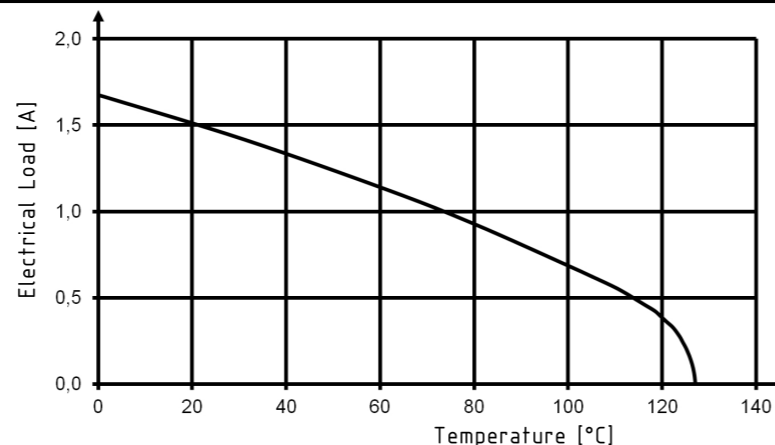

## Soldering instructions

The connectors should be protected when being soldered in a dip, flow or film soldering bath. Otherwise, they might become contaminated as a result of soldering operations or deformed as a result of overheating.


(1) For prototypes and short runs protect the connectors with an industrial adhesive tape, e.g. Tesaband 4331 (www.tesa.de). Cover the underside of the connector moulding and the adjacent parts of the pcb as well as the open sides of the connector. This will prevent heat and gases of the soldering apparatus from damaging the connector. About 140 + 5 mm of the tape should suffice.

(2) For large series a jig is recommended. Its protective cover with a fast action mechanical locking device shields the connectors from gas and heat generated by the soldering apparatus. As an additional protection a foil can be used for covering the parts that should not be soldered.


## Cross section of solder pins

Recommended plated hole diameter:  $\varnothing 1 \pm 0,1\text{mm}$


Row z:  $A = 0,21\text{mm}^2 - 0,25\text{mm}^2$



Row a, b, c:  $A = 0,28\text{mm}^2 - 0,33\text{mm}^2$



Row d:  $A = 0,29\text{mm}^2 - 0,33\text{mm}^2$



	All rights reserved	Created by TADJE	Inspected by ZWAHR	Standardisation HOFFMANN	Date 2015-05-08	State Final Release
	Department EC PD - DE	Title DIN Signal har-bus 64 male connector		Doc-Key / ECM-Nr. 100623054/UGD/000/A 50000089111		
HARTING Electronics GmbH D-32339 Espelkamp		Type DS	Number 02011200204		Rev. A	Page 1/1

# Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[HARTING:](#)

[02011601102](#) [02011601101](#) [02011602101](#) [02011602102](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)