




Main

Range of product	OsiSense XC
Series name	Standard format
Product or component type	Limit switch
Device short name	XCKJ
Sensor design	Form A conforming to CENELEC EN 50041
Body type	Fixed
Head type	Rotary head
Material	Metal
Body material	Zamak
Head material	Zamak
Fixing mode	By the body
Movement of operating head	Rotary
Type of operator	Spring return roller lever thermoplastic
Type of approach	Lateral approach 1 or 2 programmable direction
Number of poles	2
Contacts type and composition	1 NC + 1 NO
Contact operation	Snap action

Complementary

Switch actuation	By 30° cam
Electrical connection	Male connector M12, 5 pins
Contacts insulation form	Zb
Number of steps	1
Positive opening	With
Positive opening minimum torque	4.42 lbf.in (0.5 N.m)
Minimum torque for tripping	2.21 lbf.in (0.25 N.m)
Maximum actuation speed	4.92 ft/s (1.5 m/s)
[Ie] rated operational current	3 A at 50 V, AC-15 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A 0.27 A at 50 V, DC-13 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix A
[Ithe] conventional enclosed thermal current	4 A
[Ui] rated insulation voltage	60 V degree of pollution 3 conforming to IEC 60947-1
Resistance across terminals	<= 25 MOhm conforming to IEC 60255-7 category 3
[Uimp] rated impulse withstand voltage	0.8 kV conforming to IEC 60664 0.8 kV conforming to IEC 60947-1
Short-circuit protection	4 A by gG cartridge fuse
Electrical durability	5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 24 V, 10 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C 5000000 cycles, DC-13, inductive load type, 48 V, 7 W, operating rate: <= 60 cyc/mn, load factor: 0.5 conforming to IEC 60947-5-1 appendix C
Mechanical durability	30000000 cycles
Width	1.57 in (40 mm)
Height	3.5 in (89 mm)
Depth	1.73 in (44 mm)
Product weight	1.06 lb(US) (0.48 kg)
Terminals description ISO n°1	(13-14)NO (21-22)NC


Environment

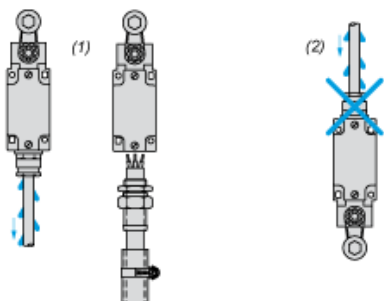

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Mounting with Rotary Heads and Levers

Type of Cam

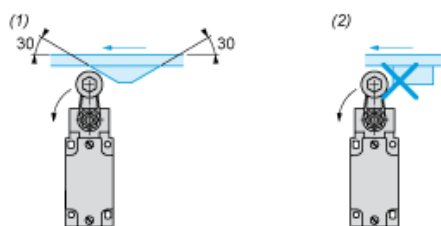

- (1) Recommended
- (2) To be avoided


Setting-up with Lever Head

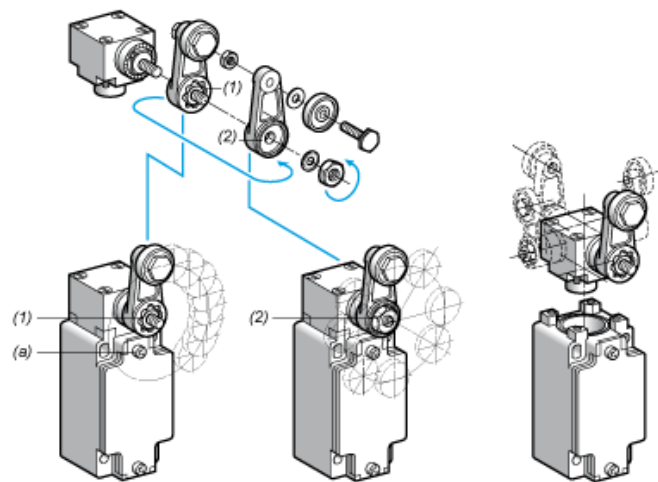

- (1) 5° steps throughout 360° / Tightening torque (Min : 1) (Max : 1.5)
- (2) 45° steps throughout 360° / Tightening torque (Min : 1) (Max : 1.5)
- (a) Tightening torque (Min : 1) (Max : 1.5)


Setting-up with Head ZCKE05

Direction of Actuation Programming

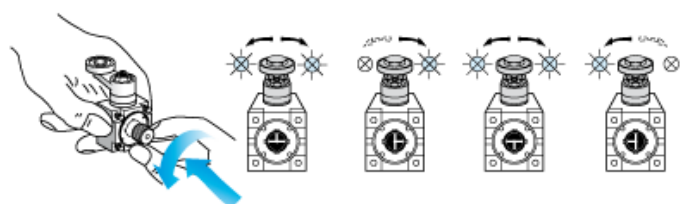


Wiring Diagram

2-pole NC + NO Snap Action



Wiring Diagram

Connections




1-2 : NC


3-4 : NO

Characteristics of Actuation

Switch Actuation on End



Functionnal Diagram

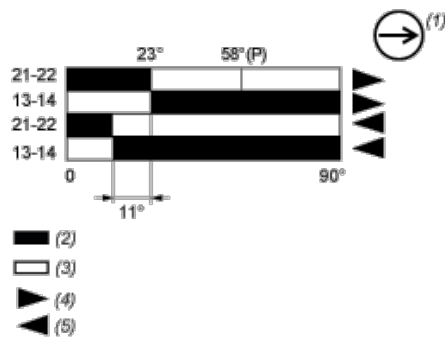

- (P) Positive opening point
- (1) NC contact with positive opening operation
- (2) Closed
- (3) Open
- (4) Tripping
- (5) Resetting

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru