

MPW

Axial leaded metallized polypropylene film capacitors



Features


- Self Healing
- Low ESR
- Stable with frequency and temperature
- High ripple current

Applications

- General Purpose
- AC Applications (not across the line)
- Switching power supplies
- Ballasts

Specifications

Operating Temperature Range	-55°C to +105°C					
Capacitance Tolerance	$\pm 10\%$ at 1 kHz, 25°C $\pm 5\%$ optional					
AC Voltage	WVDC	160	250	400	630	
	VAC	90	200	220	250	
	For T>+85°C , The voltage must be decreased by 1.5% per °C					
Dissipation Factor (MAX) 1 kHz, 25°C	0.001					
Insulation Resistance @25°C (<70% RH)for 1 minute at 100VDC applied	Capacitance		Insulation Resistance			
	$\leq 0.33\mu\text{F}$		30000 MΩ			
	$> 0.33\mu\text{F}$		10000 MΩxμF			
Load Life	2000 Hours, +85C with 125% of rated voltage					
	Capacitance Change			$\leq 3\%$ of initially measured value		
	Dissipation Factor			≤ 0.001 at 1kHz and 25°C		
	Insulation Resistance			$\geq 50\%$ of maximum specified value		
Damp Heat test	56 days at40°C with 90 to 95%RH, +40°C and no voltage applied					
	Capacitance Change			$\leq 5\%$ of initially measured value		
	Dissipation Factor			≤ 0.005 at 1kHz and 25°C		
	Insulation Resistance			$\geq 50\%$ of maximum specified value		
Self Inductance	<1 nano-Henry per mm of body length and lead length					
Capacitance Drift Factor	<0.5% after 2 years at 40°C					
Capacitance Temperature Coefficient	-200 ppm/°C, $\pm 100\text{ppm}/^\circ\text{C}$					
Dielectric Strength	Terminal to Terminal					
	200% of rated VDC or VAC applied for 10 Seconds and 25°C					
Dielectric	Polypropylene					
Construction	Metallized film					
Coating	Flame Retardant Polyester tape wrap (UL 510) with epoxy resin end fills(UL94V0)					
Leads	Lead free tinned copper leads					

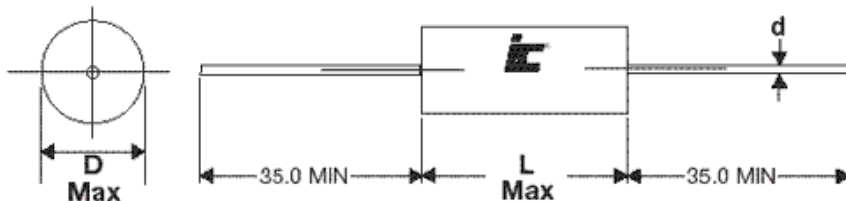

Lead Diameter	
D	d
≤ 9	0.6
> 9	0.8

MPW

Metallized Polypropylene Axial Lead

Capacitance (μ F)	WVDC	IC PART NUMBER	dv/dt (v/ μ sec.)	Dims DxL (mm)	d (MM)
0.001	630	102MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
0.0015	400	152MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
0.0015	630	152MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
0.0022	400	222MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
0.0022	630	222MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
0.0033	400	332MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
0.0033	630	332MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
0.0047	400	472MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
0.0047	630	472MPW630K	22	6x14.5	0.6
0.0068	400	682MPW400K	15	5.5x11.5	0.6
0.0068	630	682MPW630K	22	6x14.5	0.6
0.0082	400	822MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
0.0082	630	822MPW630K	22	6x14.5	0.6
0.01	400	103MPW400K	15	6x14.5	0.6
0.01	630	103MPW630K	22	6.5x14.5	0.6
0.015	250	153MPW250K	12	5.5x14.5	0.6
0.015	400	153MPW400K	15	6.5x14.5	0.6
0.015	630	153MPW630K	22	7.5x14.5	0.6
0.022	160	223MPW160K	22	5.5x11.5	0.6
0.022	250	223MPW250K	12	7x14	0.6
0.022	400	223MPW400K	15	7x14.5	0.6
0.022	630	223MPW630K	22	8.5x14.5	0.8
0.033	160	333MPW160K	22	5.5x11.5	0.6
0.033	250	333MPW250K	12	6.5x14.5	0.6
0.033	400	333MPW400K	15	7.5x14.5	0.6
0.033	630	333MPW630K	16	8.5x20.5	0.8
0.047	160	473MPW160K	22	5.5x11.5	0.6
0.047	250	473MPW250K	12	6.5x14.5	0.6
0.047	400	473MPW400K	15	8.5x14.5	0.8
0.047	630	473MPW630K	16	9x20.5	0.8
0.068	160	683MPW160K	22	6.5x14.5	0.6
0.068	250	683MPW250K	12	7.5x14.5	0.6
0.068	400	683MPW400K	12	8.5x20.5	0.8
0.068	630	683MPW630K	12	9x29	0.8
0.1	160	104MPW160K	22	6.5x14.5	0.6
0.1	250	104MPW250K	12	8.5x14.5	0.8
0.1	400	104MPW400K	12	8.5x20.5	0.8
0.1	630	104MPW630K	12	10.5x29	0.8

Capacitance (μ F)	WVDC	IC PART NUMBER	dv/dt (v/ μ sec.)	Dims DxL (mm)	d (MM)
0.15	160	154MPW160K	22	7.5x14.5	0.6
0.15	250	154MPW250K	8	8x20.5	0.6
0.15	400	154MPW400K	7	9.5x29	0.8
0.15	630	154MPW630K	12	12x29	0.8
0.22	160	224MPW160K	22	8x14.5	0.6
0.22	250	224MPW250K	8	9.5x20.5	0.8
0.22	400	224MPW400K	7	10.5x29	0.8
0.22	630	224MPW630K	7	12.5x34	0.8
0.33	160	334MPW160K	18	8.5x20.5	0.8
0.33	250	334MPW250K	5	10x29	0.8
0.33	400	334MPW400K	7	12.5x29	0.8
0.33	630	334MPW630K	7	15.5x34	0.8
0.47	160	474MPW160K	18	9.5x20.5	0.8
0.47	250	474MPW250K	5	11x29	0.8
0.47	400	474MPW400K	7	14x29	0.8
0.47	630	474MPW630K	7	18x34	0.8
0.68	160	684MPW160K	11	10x29	0.8
0.68	250	684MPW250K	5	12.5x29	0.8
0.68	400	684MPW400K	5	15x34	0.8
0.68	630	684MPW630K	7	22x34	1
1	160	105MPW160K	11	11x29	0.8
1	250	105MPW250K	3	13x34	0.8
1	400	105MPW400K	5	17.5x34	0.8
1.5	160	155MPW160K	11	13x29	0.8
1.5	250	155MPW250K	8	16x34	0.8
1.5	400	155MPW400K	5	20.5x34	1
2.2	160	225MPW160K	8	13.5x34	0.8
2.2	250	225MPW250K	3	19x34	0.8
2.2	400	225MPW400K	3	24x46	1
3.3	160	335MPW160K	8	16x34	0.8
3.3	250	335MPW250K	2	17x47	0.8
3.3	400	335MPW400K	3	24x47	1
4.7	160	475MPW160K	8	18x34	0.8
4.7	250	475MPW250K	2	22.5x47	1
4.7	400	475MPW400K	3	28.5x47	1
6.8	160	685MPW160K	8	18.5x46.5	0.8
10	160	106MPW160K	8	22.5x46.5	1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru