


**STRAIGHT 2 HOLES FLANGE JACK SOLDER TYPE
CABLE .085**

**R124.252.003
SERIES SMA-COM**

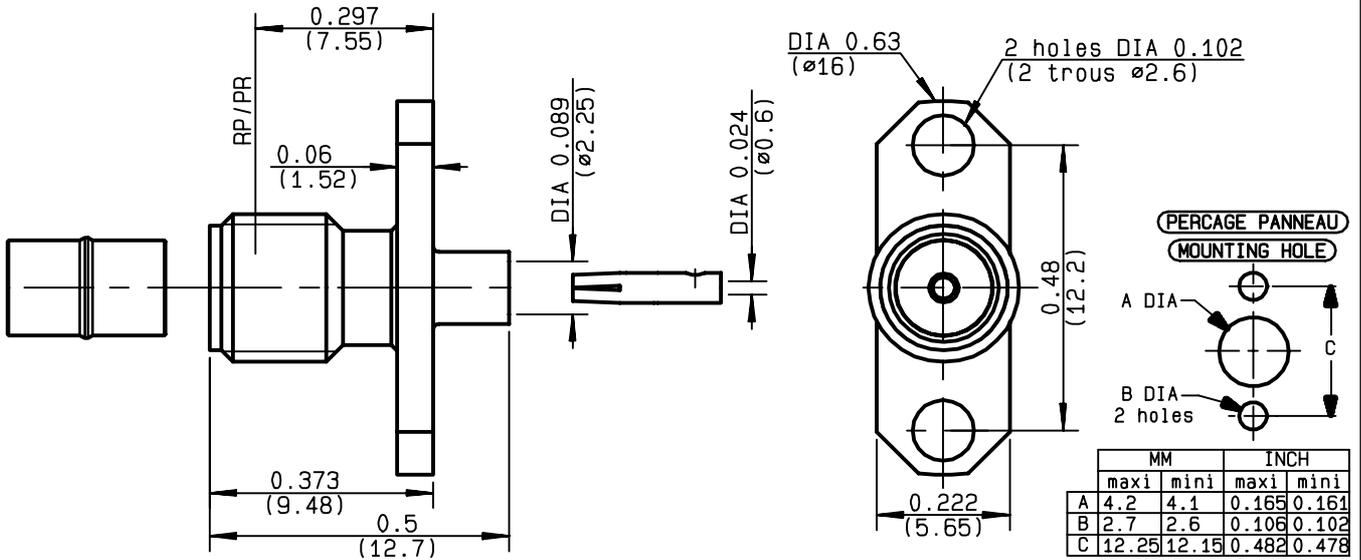

NOMINAL IMPEDANCE	50 Ω	CABLES : KS 1
FREQUENCY RANGE	0-18 GHz	RG 405
TEMPERATURE RATING	-65/+105 °C	
V.S.W.R	1.07 + .01 x F(GHz)Maxi	
RF INSERTION LOSS	0.05 √F(GHz) dB Maxi	
VOLTAGE RATING	335 Veff Maxi	
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	750 Veff Mini	
INSULATION RESISTANCE	5000 MΩMini	OTHERS CHARACTERISTICS
HERMETIC SEAL	NA Atm.cm ³ /s	CABLE RETENTION
LEAKAGE (pressurized only)	NA	130 N Mini
MECHANICAL DURABILITY	100 Cycles	CENTER CONTACT RETENTION
WEIGHT	1.9 gr	Axial force - mating end
SPECIFICATION		NA N Mini
		Axial force - opposite end
		NA N Mini
		Torque
		NA cm.N Mini
		RECOMMENDED TORQUES
		Mating
		NA cm.N
		Panel nut
		NA cm.N
		Clamp nut
		NA cm.N

CONNECTOR PARTS	MATERIALS	FINISH	(all values are given in micrometers)
BODY	BRASS	GOLD 0.2 OVER NICKEL 2	
OUTER CONTACT			
CENTER CONTACT	BERYLLIUM COPPER	GOLD 1.3 OVER COPPER 2.5	
INSULATOR	PTFE	-	
GASKET		-	
OTHERS PIECES			

ISSUE	CREATION DATE	FILE PART-NUMBER	
9847A00	21/11/1997	96-1200-075	


The information given here is subject to change without notice. Design changes may be in order to improve the product.

TRIQUES



R124.252.003


ISSUE 9847A00 SERIES SMA-COM

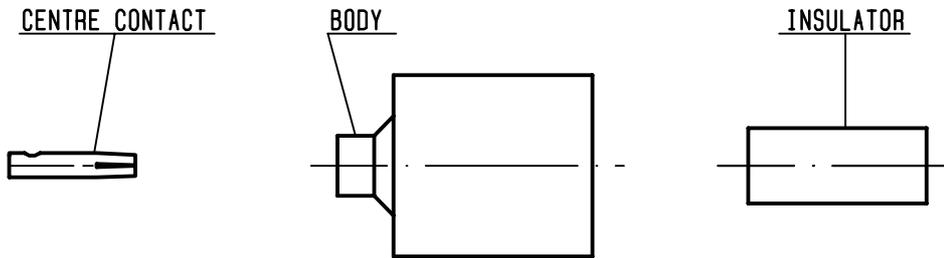

We recommend a cable thermal preconditioning before assembling

①


Take the tool kit : R282.120.000
 Strip the dielectric of the cable .
 Stripping tool cable : R282.051.000
 Trimmer : R282.063.000
 Clean the cable .
 -



Stripping	a	b	c	d	e
inch	0.1250	0	0	0	0
mm	3.17				


②

Screw the positioner R282.744.220 onto the soldering jig R282.740.000
 Slide contact into positioner .
 Insert solder gauge R282.862.060 between contact and cable .
 Tighten and solder the contact .

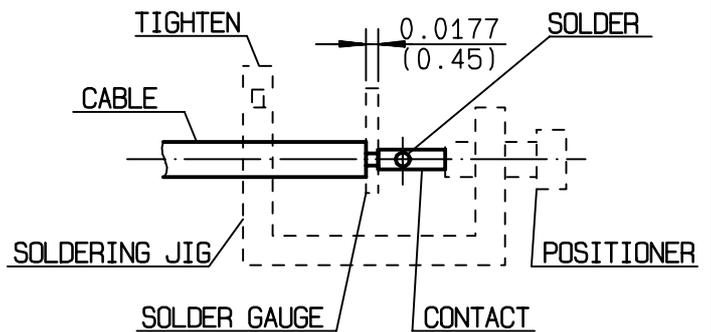


③

After cooling remove cable assembly from the jig .
 Screw positioner R282.744.010 into the connector .
 Slide cable into the connector until it bottoms againsts positioner R282.744.010 .
 Tighten .
 Put 3 rings of solder around the cable and solder .

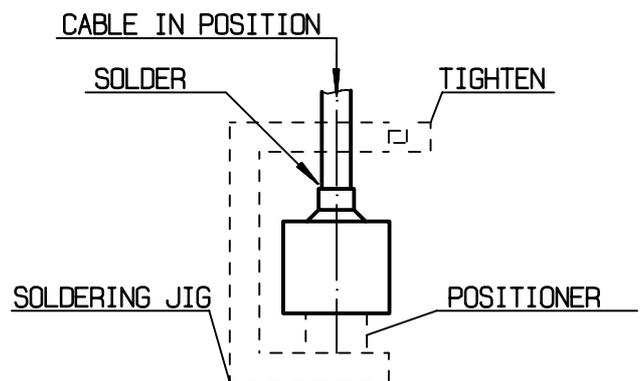

④

After cooling remove cable assembly from the jig .
 Screw positioner cut R282.914.010
 Cut the dielectric flush to clamp braid sleeve with tool R282.915.010.
 Screw female dielectric insert tool onto connector and insert insulator with the dielectric plunger R282.730.043

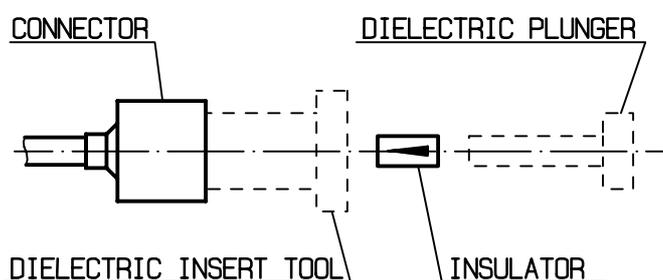

TRIQUES

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru