


**microLED**®

**NEW**

**Dialight**

**Surface Mount LED  
0603 Type Package**

597-5004-4xx  
597-5x12-4xx  
597-52x3-4xx

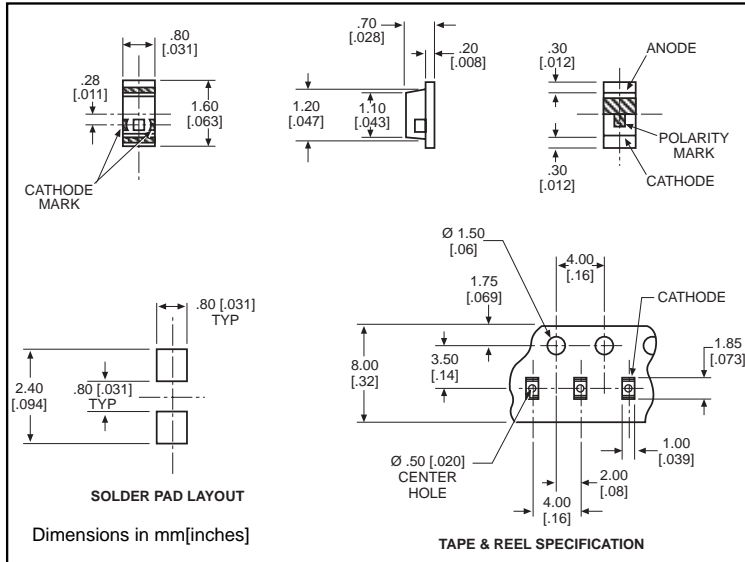

**PART NO.\***

597-5004-4xx  
597-5112-4xx  
597-5203-4xx  
597-5213-4xx  
597-5223-4xx  
597-5312-4xx  
597-5412-4xx

**COLOR**

AllnGaP Red  
Red  
Orange  
AllnGaP Orange  
AllnGaP Yellow  
Green  
Yellow

**Benefits**

- Compatible with automatic placement equipment
- Compatible with infrared reflow processes
- Packaged on 12mm tape, 7" reels (meets EIA-481-1 standard)
- Helps to eliminate mixed technology PC board processing

**\*ORDERING INFORMATION**

**597-5xxx-4xx**

packaging option  $\uparrow$

02	20 pieces on tape
07	7" reel, 4000 pcs/reel

	AllnGaP Red	Red	Orange	AllnGaP Orange	AllnGaP Yellow	Green	Yellow
<b>ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	<b>-5004</b>	<b>-5112</b>	<b>-5203</b>	<b>-5213</b>	<b>-5223</b>	<b>-5312</b>	<b>-5412</b>
Power Dissipation (mW)	81	57.5	70	81	81	70	70
Forward Current (mA)	30	25	25	30	30	25	25
Peak Current (mA)	100	60	60	100	100	60	60
<i>Pulse width = 10 <math>\mu\text{s}</math></i>							
Operating Temperature ( $^\circ\text{C}$ )	-40/+85	-30/+85	-30/+85	-40/+85	-40/+85	-30/+85	-30/+85
Storage Temperature ( $^\circ\text{C}$ )	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100	-40/+100
Soldering Temperature	240 $^\circ\text{C}$ , 5 sec. max						

*Solder Adherence per MIL-STD-202E, Method 208C*

	AllnGaP Red	Red	Orange	AllnGaP Orange	AllnGaP Yellow	Green	Yellow
<b>OPERATING CHARACTERISTICS</b> ( $T_A=25^\circ\text{C}$ )	<b>-5004</b>	<b>-5112</b>	<b>-5203</b>	<b>-5213</b>	<b>-5223</b>	<b>-5312</b>	<b>-5412</b>
Luminous Intensity (mcd)	Min. 16	7	2	16	16	3.8	7
$I_F=20\text{mA}$	Typical 50	11.7	3.4	65	65	6.4	11.7
Peak Wavelength (nm)	Typical 630	660	605	609	592	560	570
$\lambda_{\text{Peak}}$							
Viewing Angle ( $2\theta_{1/2}$ )	Typical 152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$	152 $^\circ$
Forward Voltage (V)	Typical 1.9	1.7	2.2	1.9	1.9	2.1	2.1
$I_F=20\text{mA}$	Max. 2.4	2.3	2.8	2.4	2.4	2.8	2.8
Reverse Current ( $\mu\text{A}$ )	Max 100	100*	100*	100	100	100*	100*
( $V_R = 5\text{V}$ ) * ( $V_R = 4\text{V}$ )							

$\theta_{1/2}$  is the off axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)