

Flush-type connector - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH VT - 1456501

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/actuator flush-type socket, with violet contact carrier, 5-pos., M12 SPEEDCON, shielded, A-coded, rear/screw mounting with M16 thread, with straight solder connection

Why buy this product

- Easy PCB assembly: one-piece connectors for wave soldering
- All standard pin assignments and codings for signal, data, and power transmission with a uniform design-in design
- For high transmission reliability: optional shield connection to the housing by means of shield contact



Key Commercial Data

Packing unit	20 STK
GTIN	 4 046356 617208
Weight per Piece (excluding packing)	22.22 g
Weight per piece (including packing)	14.51 g
Country of origin	Germany
Note	Made to Order (non-returnable)

Technical data

Dimensions

Length of the solder pin	6 mm
--------------------------	------

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP67

General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Rated surge voltage	1.5 kV
Number of positions	5
Insulation resistance	≥ 100 MΩ

Flush-type connector - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH VT - 1456501

Technical data

General

Coding	A - standard
Standards/regulations	M12 connector IEC 61076-2-101
Status display	No
Overvoltage category	II
Degree of pollution	3
Connection method	Solder pins
Insertion/withdrawal cycles	> 100
Torque	3 Nm ... 4 Nm (Installation-side)
Mounting type	Rear mounting Pg9 With flat nut

Material

Flammability rating according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Cable

Standards/specifications	M12 connector IEC 61076-2-101
--------------------------	-------------------------------

Standards and Regulations

Standard designation	M12 connector
Standards/regulations	IEC 61076-2-101
Flammability rating according to UL 94	V0

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27440103
eCl@ss 9.0	27440102

ETIM

ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

Flush-type connector - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH VT - 1456501

Classifications

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31261501
UNSPSC 7.0901	31261501
UNSPSC 11	31261501
UNSPSC 12.01	31261501
UNSPSC 13.2	31261501

Approvals

Approvals

Approvals

EAC / cULus Recognized / EAC

Ex Approvals

Approvals submitted

Approval details

EAC


cULus Recognized	
mm ² /AWG/kcmil	20
Nominal current I _N	4 A
Nominal voltage U _N	60 V

EAC


Drawings

Flush-type connector - SACC-DSI-FS-5CON-L180/SH VT - 1456501

Dimensional drawing




Schematic diagram




Pin assignment M12 socket, 5-pos., A-coded, socket side view

Housing cutout for M16 fastening thread, mounting panel with feed-through hole (alternatively with area as anti-rotation protection for panel thicknesses > 2 mm up to max. 4.5 mm)

Drilling diagram




Dimensional drawing



M12 flush-type connector

Dimensional drawing

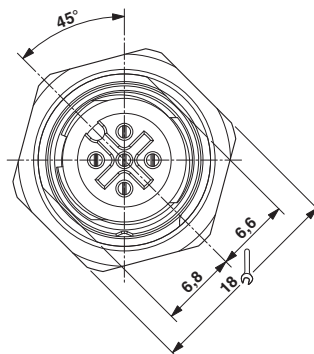

M12 front view

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru