

# JLS SERIES FUSES

600 VAC • Fast-Acting • 1-600 Amperes



## Specifications

<b>Voltage Ratings:</b>	600 VAC
<b>Interrupting Ratings:</b>	200 kA rms symmetrical
<b>Ampere Range:</b>	1–600 A
<b>Approvals:</b>	Standard 248-8, Class J UL Listed (File No. E81895) CSA Certified (File No. LR29862) Federal Specification WF-1814 (QPL-W-F-1814)

## Ordering Information

AMPERE RATINGS					
1	20	45	90	175	350
3	25	50	100	200	400
6	30	60	110	225	450
10	35	70	125	250	500
15	40	80	150	300	600

TYPE	SERIES	AMPERAGE	CATALOG NUMBER	SYSTEM NUMBER
NON-INDICATING	JLS	110	JLS110	OJLS110.X

## Description

JLS series fuses provide space saving, fast-acting overload and short-circuit protection for non-inductive loads. For applications where short-duration surges and spikes may cause nuisance fuse opening, consider the use of Littelfuse POWR-PRO® JTD or JTD\_ID series time-delay fuses.

## Applications

- General purpose circuits with little or no motor load.
- Resistive loads, such as resistance electric heat.
- Loads requiring fast-acting overload protection, such as equipment containing solid-state devices.

## Web Resources

TC curves, downloadable CAD drawings and other technical information: [www.littelfuse.com/jls](http://www.littelfuse.com/jls)

## Recommended Fuseholders

LFJ60 Series  
LPSJ Series

# JLS SERIES FUSES

## Dimensions in inches (mm)

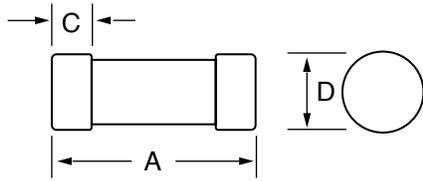


Fig. 1


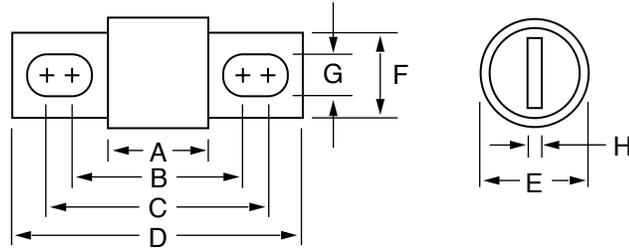


Fig. 2

AMPERES	REFER TO FIG. NO.	DIMENSIONS IN INCHES (mm)							
		A	B	C	D	E	F	G	H
1 – 30	1	2¼ (57.2)	—	½ (12.7)	13/16 (20.6)	—	—	—	—
35 – 60	1	2¾ (60.3)	—	5/8 (15.9)	1¼ (27.0)	—	—	—	—
70 – 100	2	2½ (66.7)	3 <sup>17</sup> / <sub>32</sub> (89.7)	3 <sup>23</sup> / <sub>32</sub> (94.5)	4 <sup>5</sup> / <sub>8</sub> (117.5)	1½ (28.6)*	¾ (19.1)	9/32 (7.1)	1/8 (3.2)
110 – 200	2	3 (76.2)	4 <sup>9</sup> / <sub>32</sub> (108.7)	4 <sup>15</sup> / <sub>32</sub> (113.5)	5 <sup>3</sup> / <sub>4</sub> (146.1)	1½ (38.1)	1½ (28.6)	9/32 (7.1)	3/16 (4.8)
225 – 400	2	3¾ (85.7)	5/8 (130.2)	5 <sup>3</sup> / <sub>8</sub> (136.5)	7½ (181.0)	2 (50.8)	1½ (41.3)	13/32 (10.3)	¼ (6.4)
450 – 600	2	3¾ (95.3)	5 <sup>27</sup> / <sub>32</sub> (148.4)	6 <sup>5</sup> / <sub>32</sub> (156.4)	8 (203.2)	2½ (63.5)	2 (50.8)	17/32 (13.5)	3/8 (9.5)

\*70-100 A JLS dimension = 1 (25.4)

**Peak Let-Thru Curve JLS**

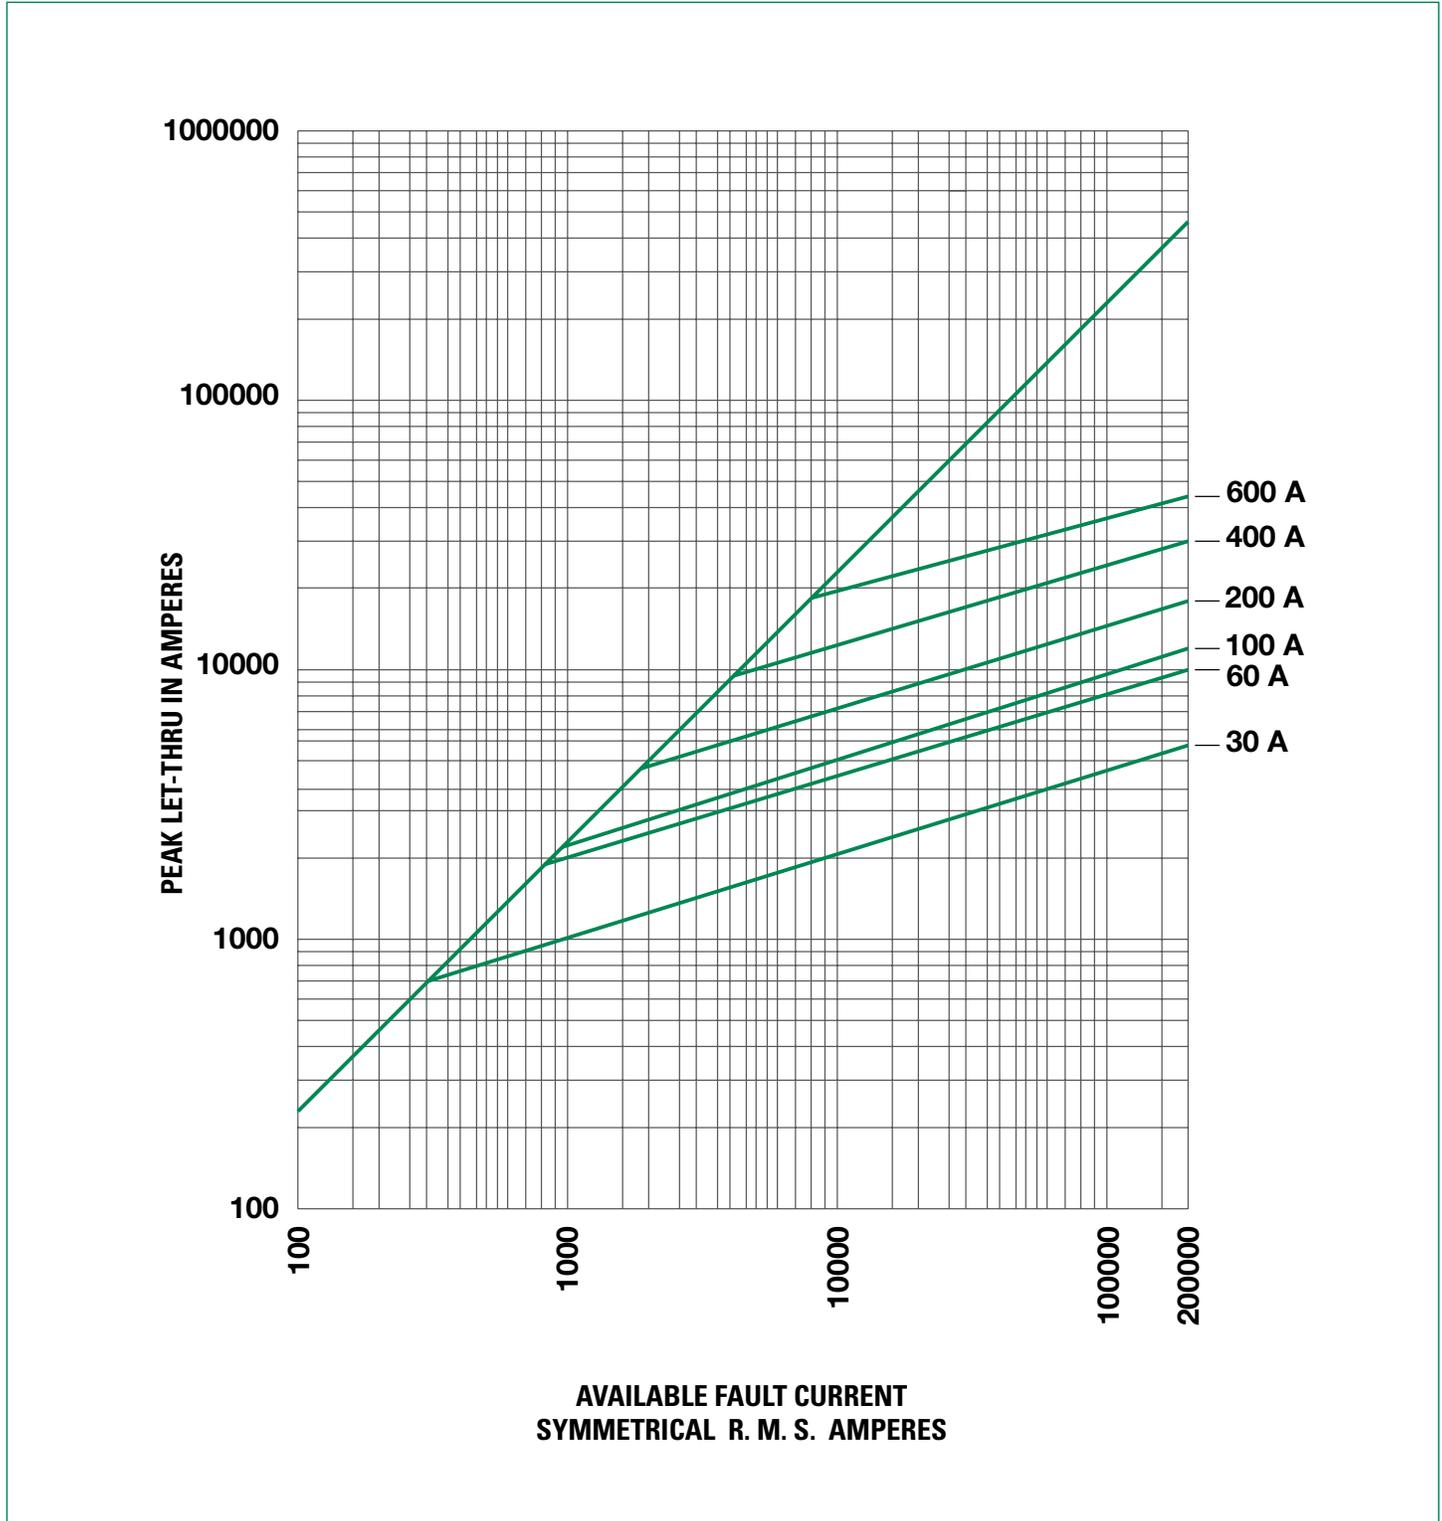

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)