




<Example>

nichicon  
3300 μF 50V

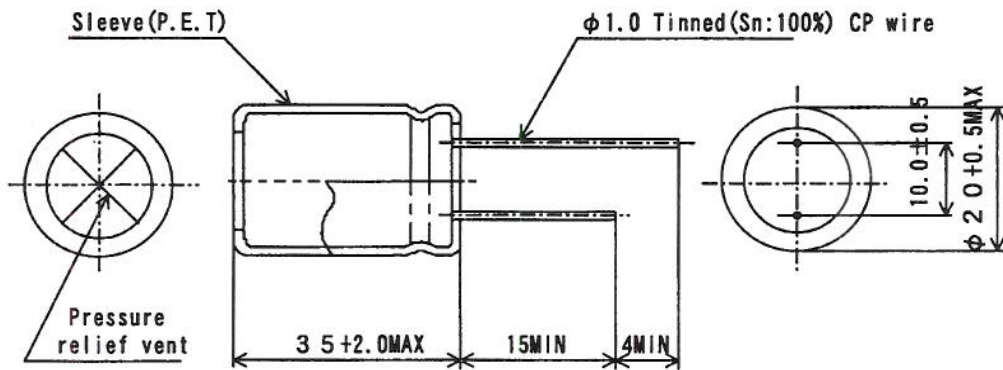


VR(M)  
85°C  
Lot. No.

nichicon  
3300 μF 50V



VR(M)  
85°C  
Lot. No.  
PET



CONNECTION DIAGRAM

Sleeve color:Black  
Marking color:White

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

| WORKING VOLTAGE<br>(V.D.C) | SURGE VOLTAGE<br>(V.D.C) | RATED CAP<br>(μF) | CAP. TOL.<br>(%)  | tan δ<br>(MAX) | LEAKAGE CURRENT<br>(μA MAX) | RIPPLE CURRENT<br>(mA rms MAX) |  |
|----------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------|----------------|-----------------------------|--------------------------------|--|
| 50                         | 63                       | 3300              | ±20               | 0.16           | 4950                        | 2200                           |  |
|                            |                          |                   | at 120Hz<br>20 °C |                | 50 V at 120Hz<br>after 1min | 85°C                           |  |

TEST STANDARD

JIS C 5101-4

OPERATING TEMP. RANGE

-40 ~ 85°C

|            |      |              |       |                           |              |                   |                          |
|------------|------|--------------|-------|---------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|
|            |      |              |       | NICHICON TYPE NO.         |              |                   |                          |
|            |      |              |       | UVR1H332MRDANA            |              |                   |                          |
|            |      |              |       | RATE                      |              |                   |                          |
|            |      |              |       | 50V                       |              | 3300 μF           |                          |
|            |      |              |       | 3RD ANGLE PROJEC-<br>TION | SCALE<br>/mm | DATE<br>2008/4/16 | CASE SIZE<br>φ 20 × 35 L |
| MARK       | DATE | DESCRIPTIONS | APPR. |                           |              |                   |                          |
| REVISION : |      |              |       |                           |              |                   |                          |

SPECIFICATION

DWG. No.

H080416B1

sheet

2

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)

[www.lifeelectronics.ru](http://www.lifeelectronics.ru)