




Features

- * Bright Red and Green chips are matched for uniform light output.
- * T-1 3/4 type package.
- * Long life-solid state reliability.
- * Low power consumption.

Package Dimensions

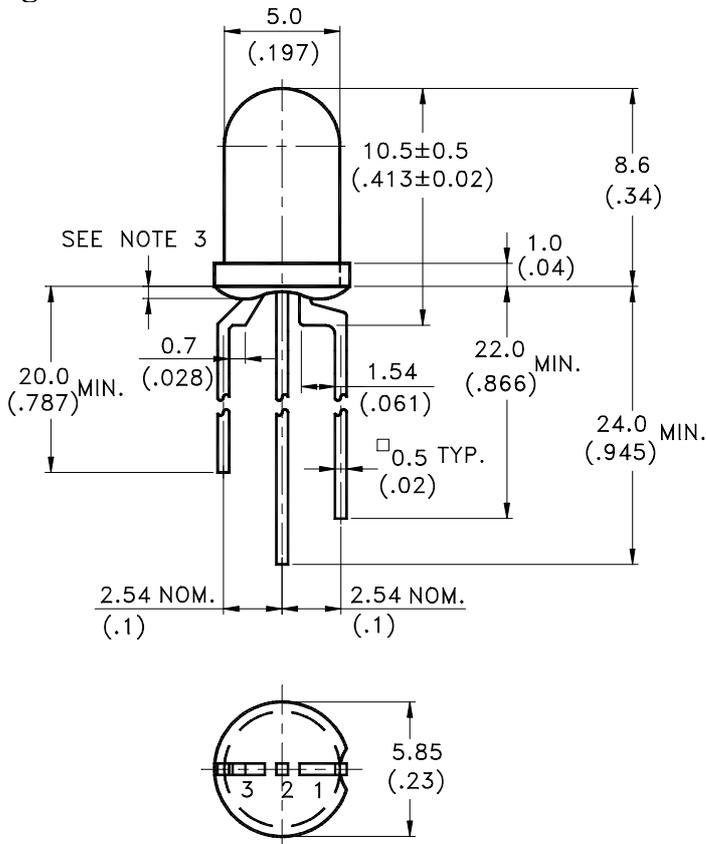

1. BRIGHT RED ANODE
2. COMMON CATHODE
3. GREEN ANODE

Part No.	Lens	Source Color
LTL-30EFJ	White Diffused	Bright Red / Green

Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is $\pm 0.25\text{mm}(.010\text{'})$ unless otherwise noted.
3. Protruded resin under flange is 1.0mm(.04") max.
4. Lead spacing is measured where the leads emerge from the package.
5. Specification are subject to change without notice.



Absolute Maximum Ratings at TA=25°C

Parameter	Bright Red	Green	Unit
Power Dissipation	40	100	mW
Peak Forward Current (1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width)	60	120	mA
Continuous Forward Current	15	30	mA
Derating Linear From 50°C	0.2	0.4	mA/°C
Reverse Voltage	5	5	V
Operating Temperature Range	-55°C to + 100°C		
Storage Temperature Range	-55°C to + 100°C		
Lead Soldering Temperature [1.6mm(.063") From Body]	260°C for 5 Seconds		

Electrical Optical Characteristics at T_A=25°C

Parameter	Symbol	Color	Min.	Typ.	Max.	Unit	Test Condition
Luminous Intensity	I _v	Bright Red Green	1.7 5.6	5.6 19		mcd	I _F = 10mA Note 1,4
Viewing Angle	2θ _{1/2}	Bright Red Green		30 30		deg	Note 2 (Fig.6)
Peak Emission Wavelength	λ _p	Bright Red Green		697 565		nm	Measurement @Peak (Fig.1)
Dominant Wavelength	λ _d	Bright Red Green		657 569		nm	Note 3
Spectral Line Half-Width	Δλ	Bright Red Green		90 30		nm	
Forward Voltage	V _F	Bright Red Green		2.1 2.1	2.6 2.6	V	I _F = 20mA
Reverse Current	I _R	Bright Red Green			100	μA	V _R = 5V
Capacitance	C	Bright Red Green		55 35		pF	V _F = 0, f = 1MHz

- Note: 1. Luminous intensity is measured with a light sensor and filter combination that approximates the CIE (Commission International De L'Eclairage) eye-response curve.
2. θ_{1/2} is the off-axis angle at which the luminous intensity is half the axial luminous intensity.
3. The dominant wavelength, λ_d is derived from the CIE chromaticity diagram and represents the single wavelength which defines the color of the device.
4. The stated maximum ratings refer to one chip.

Property of Lite-On Only

Typical Electrical / Optical Characteristics Curves

(25°C Ambient Temperature Unless Otherwise Noted)

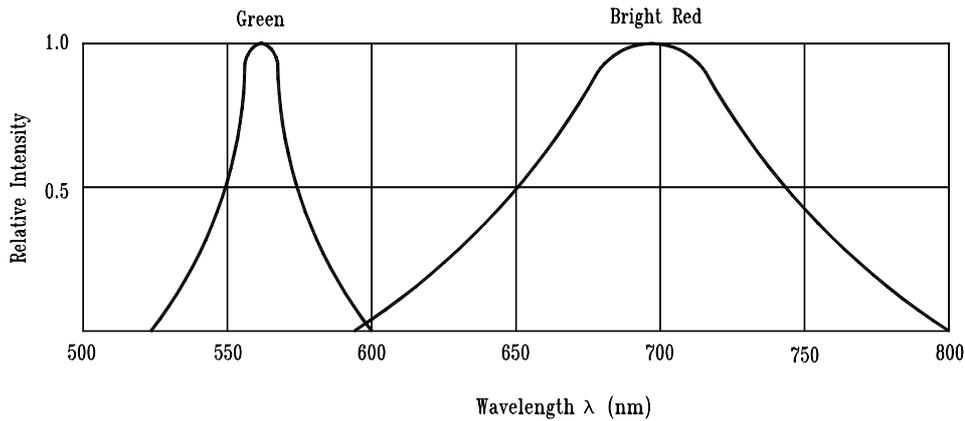


Fig.1 Relative Intensity vs. Wavelength

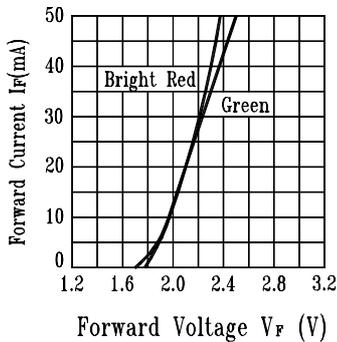


Fig.2 Forward Current vs. Forward Voltage

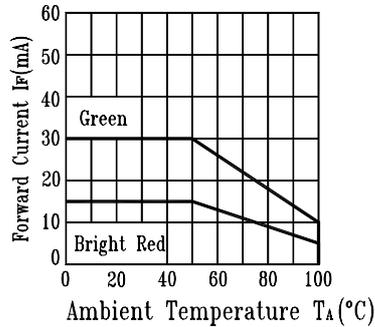


Fig.3 Forward Current Derating Curve

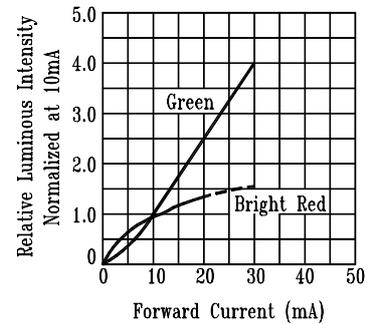


Fig.4 Relative Luminous Intensity vs. Forward Current

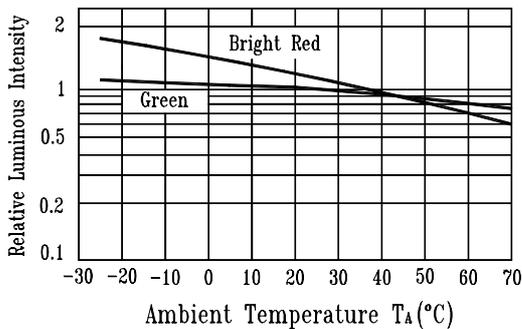


Fig.5 Luminous Intensity vs. Ambient Temperature




Fig.6 Spatial Distribution

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru