


NICKEL METAL HYDRIDE BATTERIES: INDIVIDUAL DATA SHEET

HHR250SCH Cylindrical SC size (HR 23/43)

Dimensions (with Tube) (mm)

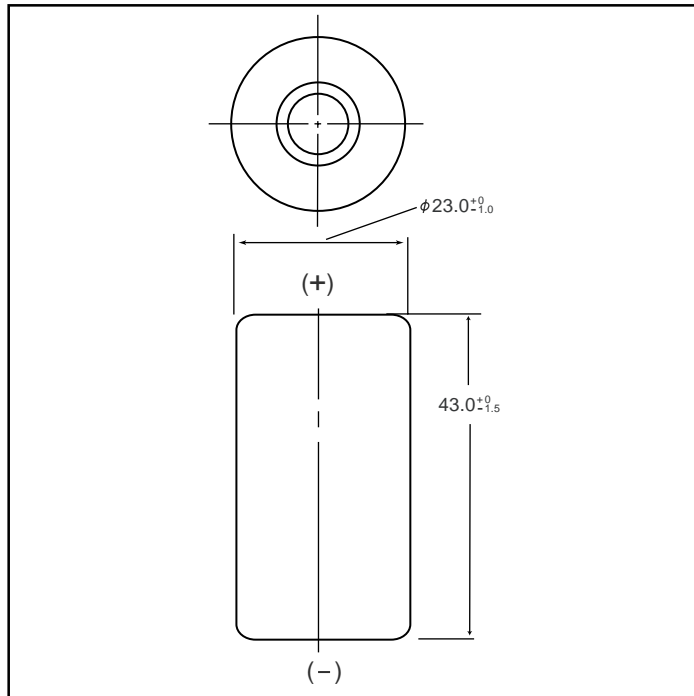

Specifications

	mm	inch
Diameter	23.0+0/-1.0	0.91+0/-0.04
Height	43.0+0/-1.5	1.69+0/-0.06
Approximate Weight	Grams	Ounces
	55	1.94

Nominal Voltage		1.2V	
Discharge Capacity ¹	Average ²	2650 mAh	
	Rated (Min.)	2500 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		5mΩ	
Charge	Standard	250mA x 16hrs.	
	Rapid ³	1250mA x 2.4 hrs. ⁴	
	Low Rate	125mA x 32 hrs. 83mA x 48 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	°C °F
		Rapid	-10°C to 45°C 14°F to 113°F
Storage	Discharge	-10°C to 60°C 14°F to 140°F	
		< 1 year	-20°C to 35°C -4°F to 95°F
		< 6 months	-20°C to 45°C -4°F to 113°F
		< 1 month	-20°C to 55°C -4°F to 131°F
		< 1 week	-20°C to 65°C -4°F to 149°F

¹ After charging at 0.1It for 16 hours, discharging at 0.2It.

² For reference only.

³ Need specially designed control system

Control System:

dT/dt cut-off; 1 to 2°C/min

-ΔV cut-off; -ΔV per cell = 5 to 10 mV

T-control; T=65°C


Rapid charger timer; 2.4h (at 1.25a)

Trickle timer; within 2h



⁴ With control system

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge / discharge specs, warning label contents and unit design.

Typical Charge Characteristics

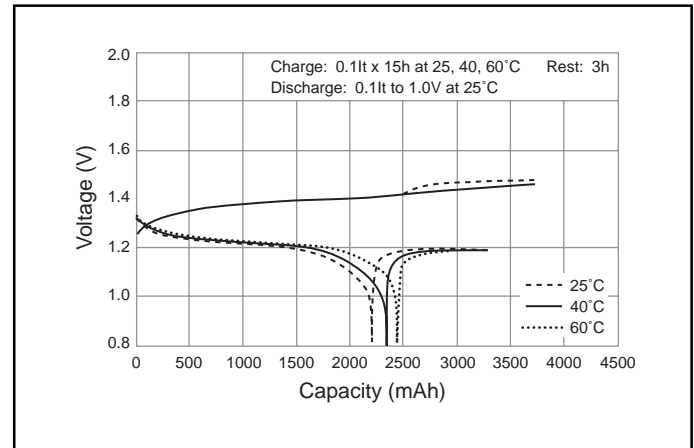

Typical Discharge Characteristics

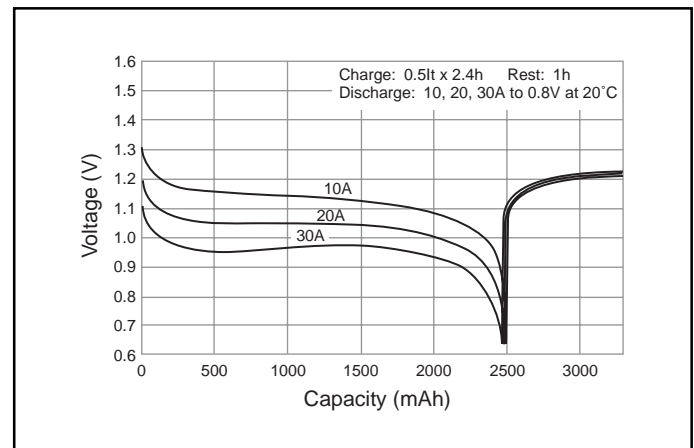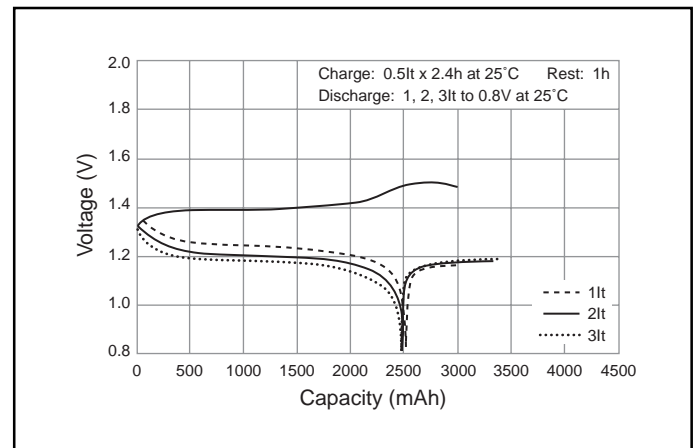

Note: [It] was previously expressed as [C]. [It] is an IEC standard expression for the amount of charge or discharge current and is expressed as:

$$It(A) = Cn (Ah)/1h$$

* [It] is the reference test current in amperes

* [Cn] is the rated capacity of the cell or battery in Ampere-hours.

n = the time base [hours] for which the rated capacity is declared

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

[Panasonic:](#)

[HHR-25SCHY03](#)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru