THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION - , - .
© COPYRIGHT - TE Connectivity ALL RIGHTS RESERVED.

REVISIONS

P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
	B	REVISED PER ECO-08-023819	25SEP08	HMR	MS
	C	REVISED PER ECO-17-001163	27APR2017	RK	PO

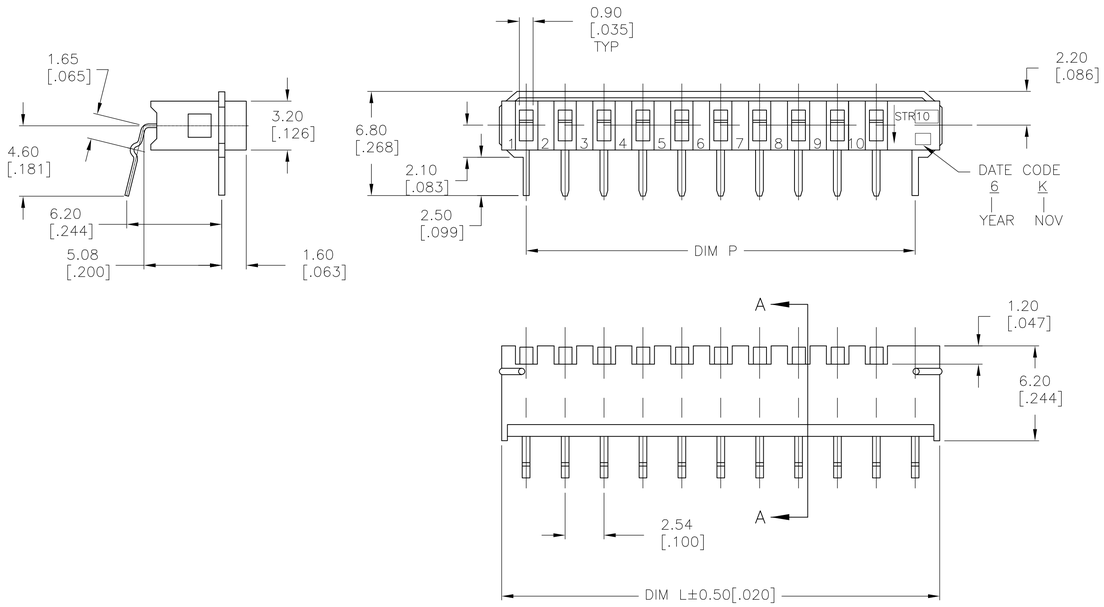

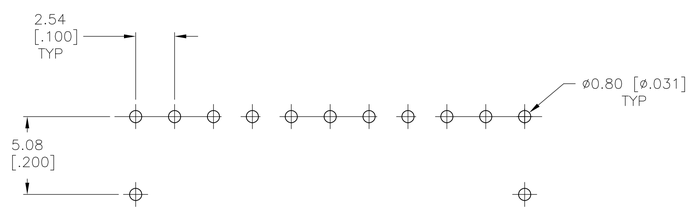

P.C.LAYOUT

SPECIFICATIONS

MATERIALS:
CASE, PPS UL94V-0, BLACK
COVER, PBT UL94V-0, BLACK
ACTUATOR, 46 NYLON UL94V-0, WHITE
TERMINAL/FIXED CONTACT- COPPER ALLOY- GOLD OVER NICKEL PLATE
MOVING CONTACT- COPPER ALLOY- GOLD FLASH OVER NICKEL PLATE
HOLDER, COPPER ALLOY, TIN OVER NICKEL FINISH

ELECTRICAL:
RATING- 1a max non-switching
0.1µA (1mV) min switching
DC 5V 10mA INITIAL
CONTACT RESISTANCE- 50milliohm max. (300 milliohms after test)
INSULATION RESISTANCE- 100Megohms min. at 100V DC
DIELECTRIC STRENGTH- 300V RMS@SEA LEVEL
LIFE EXPECTANCY- 1,000 CYCLES

MECHANICAL:
ACTUATION FORCE- 2.45 +/-1.47N (245 +/-147 GF)
TRAVEL- 33°

ENVIRONMENTAL:
OPERATING TEMPERATURE- -30 TO +85 DEGREES C
STORAGE TEMPERATURE- -45 TO +100 DEGREES C
RESISTANCE TO SOLDER HEAT- 265 +/-3°C for 8 +/-2 seconds
SOLDERABILITY PER JIS-C-0050 & JIS-C-0053

1 ALL MATERIALS AND FINISHES SHALL COMPLY WITH EU DIRECTIVE 2002/95/EC OF 27JAN2003 (ROHS)

2 SWITCH SUPPLIED IN THE "OFF" POSITION AND SHOULD BE SOLDERED IN THE "OFF" POSITION.

DIM P	DIM L	T&B P/N	PART NUMBER
OBSOLETE	25.40 (1.000)	28.60 (1.126)	STR10	1977105-5
	20.32 (.800)	23.52 (.926)	STR08	1977105-4
	15.24 (.600)	18.44 (.726)	STR06	1977105-3
	10.16 (.400)	13.36 (.526)	STR04	1977105-2
	5.08 (.200)	8.28 (.326)	STR02	1977105-1

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.

DIMENSIONS: mm [INCHES]

TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:
0 PLC ± -
1 PLC ± -
2 PLC ± 0.30[.012]
3 PLC ± -
4 PLC ± -
ANGLES ± -

MATERIAL: SEE SPECIFICATIONS
FINISH: -

DWN M.BINNER 16MAY07
CHK M.SARVER 16MAY07
APVD M.SARVER 16MAY07
PRODUCT SPEC —
APPLICATION SPEC —
WEIGHT

TE Connectivity

NAME: SIP SWITCH (STR02 - 10 SERIES)

SIZE A1 | CAGE CODE 00779 | DRAWING NO C-1977105 | RESTRICTED TO —

CUSTOMER DRAWING | SCALE 5:1 | SHEET 1 OF 1 | REV C

4805 (1/15)

ООО «ЛайфЭлектроникс» “LifeElectronics” LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- *Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.*
- *Специальные условия для постоянных клиентов.*
- *Подбор аналогов.*
- *Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.*

- *Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.*
- *Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.*
- *Комплексную поставку.*
- *Работу по проектам и поставку образцов.*
- *Формирование склада под заказчика.*

- *Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).*
- *Тестирование поставляемой продукции.*
- *Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.*
- *Входной контроль качества.*
- *Наличие сертификата ISO.*

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- *Регистрацию проекта у производителя компонентов.*
- *Техническую поддержку проекта.*
- *Защиту от снятия компонента с производства.*
- *Оценку стоимости проекта по компонентам.*
- *Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.*

Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru