



ETA-USA

AOLL1-300

300W Exterior LED Driver



AOLL1-300

FEATURES:

Universal AC input 90~264 VAC
 Built in active PFC
 IP66 or IP67 for damp locations designed for outdoor use
 Wide Temp -40 ~ +70°C range
 Adjustable output voltage and current
UL 8750 safety (Pending)
Warranty: 4 years
 Output voltage and constant current level can be adjusted through potential meter.
 Constant current level adjustable through output cable with 1~10Vdc.

CE cRoHS Pending

	MODEL/CHANNEL	Unit	AOLL1-240-12 AD	AOLL1-240-24 AD	AOLL1-240-36 AD	AOLL1-240-48 AD
OUTPUT	Norminal Voltage	[V]	12	24	36	48
	Setting Voltage Range	[V]	11.8 ~ 12.1	23.7 ~ 24.3	35.6 ~ 36.4	47.5 ~ 48.5
	Voltage ADJ. Range *note1	[V]	10.8 ~ 13.5	22.0 ~ 27.0	33.0 ~ 40.0	43.0 ~ 53.0
	Norminal Current	[A]	16.0	10.0	6.7	5.0
	Current ADJ. Range *note1	[A]	10 ~ 20	6.25 ~ 12.5	4.16 ~ 8.33	3.12 ~ 6.25
	Line Regulation	[mV]	120	120	180	240
	Load Regulation	[mV]	120	120	180	240
	Temperature Drift	[mV]	180	360	540	720
	Ripple Max.	[mV]	120	120	150	150
	Ripple & Noise Max 1.	[mV]	150	150	250	250
	Ripple & Noise Max 2. *note2	[mV]	600	600	800	800
	Turn-on Time Typ.	[ms]	1000 (AC IN 100V, Io=100%)			
	Hold-up Time Typ.	[ms]	17 (AC IN 100V, Io=100%)			
INPUT	Typ. Voltage, Frequency	[V]	AC100 - 240(AC 90-264, 50/60Hz(47 - 63) or DC127-370V (Universal Input)			
	Current Typ. 110V	[A]	4.0	4.0	4.0	4.0
	220V		2.5	2.5	2.5	2.5
	Efficiency Typ. 110V	[%]	86	88	89	90
	220V		89	91	92	92
	Power factor Typ. 110V	-	0.99	0.99	0.99	0.99
	220V		0.98	0.98	0.98	0.98
Function	Inrush Current Typ. 110V	[A]	25 (Ta=25°C , Cold Start)			
	220V		50 (Ta=25°C , Cold Start)			
	Leakage Current Max. 110V	[mA]	3.5			
	220V		3.5			
	Over Voltage Protection	-	110% ~ 160% of rating			
	Over Current Protection[Blank,D]	-	95 ~ 110 %	95 ~ 110 %	95 ~ 110 %	95 ~ 110 %
Electrical Isolation	Over Current Protection[A,AD]	-	50 ~ 100 %	50 ~ 100 %	50 ~ 100 %	50 ~ 100 %
	Short Circuit	-	Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed			
	Cooling / O.T.P	-	Convection/Optional			
	(1) Input - Output	-	AC 3.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ			
Environment	(2) Input - F.G	-	AC 2.0KV 1min, cut-off: 20mA / DC 500V 100MΩ			
	(3) Output - F.G	-	AC 0.5KV 1min, cut-off:100mA / DC 500V 100MΩ			
	Operating temp. & Humidity	-	-40 ~ +70°C(Required Derating), 20 ~ 90%RH (Non Condensing)			
Dimension	Storage temp. & Humidity	-	-40 ~ +75°C, 20 ~ 90% RH (Non Condensing)			
	Vibration	-	10~55Hz at 1G 3minutes period, 30minutes along X,Y and Z axis			
Safety	Size(WxHxD) / Weight	mm/g	68 x39 x 222	/	1280	
	Conducted Emission	-	CE Built to meet UL8750			
Emission		-	Built to meet EN55015			

*note1 : Type A,AD only

*note2 : Frequency 50/60Hz




ETA-USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180 Morgan Hill, CA 95037 <http://www.eta-usa.com>
 Toll-free (US only): 800-ETA-POWR (800-382-7697) Telephone: 408 778-2793 FAX: 408-779-2753


AOLL1-300

300W Exterior LED Driver

1. BLOCK DIAGRAM

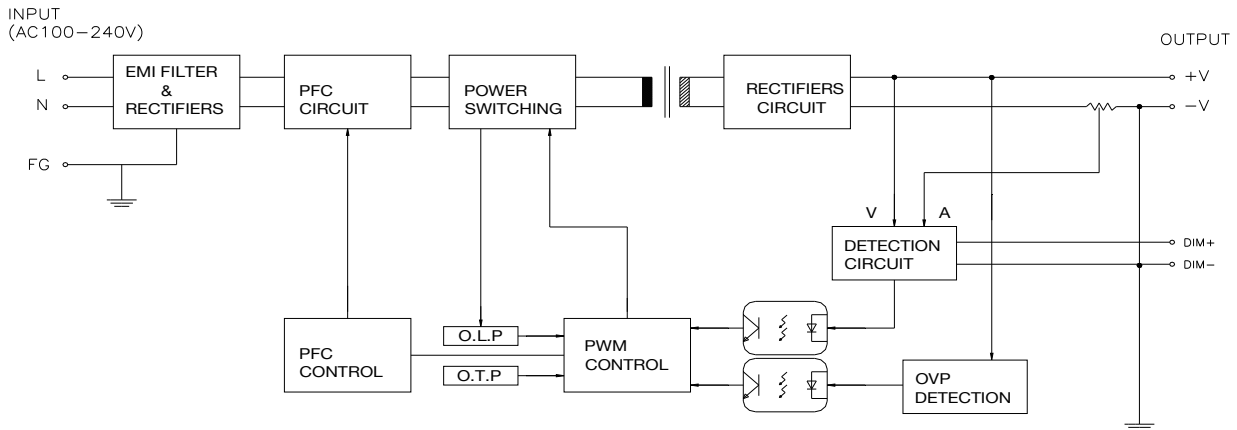

2. Terminal Connection

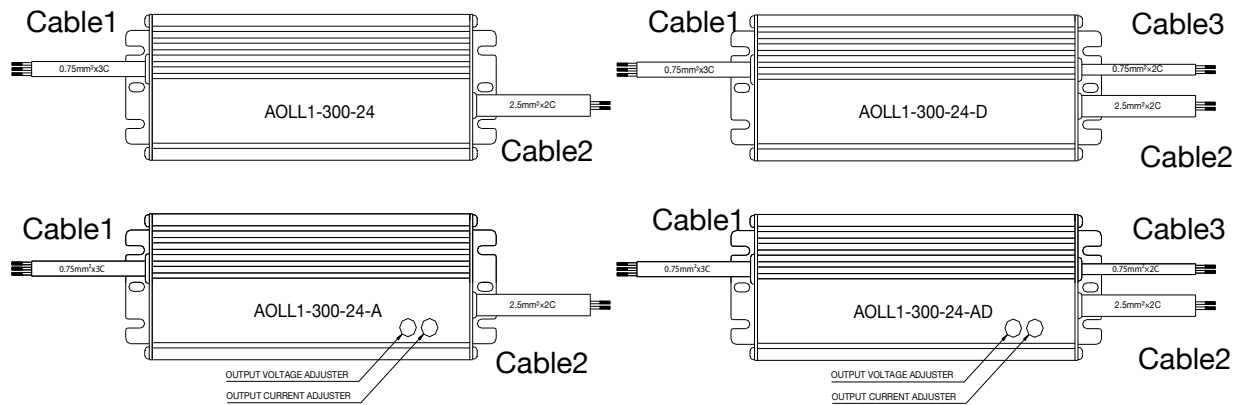

	Cable Type	Wire Color	Terminal
Cable1	60227 0.75mm ² X 3C	BROWN	AC (L)
		SKY BLUE	AC (N)
		YELLOW/GREEN	FG
Cable2	60227 2.5mm ² X 2C	BROWN	Output +
		SKY BLUE	Output -
Cable3	60227 0.75mm ² X 2C	BROWN	Dimming +
		SKY BLUE	Dimming -

* Size and Type for cable subject to change

* Cable3 applies to D and AD type only




ETA-USA
The Power Professionals

AOLL1-300

300W Exterior LED Driver

Dimensions

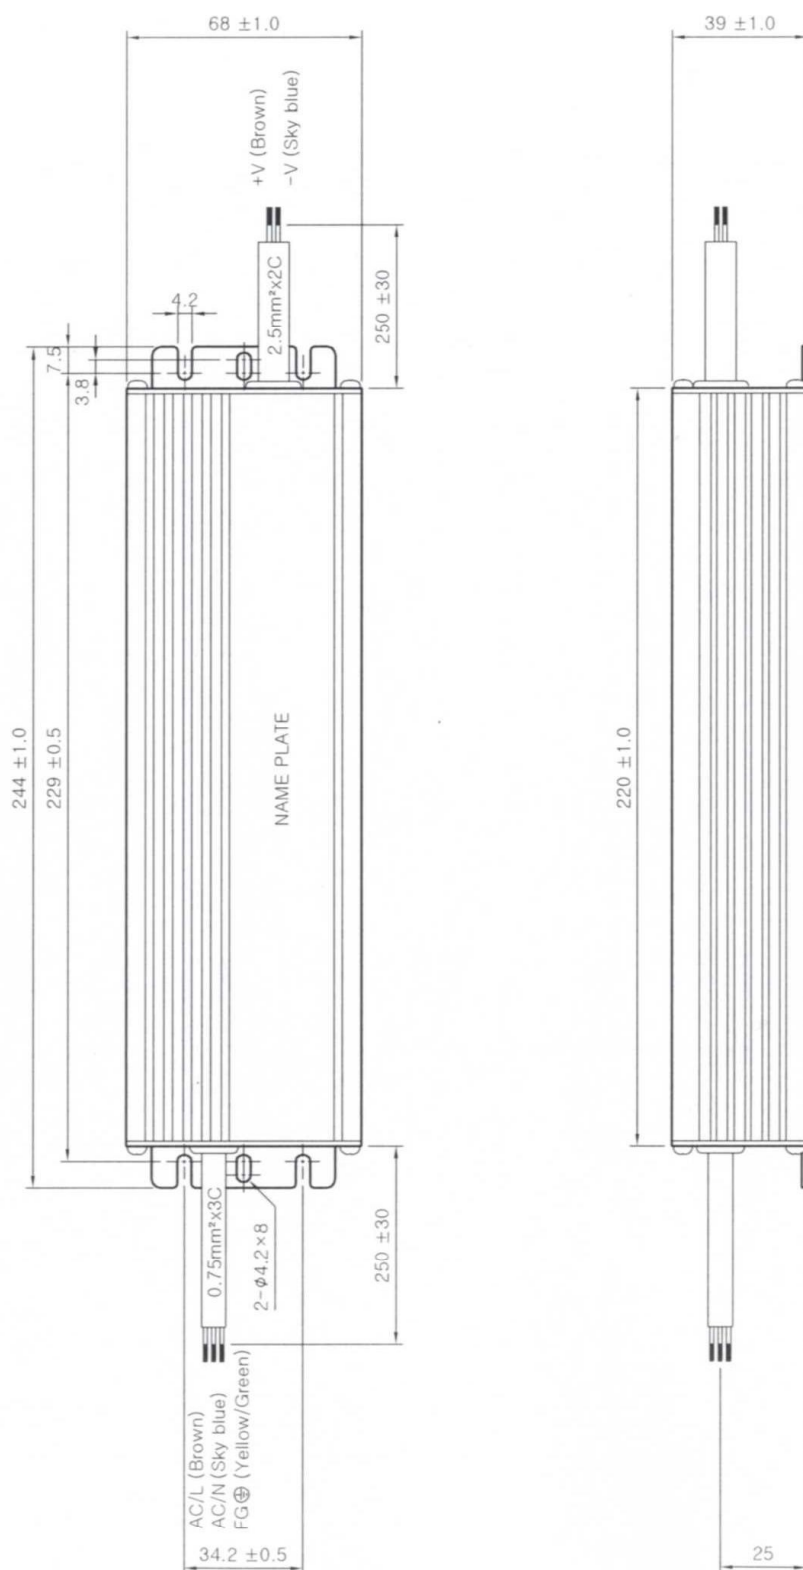

- * Weight : 1.3kg
- * Tolerance : ± 1
- * Dimensions in mm



ETA-USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180 Morgan Hill, CA 95037 <http://www.eta-usa.com>
Toll-free (US only): 800-ETA-POWR (800-382-7697) Telephone: 408 778-2793 FAX: 408-779-2753



ETA-USA


The Power Professionals

AOLL1-300

300W Exterior LED Driver

Ambient Temperature Derating Curve

Output derating curve as follow when input voltage range is AC100~264V.

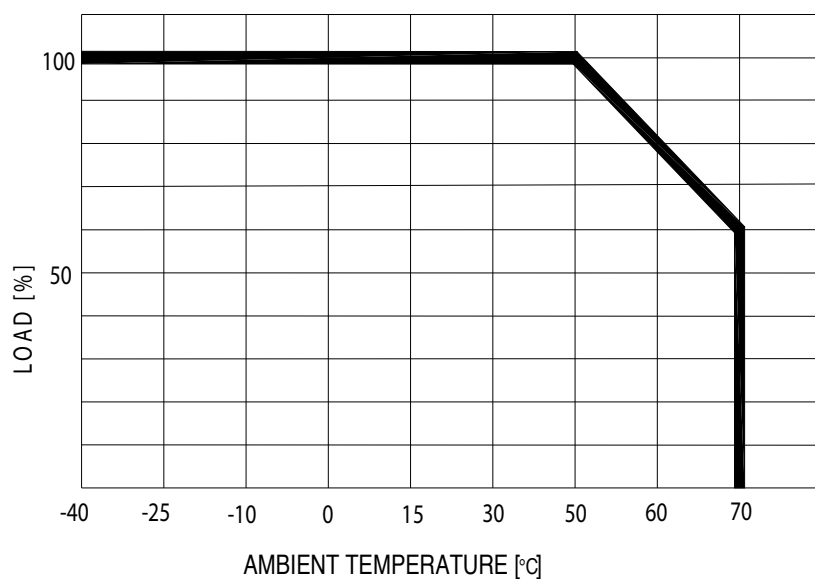

ETA-USA

16170 Vineyard Blvd. Suite 180 Morgan Hill, CA 95037 <http://www.eta-usa.com>
Toll-free (US only): 800-ETA-POWR (800-382-7697) Telephone: 408 778-2793 FAX: 408-779-2753

©2014 ETA-USA All Rights Reserved

ETA-USA reserves the right to make changes to the products and specifications without prior notice. Please contact the factory for latest information.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru