

Safety Relay

OA 5621 / OA 5621S

Features


- 4 output contacts
- International approvals: TÜV, UL, cUL
- Quality control check for each safety relay
- Forced-guided contacts, all gold flash plated
- Contact Gap > 0.5 mm throughout life of relay
- Various contact materials, mixed contact material optional
- High coil voltage range
- High breakdown voltage: contact/coil \geq 4 KV
contact/contact \geq 4KV
- High creeping distance: contact/coil \geq 5.5 mm
contact/contact \geq 5.5 mm
- Protection Rating IP 67, washable
- Custom design available,
 - coil voltage
 - coil resistance,
 - contact pressure
 - operate/release time
 - gold plated double contacts
- S-Type
higher external clearance and creeping distance:
contact/contact \geq 7.5 mm




Technical Data

- **Nominal Coil Voltage**6, 12, 24, 48, 60, 110, DC
- **Coil Power Dissipation**0.6 W
- **Max. Switching Voltage**250V DC, 400V AC
- **Max. Switching Current**8 A (3 x 8A simultaneous)
- **Max. Switching Power — DC**200W
- **Max. Switching Power — AC**2000VA
- **Contact Switching Rate**10 operations per second
- **Relay Operate Time**12 ms
- **Relay Release Time**8 ms
- **Operation Vibration**0.35 mm Ampl. max
.....@ 10...200Hz, 5g max
- **Contact Arrangements**3NO/1NC, 2NO/2NC
- **Contact Material**AgNi10+0.2 μ mAu Standard
.....AgSnO₂+0.2 μ mAu, AgNi10+5 μ mAu Optional
- **Mechanical Life**>20x10⁶ operation cycles
- **Electrical Life**AgSnO₂ >1.5x10⁵, AgNi10 >1.0x10⁵
.....operation cycles @ 230V AC, 8A, cos φ =1
- **Ambient Temperature**-40...+80°C
- **Cover Material**Polyamide 6
- **Weight**35 g
- More detailed data upon request


Diagrams

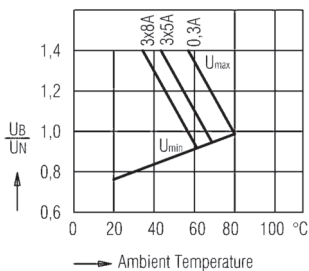


Relay operation voltage vs. ambient temperature

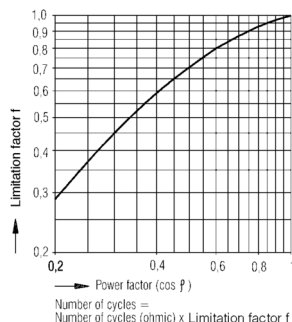

Limitation factor for inductive loads

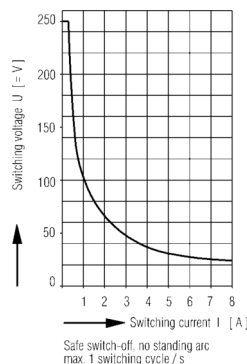

Maximum switching power curve

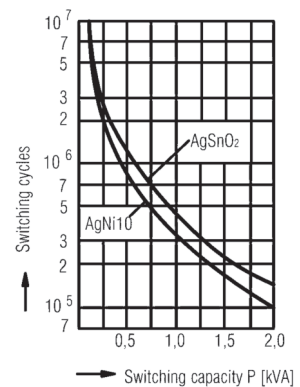





Mechanical life

Safety Relay OA 5621 / OA 5621S Data

Relay Data			Ordering Information			
Rated Voltage	Voltage Range	Coil Resistance (10%)	3 NO/1 NC Type	2 NO/2 NC Type	3 NO/1 NC S-Type	2 NO/2 NC S-Type
6V	4.5 - 8.4V	60 Ω	56.OA21.0631□	56.OA21.0622□	56.OA21S.0631□	56.OA21S.0622□
12V	9.0 - 16.8V	240 Ω	56.OA21.1231□	56.OA21.1222□	56.OA21S.1231□	56.OA21S.1222□
24V	18.0 - 33.6V	960 Ω	56.OA21.2431□	56.OA21.2422□	56.OA21S.2431□	56.OA21S.2422□
48V	36.0 - 67.2V	3840 Ω	56.OA21.4831□	56.OA21.4822□	56.OA21S.4831□	56.OA21S.4822□
60V	45.0 - 84.0V	6000 Ω	56.OA21.6031□	56.OA21.6022□	56.OA21S.6031□	56.OA21S.6022□
110V	82.5 - 154.0V	20000 Ω	56.OA21.1131□	56.OA21.1122□	56.OA21S.1131□	56.OA21S.1122□


Contact Material, Example: CAgSnO₂+2μmAu
NAgNi10+.2μmAu
SAgNi10+5μmAu

Footprints (solder side)

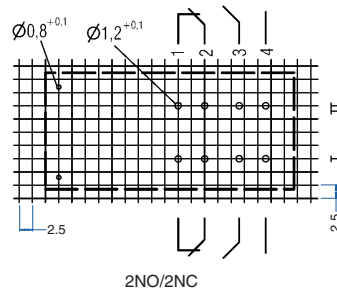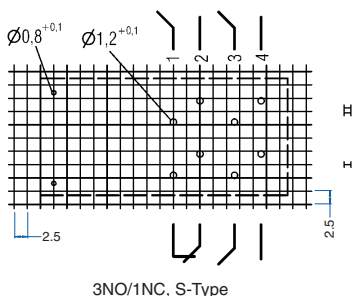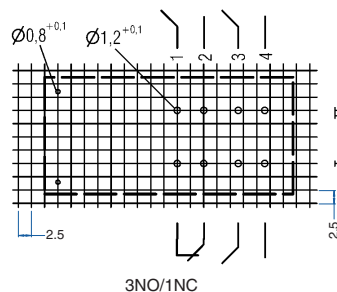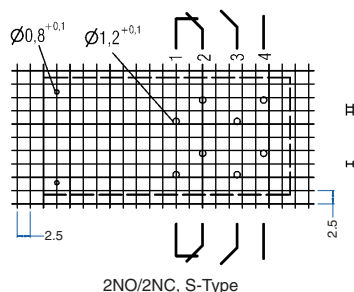

Dimensions

S-Type

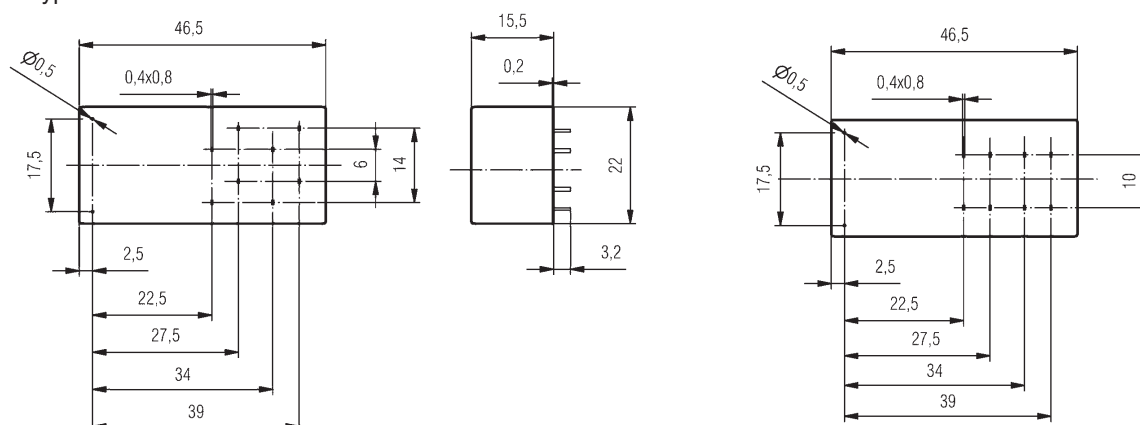

Note: All dimensions are shown in millimeters. To convert to inches, divide by 25.4.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru