



# DST1040S-A

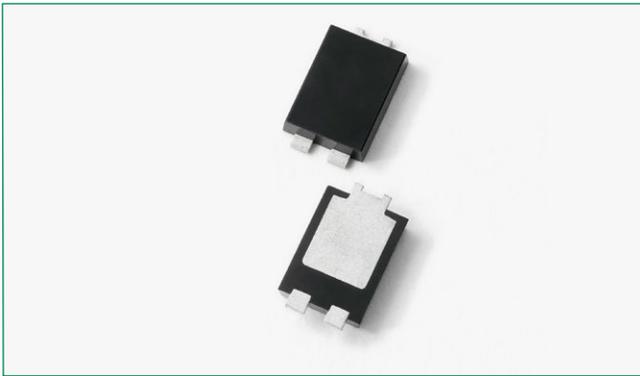

## Pin out

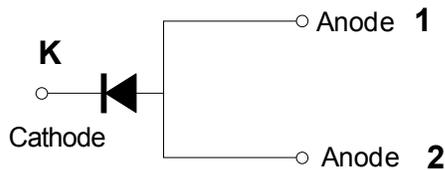

## Description

Littelfuse DST series Ultra Low  $V_F$  Schottky Barrier Rectifier is designed to meet the general requirements of automotive applications by providing high temperature, low leakage and lower  $V_F$  products.

It is suitable for high frequency switching mode power supply, free-wheeling diodes and polarity protection diodes.

## Features

- High reliability application and AEC-Q101 qualified
- Ultra low forward voltage drop
- High frequency operation
- MSL: Level 1 - unlimited
- High junction temperature capability
- Trench MOS Schottky technology
- Single die in TO-277B Package
- Pb-free E3 means 2nd level interconnect is Pb-free and the terminal finish material is tin(Sn) (IPC/ JEDEC J-STD-609A.01)

## Applications

- Switching mode power supply
- DC/DC converters
- Free-Wheeling diodes
- Polarity Protection Diodes

## Maximum Ratings

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Peak Inverse Voltage	$V_{RWM}$	-	40	V
Average Forward Current*	$I_{F(AV)}$	50% duty cycle @ $T_L = 125^\circ\text{C}$ rectangular wave form	10	A
Peak One Cycle Non-Repetitive Surge Current	$I_{FSM}$	8.3 ms, half Sine pulse	150	A

\* Mounted on 30 mm x 30 mm pad areas aluminum PCB

## Electrical Characteristics

Parameters	Symbol	Test Conditions	Typ	Max	Unit
Forward Voltage Drop *	$V_{F1}$	@5A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.40	0.51	V
		@10A, Pulse, $T_J = 25^\circ\text{C}$	0.46	0.57	
	$V_{F2}$	@5A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.30	0.43	
		@10A, Pulse, $T_J = 125^\circ\text{C}$	0.37	0.50	
Reverse Current *	$I_{R1}$	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 25^\circ\text{C}$	0.015	0.80	$\mu\text{A}$
	$I_{R2}$	@ $V_R = \text{rated } V_R, T_J = 125^\circ\text{C}$	78	100	
Junction Capacitance	$C_T$	@ $V_R = 5\text{V}, T_C = 25^\circ\text{C}, \text{fSIG} = 1\text{MHz}$	579	-	pF

\* Pulse Width < 300 $\mu\text{s}$ , Duty Cycle <2%


**Thermal-Mechanical Specifications**

Parameters	Symbol	Test Conditions	Max	Unit
Junction Temperature	$T_J$		-55 to +150	°C
Storage Temperature	$T_{stg}$		-55 to +150	°C
Maximum Thermal Resistance Junction to Ambient	$R_{thJA}$	DC operation	75	°C/W
Maximum Thermal Resistance Junction to Lead	$R_{thJL}^*$		3.5	°C/W
Approximate Weight	wt		0.08	g
Case Style	TO-277B			


Mounted on 30 mm x 30 mm aluminum PCB; thermal resistance  $R_{thJL}$  - junction to lead

\*Lead temperature monitored at the cathode pin


**Figure 1: Forward Current Derating Curve**

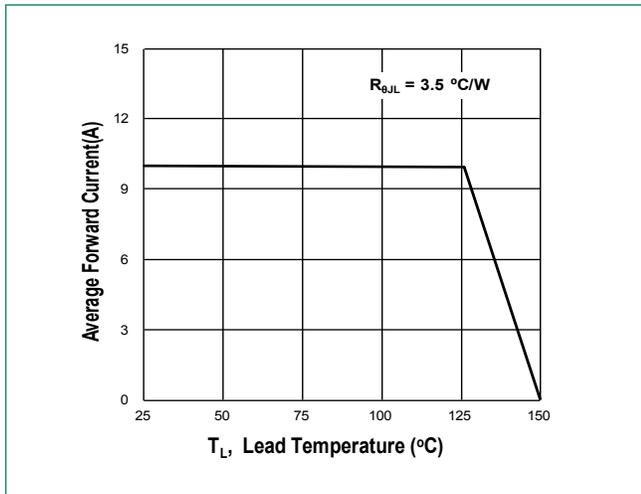


**Figure 2: Forward Power Loss Characteristics**

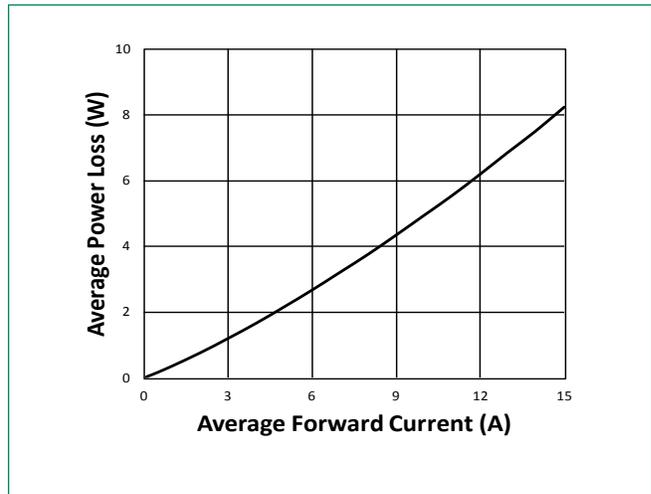


**Figure 3: Typical Forward Characteristics**

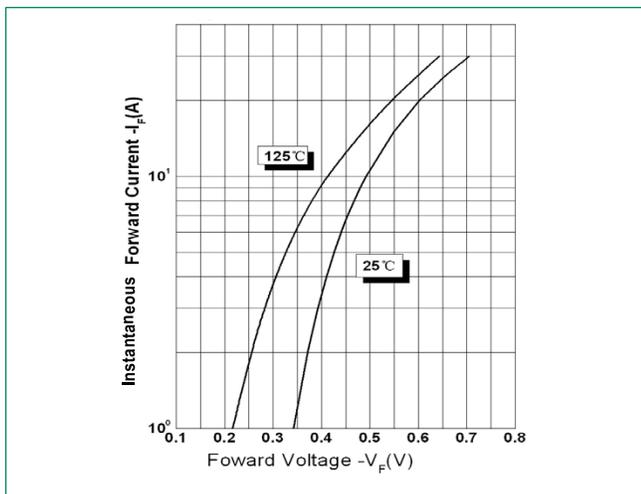


**Figure 4: Typical Reverse Characteristics**

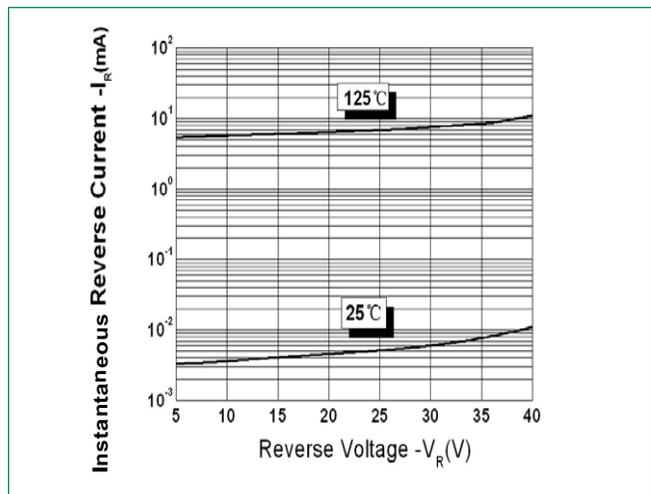

**Figure 5: Typical Junction Capacitance**

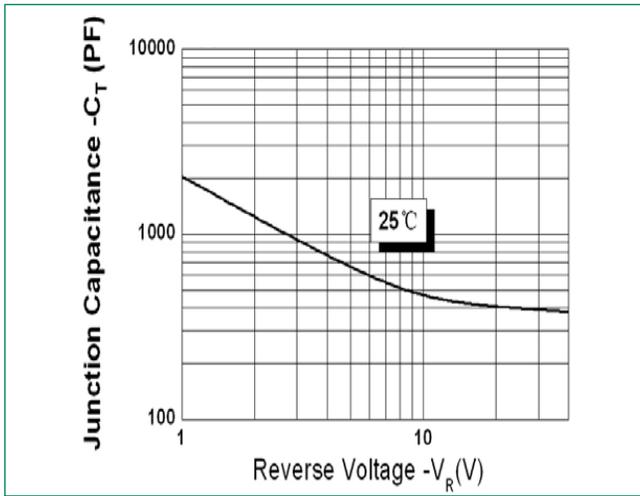


**Dimensions-TO-277B**

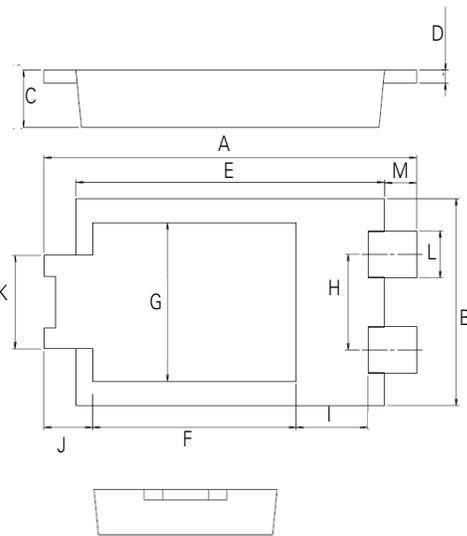


Symbol	Millimeters		
	Min	Typ	Max
A	6.30	6.50	6.70
B	3.88	3.98	4.08
C	0.95	1.10	1.25
D	0.20	0.25	0.30
E	5.28	5.38	5.48
F	3.40	3.55	3.70
G	2.90	3.05	3.20
H	1.74	1.84	1.94
I	1.10	1.25	1.40
J	-	0.85	-
K	1.70	1.80	1.90
L	0.85	0.90	0.95
M	-	0.56	-

**Mounting Pad Layout**

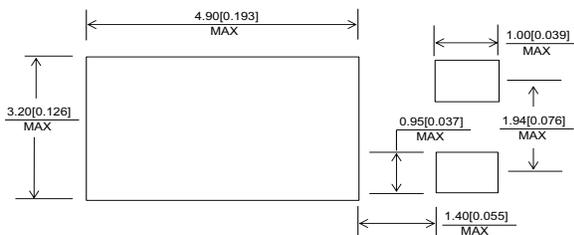

**Part Numbering and Marking System**




- DST = Device Type
- 10 = Forward Current (10A)(10A)
- 40 = Reverse Voltage (45V)(40V)
- S = Package Type
- A = AEC-Q101 qualified device
- LF = Littelfuse
- YY = Year
- WW = Week
- L = Lot Number

**Packing Options**

Part Number	Marking	Packing Mode	M.O.Q
DST1040S-A	DST1040S-A	5000pcs / Reel	5000

**Carrier Tape & Reel Specification**

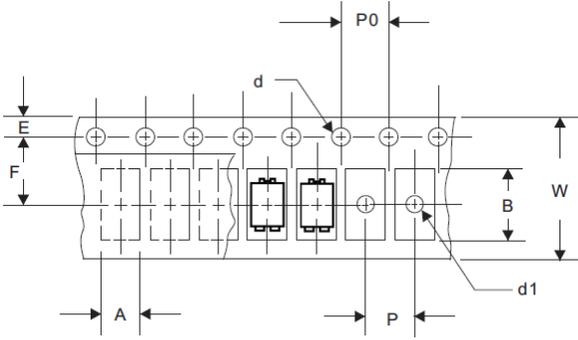

Symbol	Millimeters	
	Min	Max
A	4.28	4.48
B	6.80	7.00
d	1.40	1.60
d1	-	1.50
E	1.65	1.85
F	5.40	5.60
P	7.90	8.10
P0	3.90	4.10
W	11.70	12.30

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренеспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)