

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

Part Number: 0923150815
Status: Active
Overview: picoflex
Description: Picoflex® PF-50 IDT-to-IDT, 8 Circuits, 0.15m (5.91") Length

Documents:
[3D Model](#) [Product Specification PS-99020-0011 \(PDF\)](#)
[Drawing \(PDF\)](#) [RoHS Certificate of Compliance \(PDF\)](#)


General
Product Family Cable Assemblies
Series 92315
Connector to Connector Picoflex® IDT-to-IDT
Overview picoflex
Product Name Picoflex®

Physical
Cable Length 0.15m (5.91")
Circuits (Loaded) 8
Color - Resin Natural
Gender Female-Female
Lock to Mating Part None
Material - Metal Phosphor Bronze
Material - Plating Mating Tin
Material - Plating Termination Tin
Material - Resin Polyester
Packaging Type Bag
Pitch - Mating Interface (in) 0.050 In
Pitch - Mating Interface (mm) 1.27 mm
Plating min: Mating (µin) 80.00
Plating min: Mating (µm) 2.000
Plating min: Termination (µin) 80.00
Plating min: Termination (µm) 2.00
Single Ended No
Termination Interface: Style IDT or Pierce
Waterproof / Dustproof No
Wire Insulation Diameter N/A
Wire Size AWG 28
Wire/Cable Type PVC, Ribbon Cable

Electrical
Current - Maximum per Contact 1.2A
Shielded No
Voltage - Maximum 250V

Material Info

Reference - Drawing Numbers
Product Specification PS-99020-0011
Sales Drawing SD-92315-001

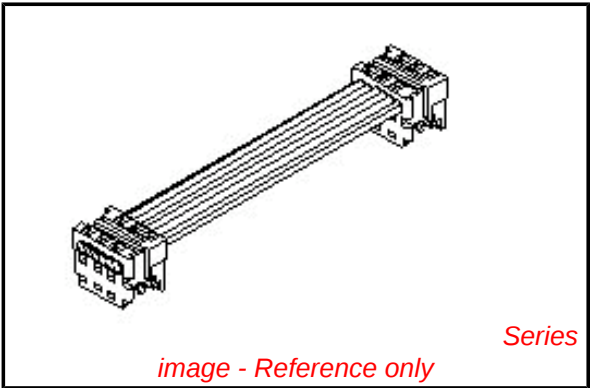

EU RoHS
ELV and RoHS
Compliant
REACH SVHC
Not Reviewed
Halogen-Free
Status
Not Reviewed

China RoHS




Need more information on product environmental compliance?
Email productcompliance@molex.com
For a multiple part number RoHS Certificate of Compliance, [click here](#)
Please visit the [Contact Us](#) section for any non-product compliance questions.

Search Parts in this Series
92315Series

Mates With
Picoflex® PF-50 Header [90325](#) , [90800](#) ,
[90779](#) , [90715](#) , [90814](#)

PLEASE CHECK WWW.MOLEX.COM FOR LATEST PART INFORMATION

PART NO. SEE CHART
Dwg. NO. SD-92315-001

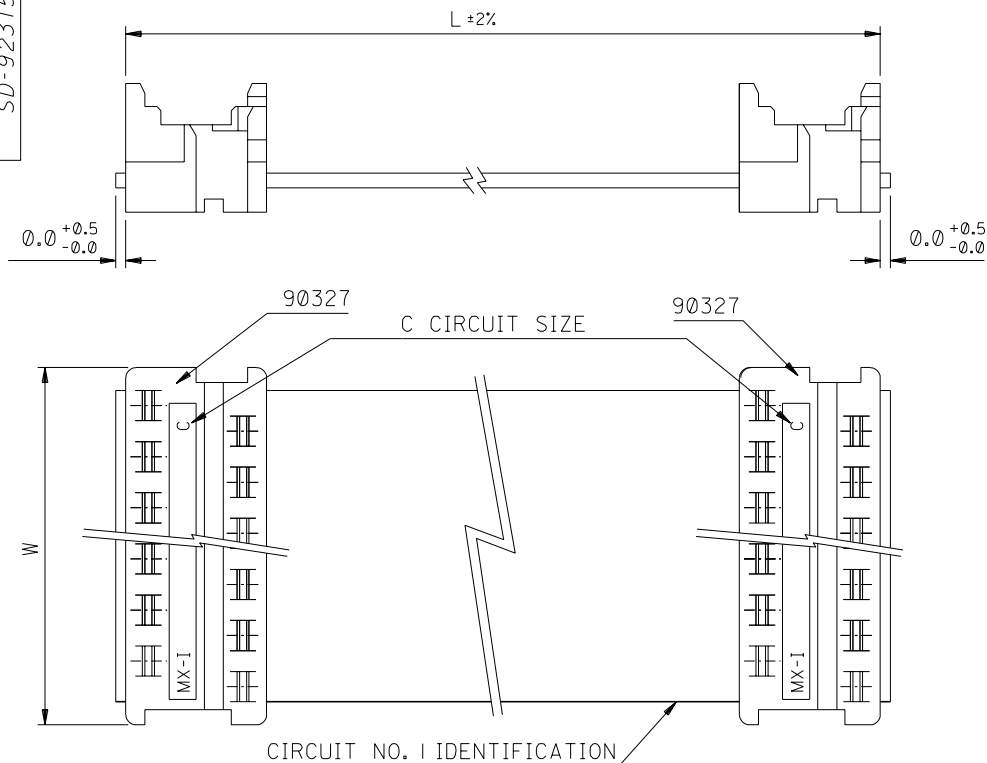

90327 CONNECTOR	
CIRCUIT SIZE	DIMENSION W
4	7.59
6	10.13
8	12.67
10	15.21
12	17.75
14	20.29
16	22.83
18	25.37
20	27.91
22	30.45
24	32.99
26	35.53

CABLE DETAILS:

28 AWG , 1.27 MM PITCH , 7 STRANDS WITH TINNED COPPER ,
GREY PVC INSULATION WITH A COLOURED POLARITY STRIPE
INDICATING CIRCUIT NO. 1 , UL 2651.

ORDERING INFORMATION

92315-****

CIRCUIT SIZE
LENGTH L IN CENTIMETRES

LENGTHS AVAILABLE FROM 6 CM TO 120 CM

e.g. 92315-1208 = 12 CIRCUIT
WITH LENGTH L OF 8 CM.

NOTE : FOR LENGTHS OF
100 CM , THE PART NO. IS 92315-***01
105 CM , THE PART NO. IS 92315-***02
110 CM , THE PART NO. IS 92315-***03
115 CM , THE PART NO. IS 92315-***04
120 CM , THE PART NO. IS 92315-***05

NOTES:

1. SEE PRODUCT SPECIFICATIONS PS-99020-0011.
2. SEE TERMINATION SPECIFICATION ES-99033-0001.
3. SEE CABLE SPECIFICATION ES-99027-0006.
4. HARNESSES WILL BE 100% ELECTRICALLY TESTED FOR
SHORTS AND DISCONTINUITIES.

ADDED OPTION EC NO. 2002-1088 DRAWING NO. SD-92315-001 CHK: / / APP: / /		QUALITY SYMBOLS MAJOR = CRITICAL =	GENERAL TOLERANCES: (UNLESS SPECIFIED) <table><tr><td></td><td>mm</td><td>INCH</td></tr><tr><td>4 PLACES</td><td>±0.</td><td>±.</td></tr><tr><td>3 PLACES</td><td>±0.</td><td>±.</td></tr><tr><td>2 PLACES</td><td>±0.</td><td>±.</td></tr><tr><td>1 PLACE</td><td>±0.</td><td>±.</td></tr></table>			mm	INCH	4 PLACES	±0.	±.	3 PLACES	±0.	±.	2 PLACES	±0.	±.	1 PLACE	±0.	±.	SCALE 4 : 1	DESIGN UNITS ☒ mm ☐ INCH	THIRD ANGLE PROJECTION 	DIMENSIONS: ☐ mm ☐ INCH ☒ mm ONLY	SHT	REV
	mm	INCH																							
4 PLACES	±0.	±.																							
3 PLACES	±0.	±.																							
2 PLACES	±0.	±.																							
1 PLACE	±0.	±.																							
DRAWN BY & DATE MCURRAN 98/06/19	CHECKED BY & DATE AMcCANN 98/06/19	TITLE: PICO FLEX IDT TO IDT STANDARD ASSEMBLIES																							
B		REV	DESCRIPTION	ANGULAR: ± 1/2 °	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		CAD FILENAME S92315X1.DGN	MATERIAL NO. SEE CHART	DRAWING NO. SD-92315-001	SHEET NO. 1 OF 1	SIZE B														

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru