


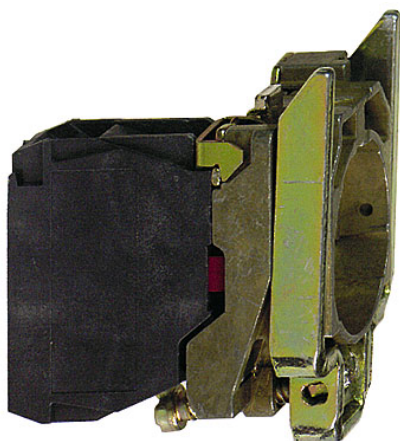

Main

Range of product	Harmony XB4
Product or component type	Complete body/contact assembly
Device short name	ZB4
Fixing collar material	Zamak
Sale per indivisible quantity	1
Contacts type and composition	1 NO + 1 NC
Contacts operation	Slow-break
Contact block type	Single
Additional information	With body/fixing collar
Contacts usage	Standard contacts
Connections - terminals	Screw clamp terminals : $\geq 1 \times 0.22 \text{ mm}^2$ without cable end conforming to EN 60947-1 Screw clamp terminals : $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$ with cable end conforming to EN 60947-1

Complementary

Product weight	0.062 kg
Positive opening	With positive opening conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix K
Operating travel	1.5 mm (NC changing electrical state) 2.6 mm (NO changing electrical state) 4.3 mm (total travel)
Operating torque	0.05 N.m (NO changing electrical state)
Mechanical durability	5000000 cycles
Tightening torque	0.8...1.2 N.m conforming to EN 60947-1
Shape of screw head	Cross head compatible with pozidriv No 1 screwdriver Cross head compatible with Philips no 1 screwdriver Slotted head compatible with flat Ø 4 mm screwdriver Slotted head compatible with flat Ø 5.5 mm screwdriver
Contacts material	Silver alloy (Ag/Ni)
Short circuit protection	10 A cartridge fuse type gG conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ith] conventional free air thermal current	10 A conforming to EN/IEC 60947-5-1
[Ui] rated insulation voltage	600 V (degree of pollution: 3) conforming to EN 60947-1
[Uimp] rated impulse withstand voltage	6 kV conforming to EN 60947-1
[Ie] rated operational current	0.1 A at 600 V , DC-13 , Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.27 A at 250 V , DC-13 , Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 0.55 A at 125 V , DC-13 , Q600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 1.2 A at 600 V , AC-15 , A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 3 A at 240 V , AC-15 , A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1 6 A at 120 V , AC-15 , A600 conforming to EN/IEC 60947-5-1
Electrical durability	1000000 cycles , AC-15 , 4 A at 24 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , AC-15 , 3 A at 120 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , AC-15 , 2 A at 230 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , DC-13 , 0.5 A at 24 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C 1000000 cycles , DC-13 , 0.2 A at 110 V , operating rate: 3600 cyc/h , load factor: 0.5 conforming to EN/IEC 60947-5-1 appendix C
Electrical reliability IEC 60947-5-4	$\Lambda < 10\exp(-6)$ at 5 V , 1 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4 $\Lambda < 10\exp(-8)$ at 17 V , 5 mA in clean environment conforming to EN/IEC 60947-5-4

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the Schneider Electric group. It is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Environment

Protective treatment	TH
Ambient air temperature for storage	-40...70 °C
Ambient air temperature for operation	-25...70 °C
IP degree of protection	IP20 conforming to IEC 60529
Standards	CSA C22-2 No 14 EN/IEC 60947-1 EN/IEC 60947-5-1 EN/IEC 60947-5-4 EN/IEC 60947-5-5 JIS C 4520 UL 508
Product certifications	BV CSA DNV (Det Norske Veritas) GL LROS (Lloyds register of shipping) RINA UL
Vibration resistance	5 gn (f = 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
Shock resistance	30 gn for 18 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27 50 gn for 11 ms half sine wave acceleration conforming to IEC 60068-2-27
RoHS EUR conformity date	0727
RoHS EUR status	Compliant

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru