



Chip Type, Wide Temperature Range



-
- UUB ULR
- High Temperature High Voltage
- UJJ UUX
- Extended range

Item	Performance Characteristics													
Category Temperature Range	-55 to +105°C (6.3 to 100V), -40 to +105°C (160 to 400V)													
Rated Voltage Range	6.3 to 400V													
Rated Capacitance Range	1 to 1000μF													
Capacitance Tolerance	±20% at 120Hz, 20°C													
Leakage Current	Rated voltage (V)	6.3 to 100								160 to 400				
	Leakage Current	After 1 minute's application of rated voltage at 20°C, leakage current is not more than 0.03CV (μA).								I = 0.04CV+100 (μA) max.(1 minute's at 20°C)				
Tangent of loss angle (tan δ)	Measurement frequency : 120Hz at 20°C													
	Rated voltage (V)	6.3	10	16	25	35	50	63	100	160	200	250	400	
	tan δ (MAX.)	0.22	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10	0.10	0.08	0.20	0.20	0.20	0.25	
Stability at Low Temperature	Measurement frequency: 120Hz													
	Rated voltage (V)		6.3	10	16	25	35	50	63	100	160	200	250	400
	Impedance ratio ZT / Z20 (MAX.)	Z-55°C / Z+20°C	4	4	3	3	3	2	3	4	—	—	—	—
		Z-40°C / Z+20°C	—	—	—	—	—	—	—	—	6	6	6	10
Endurance	The specifications listed at right shall be met when the capacitors are restored to 20°C after the rated voltage is applied for 2000 hours (160 to 400V : 3000hours) at 105°C.							Capacitance change		Within ±20% of the initial capacitance value				
								tan δ		200% or less than the initial specified value				
								Leakage current		Less than or equal to the initial specified value				
Shelf Life	After storing the capacitors under no load at 105°C for 1000 hours and then performing voltage treatment based on JIS C 5101-4 clause 4.1 at 20°C, they shall meet the specified values for the endurance characteristics listed above.													
Resistance to soldering heat	The capacitors are kept on a hot plate for 30 seconds, which is maintained at 250°C. The capacitors shall meet the characteristic requirements listed at right when they are removed from the plate and restored to 20°C.							Capacitance change		Within ±10% of the initial capacitance value				
								tan δ		Less than or equal to the initial specified value				
								Leakage current		Less than or equal to the initial specified value				
Marking	Black print on the case top.													

Type numbering system (Example : 10V 100 μ F)

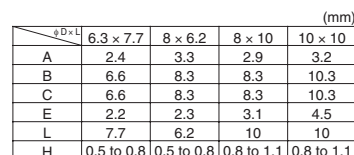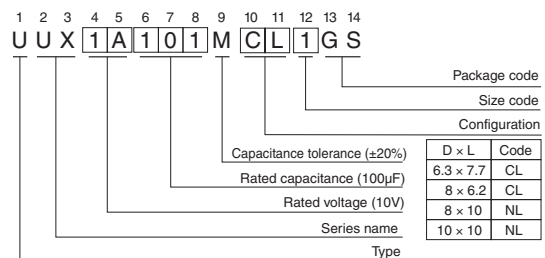

CAT.8100 I

UUX

■ Dimensions

Cap. (μF)	V	6.3	10	16	25	35	50	63	100
Code		0J	1A	1C	1E	1V	1H	1J	2A
4.7	4R7								8×6.2 42
10	100							8×6.2 51	8×10 75
22	220						○ 8×6.2 67(64)	8×10 108	■ 10×10 150(121)
33	330					○ 8×6.2 76(75)	8×10 133	■ 10×10 185(179)	10×10 180
47	470				○ 8×6.2 79(78)	8×10 124	■ 10×10 180(167)	10×10 220	10×10 230
100	101		8×6.2 90	○ 8×10 148(111)	8×10 181	■ 10×10 304(283)	10×10 310	10×10 320	
220	221	○ 8×10 161(121)	8×10 173	■ 10×10 330(307)	■ 10×10 351(283)	10×10 450			
330	331	8×10 288	■ 10×10 318(296)	■ 10×10 441(410)	10×10 372				
470	471	■ 10×10 340(316)	■ 10×10 351(326)	10×10 489					
680	681	10×10 408	10×10 392						
1000	102	10×10 495							Case size φD × L (mm) Rated ripple

Cap. (μF)	V	160	200	250	400
Code		2C	2D	2E	2G
1	010				8×10 25
1.8	1R8				8×10 26
2.2	2R2				8×10 27
3.3	3R3		8×10 31	8×10 31	10×10 38
3.9	3R9		8×10 34	8×10 34	10×10 39
4.7	4R7		8×10 37	8×10 37	10×10 40
6.8	6R8		8×10 44	8×10 44	
10	100	8×10 57	10×10 64	10×10 64	
18	180	10×10 64			

Rated ripple current (mArms) at 105°C 120Hz

Size φ6.3 × 7.7 is available for capacitors marked. "○" / Size φ8 × 10 is available for capacitors marked. "■"

※ In this case, [6] will be put at 12th digit of type numbering system.

● Frequency coefficient of rated ripple current

Cap.(μF)	Frequency	50 Hz	120 Hz	300 Hz	1 kHz	10 kHz or more
1 to 47		0.80	1.00	1.15	1.40	1.67
100 to 1000		0.85	1.00	1.08	1.20	1.30

- Taping specifications are given in page 23.
- Recommended land size, soldering by reflow are given in page 18, 19.
- Please select UUX(p.176) if high C/V products are required.
- Please refer to page 3 for the minimum order quantity.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru