

FUSETRON Energy Efficient


Dual-Element, Time-Delay Fuses

Class RK5 – 600 Volt

FRS-R
1/10-60A



Dimensions - in



Catalog Symbol: FRS-R

Current-limiting

Dual-element, time-delay – 10 second (minimum) at 500% rated current

Ratings:

Volts – 600Vac (or less)

Amps – 1/10-30A

IR – 200kA RMS Sym.
– 20kA @300Vdc

Amps – 35-60A

IR – 200kA RMS Sym.
– 20kA @250Vdc

Agency Information:

CE, UL Listed, Std. 248-12, Class RK5, Guide JDDZ, File E4273
CSA Certified, C22.2 No. 248.12, Class 1422-02, File 53787

Catalog Numbers

FRS-R-1/10	FRS-R-1/10	FRS-R-8
FRS-R-1/8	FRS-R-2	FRS-R-9
FRS-R-1 1/4	FRS-R-2 1/4	FRS-R-10
FRS-R-1/10	FRS-R-2 1/2	FRS-R-12
FRS-R-1/4	FRS-R-2 1/2	FRS-R-15
FRS-R-3/10	FRS-R-3	FRS-R-17 1/2
FRS-R-1/8	FRS-R-3 1/2	FRS-R-20
FRS-R-1/2	FRS-R-3 1/2	FRS-R-25
FRS-R-1/10	FRS-R-4	FRS-R-30
FRS-R-1/8	FRS-R-4 1/2	FRS-R-35
FRS-R-1	FRS-R-5	FRS-R-40
FRS-R-1 1/2	FRS-R-5 1/2	FRS-R-45
FRS-R-1 1/4	FRS-R-6	FRS-R-50
FRS-R-1 1/10	FRS-R-6 1/4	FRS-R-60
FRS-R-1 1/2	FRS-R-7	—
FRS-R-1 1/10	FRS-R-7 1/2	—

General Information:

- Provides motor overload, ground fault and short-circuit protection. When used in circuits subject to surge currents such as those caused by motors, transformers and other inductive components, these fuses can be sized close to full-load amps to give maximum overcurrent protection.
- Permits the use of smaller and less costly switches. The time-delay feature makes it possible to use fuse amp ratings which are much smaller than those of non-time-delay fuses. Considerable cost saving occurs by permitting the use of smaller size switches, panels and fuses themselves.
- Provides a higher degree of short-circuit protection (greater current-limitation) in circuits in which surge currents or temporary overloads occur.
- Helps protect motors against burnout from overloads.
- Gives motor running back-up protection to motors without extra costs.
- Helps protect motors against burnout from single phasing on three phase systems.
- Simplifies and improves blackout prevention (selective coordination).
- Dual-element fuses can be applied in circuits subject to temporary motor overloads and surge currents to provide both high-performance, short-circuit and overload protection.
- The overload element provides protection against low level overcurrent of overloads and will hold an overload which is five times greater than the amp rating of the fuse for a minimum of ten seconds.

Carton Quantity and Weight

Amp Ratings	Carton Qty.	Weight*
		Lbs.
		Kg.
1/10-15	10	0.40
17 1/2-30	10	0.50
35-60	10	3.10

*Weight per carton.


Fuse Reducers For Class R Fuses

Equipment Fuse Clips	Desired Fuse (Case) Size	Catalog Number (Pairs) 600V
60A	30A	No. 663-R
100A	30A	No. 216-R
	60A	No. 616-R
200A	60A	No. 626-R





Recommended fuseblocks for Class R 600V fuses
See Data Sheet: 1111

Time-Current Characteristic Curves—Average Melt

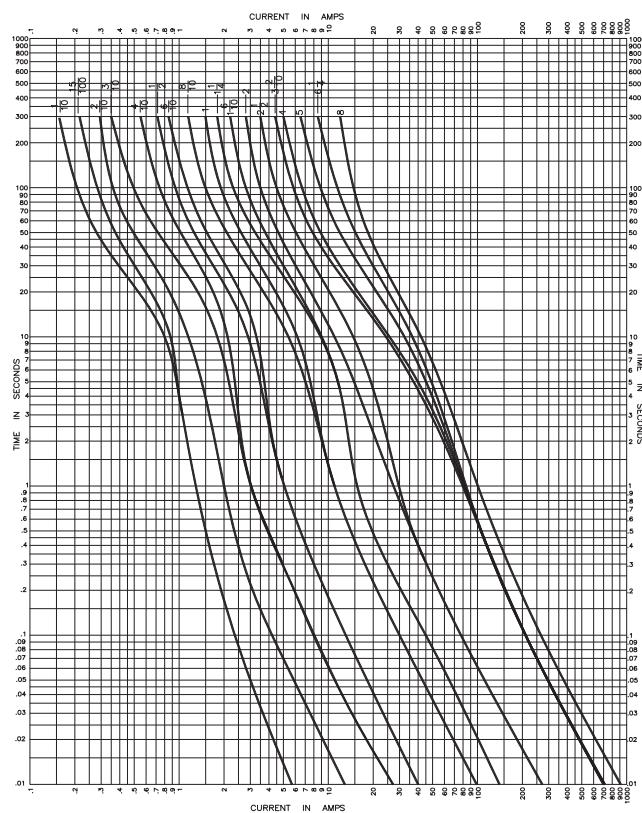

Current-Limitation Curves

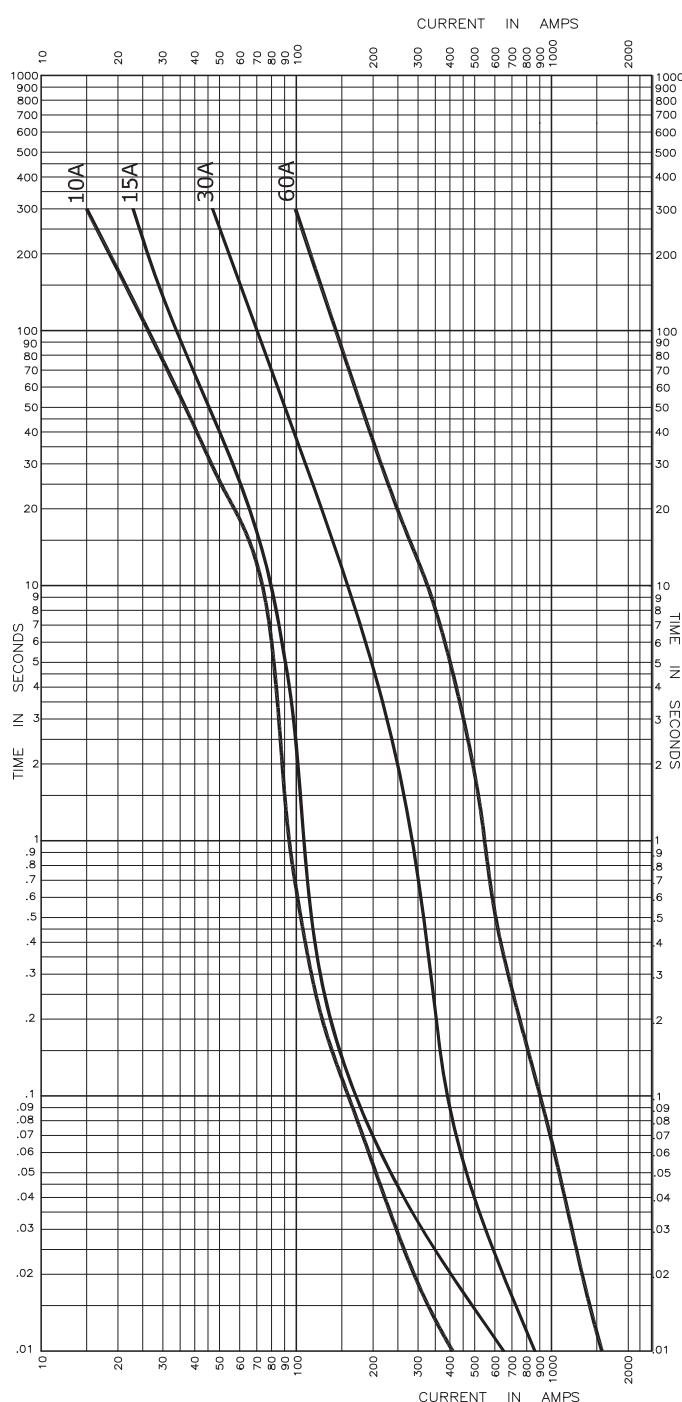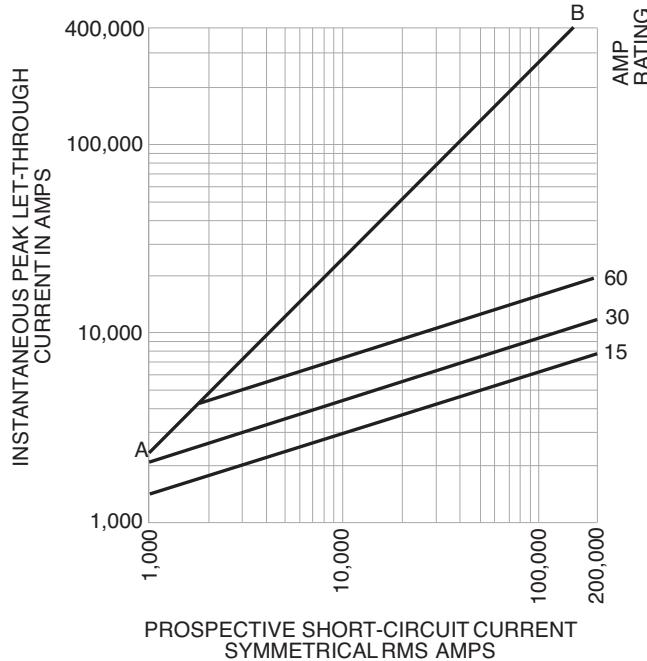

The only controlled copy of this Data Sheet is the electronic read-only version located on the Cooper Bussmann Network Drive. All other copies of this document are by definition uncontrolled. This bulletin is intended to clearly present comprehensive product data and provide technical information that will help the end user with design applications. Cooper Bussmann reserves the right, without notice, to change design or construction of any products and to discontinue or limit distribution of any products. Cooper Bussmann also reserves the right to change or update, without notice, any technical information contained in this bulletin. Once a product has been selected, it should be tested by the user in all possible applications.

ООО "ЛайфЭлектроникс"

"LifeElectronics" LLC

ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибуторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибуторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помочь разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)
Email: org@lifeelectronics.ru