



Micro Commercial Components

Micro Commercial Components
20736 Marilla Street Chatsworth
CA 91311
Phone: (818) 701-4933
Fax: (818) 701-4939

PB605 THRU PB610

Features

- Glass Passivated chip
- Low Forward Voltage
- Any Mounting Position
- Silver Plated Copper Leads
- Surge Overload Rating Of 150 Amps
- UL Recognized File # E165989
- Case Material: Molded Plastic. UL Flammability Classificatio Rating 94-0 and MSL Rating 1
- Lead Free Finish/RoHS Compliant (NOTE 1) ("P" Suffix designates RoHS Compliant. See ordering information)

Maximum Ratings

- Operating Temperature: -55°C to +125°C
- Storage Temperature: -55°C to +150°C


Microsemi Catalog Number	Device Marking	Maximum Recurrent Peak Reverse Voltage	Maximum RMS Voltage	Maximum DC Blocking Voltage
PB605	PB605	50V	35V	50V
PB61	PB61	100V	70V	100V
PB62	PB62	200V	140V	200V
PB64	PB64	400V	280V	400V
PB66	PB66	600V	420V	600V
PB68	PB68	800V	560V	800V
PB610	PB610	1000v	700V	1000v

Electrical Characteristics @ 25°C Unless Otherwise Specified

Average Forward Current	$I_{F(AV)}$	6.0A	$T_J = 50^\circ\text{C}$
Peak Forward Surge Current	I_{FSM}	150A	8.3ms, half sine
Maximum Forward Voltage Drop Per Element	V_F	1.10V	$I_{FM} = 3.0A$; $T_J = 25^\circ\text{C}$ (Note 2)
Maximum DC Reverse Current At Rated DC Blocking Voltage	I_R	10 μ A 1 mA	$T_J = 25^\circ\text{C}$ $T_J = 100^\circ\text{C}$

Notes: 1. High Temperature Solder Exemption Applied, see EU Directive Annex Notes 7
2. Pulse Test: Pulse Width 300usec, Duty Cycle 1%


6 Amp Glass Passivated Rectifier 50 to 1000 Volts

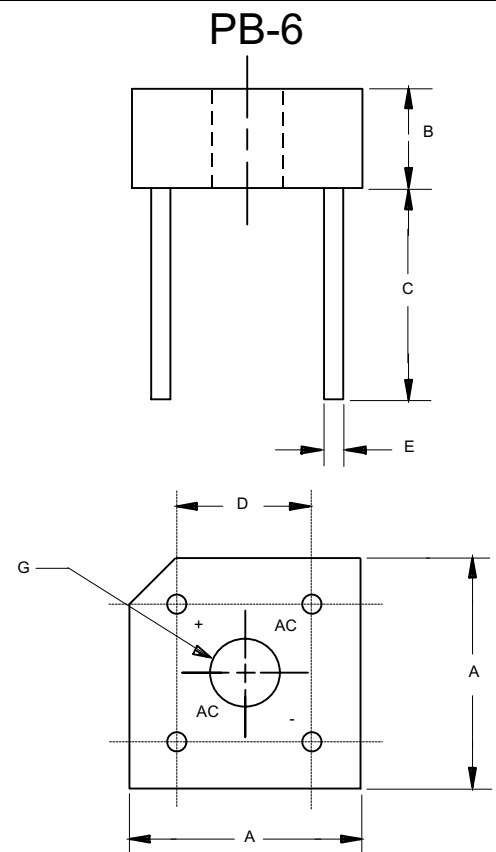

DIMENSIONS					
DIM	INCHES		MM		NOTE
	MIN	MAX	MIN	MAX	
A	.578	.618	14.69	15.71	2PL
B	.230	.270	5.84	6.86	
C	.750	---	19.10	---	
D	.405	.444	10.30	11.30	2PL
E	.038	.042	0.97	1.07	4PL/TYP
G	.145	---	3.70	---	Ø


PB605 thru PB610

Figure 1
Typical Forward Characteristics

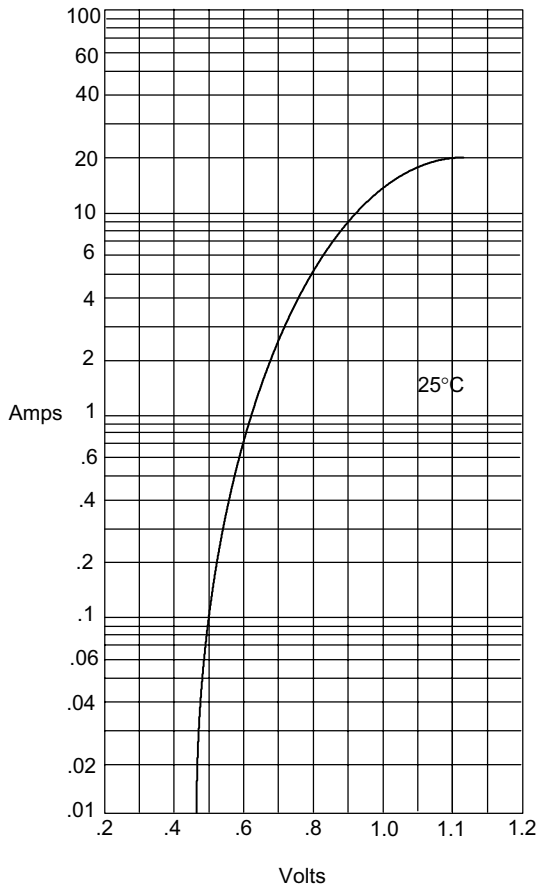


Instantaneous Forward Current - Amperes versus
Instantaneous Forward Voltage - Volts

Figure 3
Forward Derating Curve

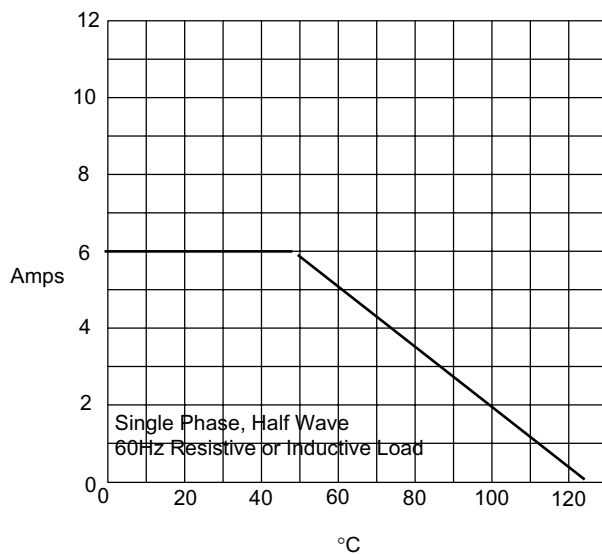


Average Forward Rectified Current - Amperes versus
Ambient Temperature - °C

Figure 2
Typical Reverse Characteristics

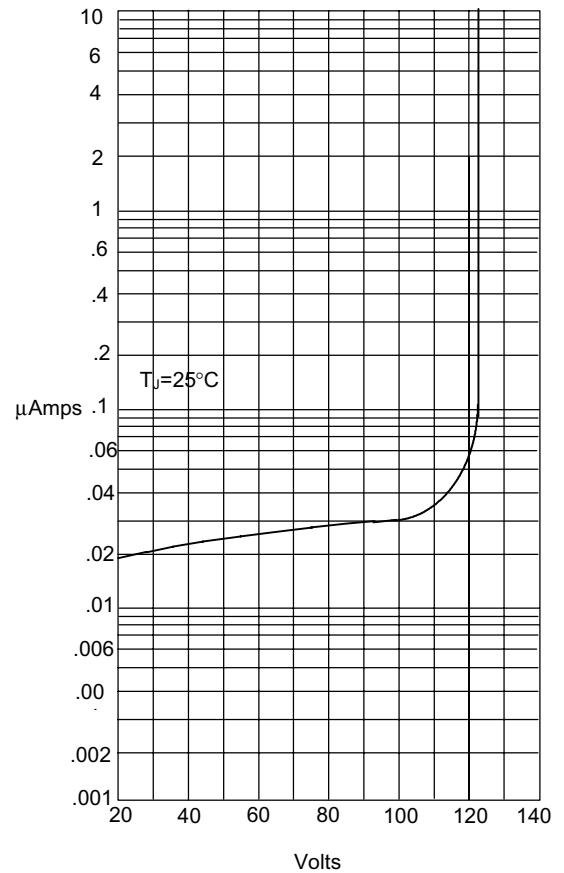

Instantaneous Reverse Leakage Current - MicroAmperes versus
Percent Of Rated Peak Reverse Voltage - Volts

Figure 4
Peak Forward Surge Current

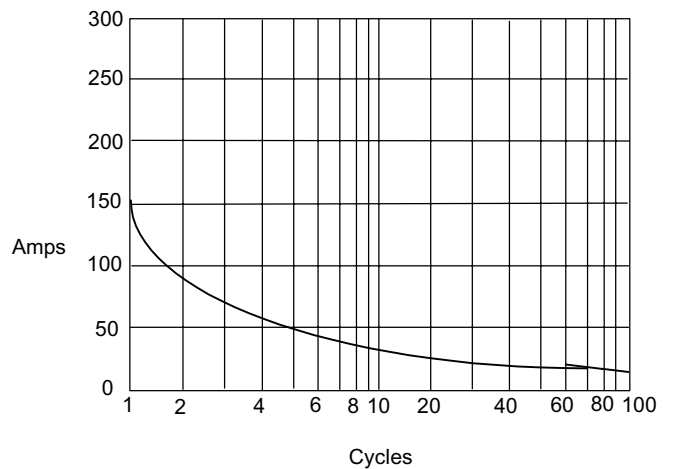

Peak Forward Surge Current - Amperes versus
Number Of Cycles At 60Hz - Cycles



Micro Commercial Components

Ordering Information

Device	Packing
(Part Number)-BP	Bulk;200pcs/Box

IMPORTANT NOTICE

Micro Commercial Components Corp. reserves the right to make changes without further notice to any product herein to make corrections, modifications , enhancements , improvements , or other changes . *Micro Commercial Components Corp.* does not assume any liability arising out of the application or use of any product described herein; neither does it convey any license under its patent rights ,nor the rights of others . The user of products in such applications shall assume all risks of such use and will agree to hold *Micro Commercial Components Corp.* and all the companies whose products are represented on our website, harmless against all damages.

APPLICATIONS DISCLAIMER

Products offer by *Micro Commercial Components Corp.* are not intended for use in Medical, Aerospace or Military Applications.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru