

PROJECT NR.:		REVISIONS				
PRJ-14-000000805		ÄNDERUNGEN				
P	LTR	DESCRIPTION BESCHREIBUNG	DATE	DWN	APVD	
	A2	DESCRIPTION CORRECTED FROM SOLDER TO SCREW TERMINAL IN TITLE BLOCK	13NOV2014	CR	JK	
	A3	1-2271110-1, 1-2271110-2, 2-2271110-1, 2-2271110-2, 3-2271110-1, 3-2271110-2, 4-2271110-1, 4-2271110-2 & 5-2271110-2 DISCONTINUED	23SEP2017	TJ	NG	

- 1 MATERIAL: ITEM NO. 1: HOUSING - PA
ITEM NO. 2: CONTACT BODY - PA
ITEM NO. 3: CONTACT - CuZn (brass)

2 CONTACT FINISH - CuSnZn (Optalloy)

3 CONTACT FINISH - Au (gold)

4 ALL DIMENSIONS ARE FOR NOMINAL REFERENCE ONLY UNLESS OTHERWISE STATED

5 MEASUREMENT REFERENCE ONLY


6 PACKAGING: 1 PIECE IN A BAG

TECHNICAL DATA	2-2271110-1	2-2271110-2	3-2271110-1	3-2271110-2	4-2271110-1	4-2271110-2	5-2271110-2	6-2271110-2
RATED VOLTAGE	250V	250V	250V	250V	125V	125V	60V	30V
RATED IMPULSE VOLTAGE	2500V	2500V	2500V	2500V	1500V	1500V	800V	500V
POLLUTION DEGREE	3	3	3	3	3	3	3	3
OVERVOLTAGE CATEGORY	II	II	II	II	II	II	II	II
MATERIAL GROUP	III	III	III	III	III	III	III	III
RATED CURRENT	4A	4A	4A	4A	4A	4A	2A	2A
VOLUME RESISTIVITY	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 8mΩ	≤ 3mΩ	≤ 3mΩ
DEGREE OF PROTECTION	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67	IP67
UPPER TEMPERATURE	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C	+85 °C
LOWER TEMPERATURE	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C	-40 °C

PIN ARRANGEMENT
A-CODING (SCALE 2:1)

2-2271110-1	2-2271110-2	3-2271110-1	3-2271110-2
4-2271110-1	4-2271110-2	5-2271110-2	6-2271110-2

SIZE ISO 14405 ⑤

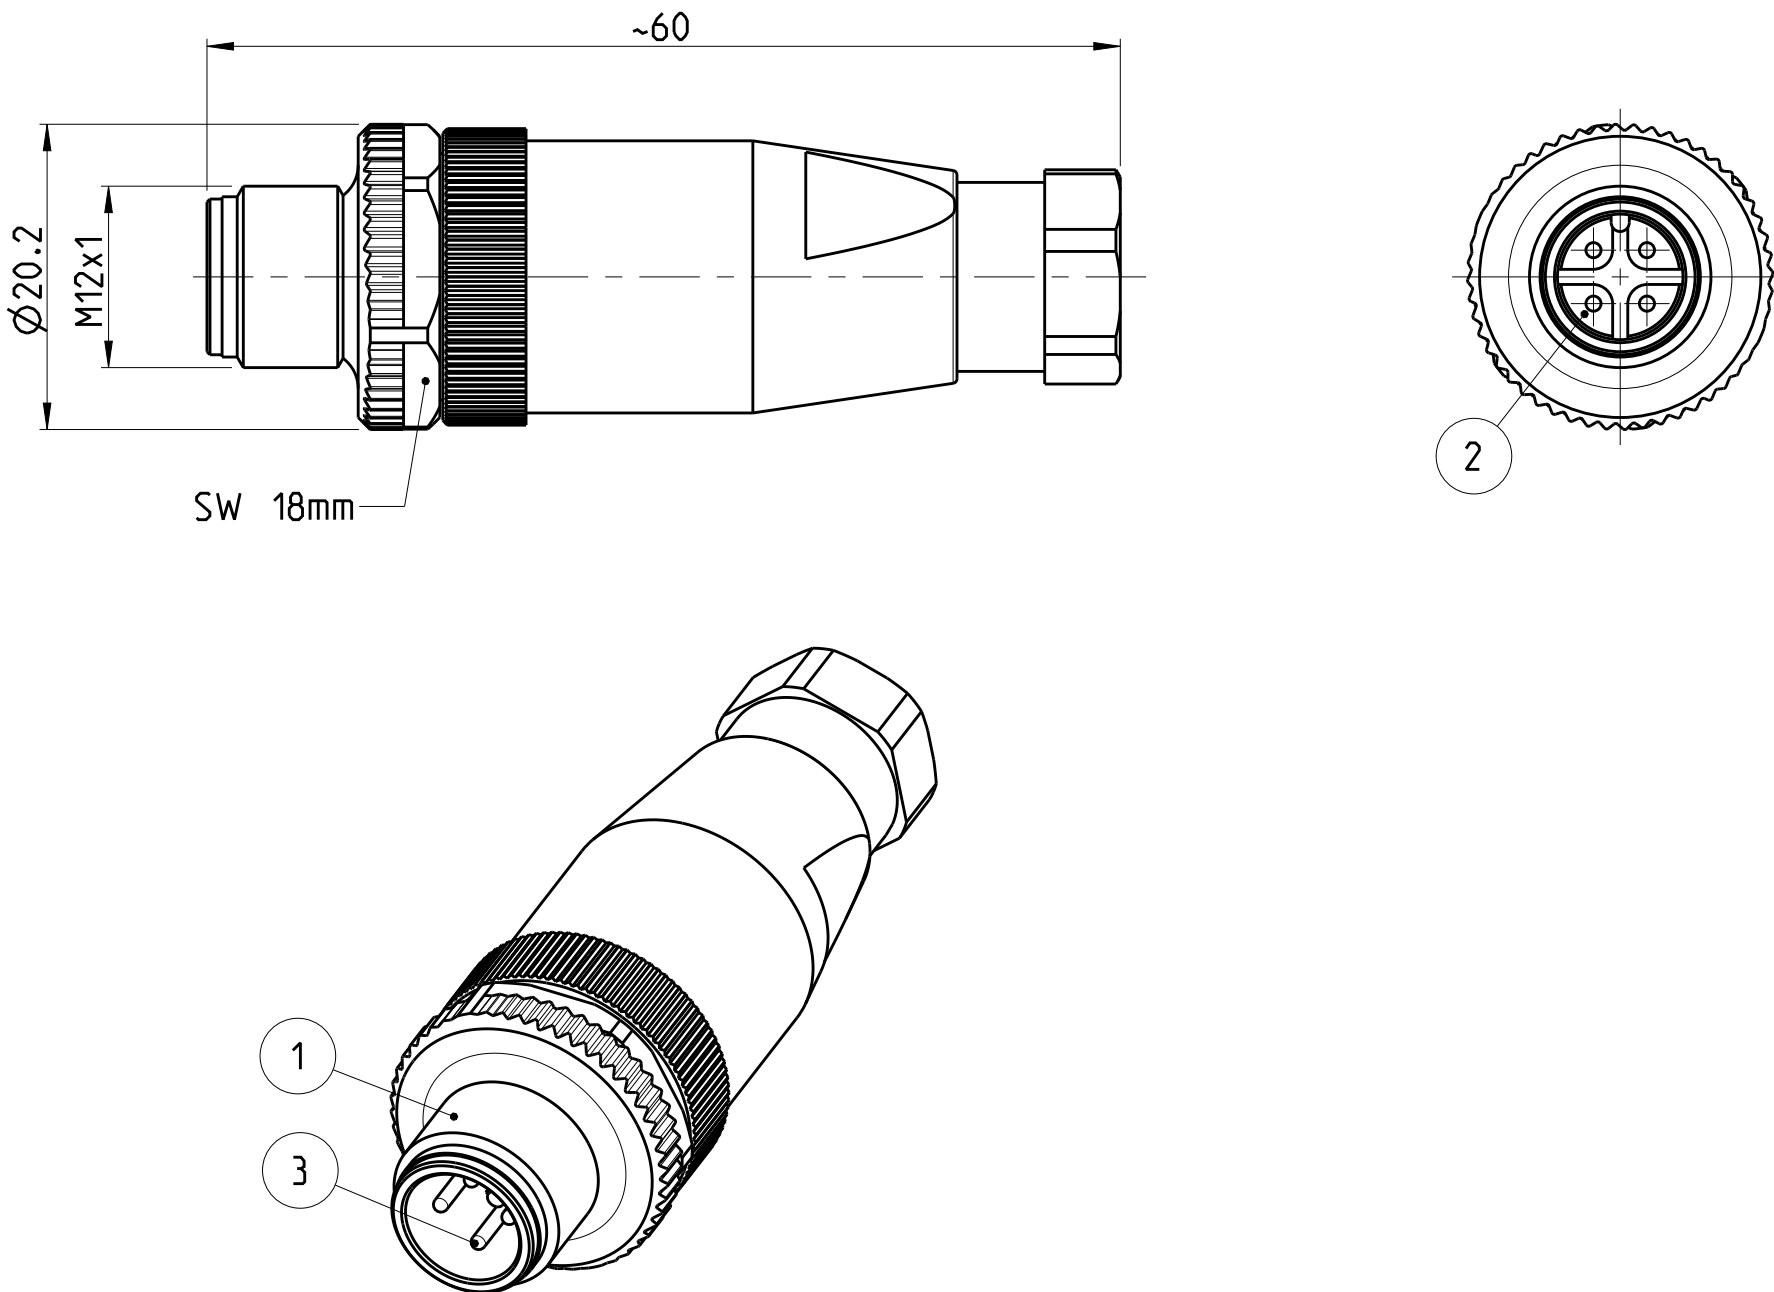

3-1 AS SHOWN
WIE GEZEICHNET

6-8	24 / 0.25mm ²	1 3	12	6-2271110-2
6-8	20 / 0.50mm ²	1 3	8	5-2274410-2
6-8	18 / 0.75mm ²	1 2	5	4-2274410-2
4-6	18 / 0.75mm ²	1 2	5	4-2274410-1
6-8	18 / 0.75mm ²	1 2	4	3-2274410-2
4-6	18 / 0.75mm ²	1 2	4	3-2274410-1
6-8	18 / 0.75mm ²	1 2	3	2-2274410-2
4-6	18 / 0.75mm ²	1 2	3	2-2274410-1
CABLE FEED-THROUGH mm	WIRES AWG / mm ²	MATERIAL	NUMBER OF POLES	TE-PART-NO.

DIESE ZEICHNUNG IST EIN KONTROLLIERTES DOKUMENT. BEMASSUNGEN UND TOLERANZEN GEMAESS GPS (ISO STANDARDS).		THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DIMENSIONING AND TOLERANCING PER GPS (ISO STANDARDS).		DWN YASHKUMAR 14APR2014 CHK M.STRELOW 14APR2014 APVD C.SCHREITLINGER 14APR2014	NAME M12 MALE STRAIGHT, FIELD INSTALLABLE, UNSHIELDED CONNECTOR, SCREW TERMINALS, A-CODING	
DIMENSIONS: MASSEINHEITEN: [mm]	TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: ALLGEMEINTOLERANZEN	PRODUCT SPEC PRODUKTSPEZ.	APPLICATION SPEC VERARBEITUNGSSPEZ.	WEIGHT GEWICHT	SCALE MASSSTAB	RESTRICTED TO NUR FÜR
MATERIAL		Customer Drawing	/KUNDENZEICHNUNG	SIZE A2	CAGE CODE 00779	DRAWING NO. ZEICHNUNGS-NR. C-2271110
					SHEET 1 OF 1	REV A3

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru