



THIS DRAWING IS UNPUBLISHED. RELEASED FOR PUBLICATION  
 © COPYRIGHT - ALL RIGHTS RESERVED.

LOC	DIST	REVISIONS					
		P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
B1	-	D3		REVISED PER ECO-11-005150	31MAR2011	RK	HMR
		D4		ECR-14-007793	26AUG2014	RK	MKO
		D5		REVISED PER ECR-16-016780	19AUG2017	NG	MKO


Notes

- 1 MATERIAL: BRASS
- 2 FINISH SILVER PLATING: 2µm Ag MIN. OVER Cu
- 3 FINISH GOLD PLATING: 0.75µm Au MIN. OVER Ni
- 4 WEIGHT (MAX.): 7.60 g, VOLUME (MAX.): 932mm<sup>3</sup> (APPROX.)
- 5 SUITABLE SOCKET CONTACT: CUSTOMER DRAWING 1105151
- 6 SUITABLE INSERTS: SERIES HSS, CUSTOMER DRAWING
- 7 SUITABLE CRIMP TOOL: PN 1-1105850-8
- 8 SUITABLE INSERTION TOOL: -
- 9 SUITABLE EXTRACTION TOOL: PN 0-1102855-5
- 10 FINE WIRE DIA. MAX. Ø 4.5
- 11 PACKAGING:  
25 PIECES IN A POLY-BAG  
1 POLY-BAG IN A CARTON
- 12 PACKAGING:  
1 PIECES LOOSE
- 13 STANDARDS: DIN EN 61984, DIN EN 60664-1

WIRE CROSS-SECTION:  
 Ø6mm<sup>2</sup>- 16mm<sup>2</sup>

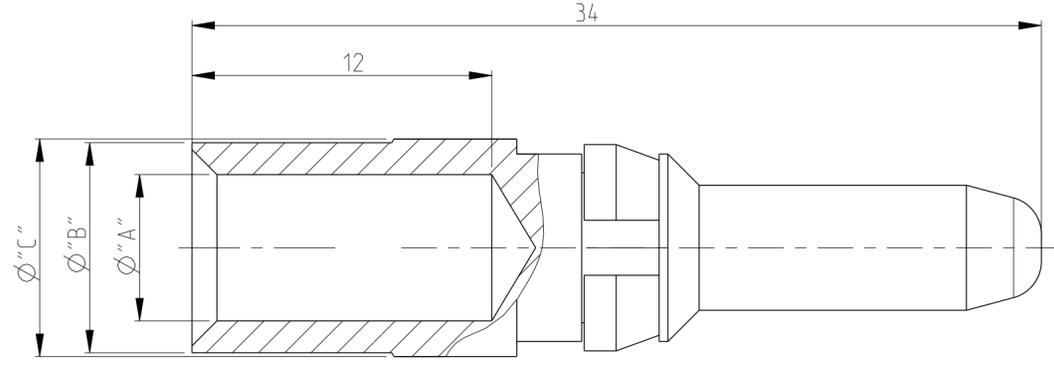

WIRE CROSS-SECTION:  
 Ø2.5mm<sup>2</sup>/ 4mm<sup>2</sup>

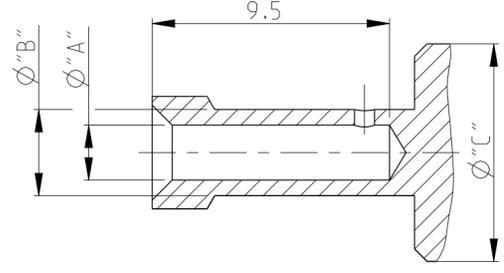

OBSOLETE	HSS-C-Sti.Au.16.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Au.10.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Au.6.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Ag.25.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Ag.16.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Ag.10.0 mm <sup>2</sup> -fine	HSS-C-Sti.Ag.10.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Ag.6.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Ag.4.0 mm <sup>2</sup>	HSS-C-Sti.Ag.2.5 mm <sup>2</sup>	GOLD	16.0	5.85	8.4	8.7	12	11	12
																	5-2	9-3
											SILVER	10.0	4.35	5.9	8.7	12	4-2	9-2
												6.0	3.5	4.9	8.7	12	3-2	9-1
												25.0	7	9.45	9.6	12	6-1	8-7
												16.0	5.85	8.4	8.7	12	5-1	8-6
												10.0	4.6	5.9	8.7	12	4-3	8-5
												10.0	4.35	5.9	8.7	12	4-1	8-4
												6.0	3.5	4.9	8.7	12	3-1	8-3
												4.0	2.8	3.9	8.7	12	2-1	8-2
												2.5	2.2	3.45	8.7	12	1-1	8-1
												[MM <sup>2</sup> ]	"A"	"B"	"C"	[MM]	PN	PN
	ORDERING TEXT		PLATING	CROSS SECTION	DIMENSIONS			STRIPPING-LENGTH	WITH CLIP									

PARTS LIST

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT. DWN: K.SCHROEDER, APRIL 2008  
 CHK: H.BRAUN  
 APVD: T.SCHNURPFEL


**STE** TE Connectivity

PIN CONTACT SERIES HSS

108-74016  
 114-74028

SIZE: A2, CAGE CODE: 00779, DRAWING NO: 1105150, RESTRICTED TO: -

Customer Drawing, SCALE: 5:1, SHEET: 1 OF 1, REV: 05

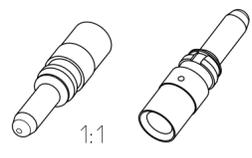

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)