

New

BK200SCP

4/5SC size (HR23/34)


Old

(HHR200SCP)

High rate discharge & rapid charge type

P type

■ Dimensions (with tube)

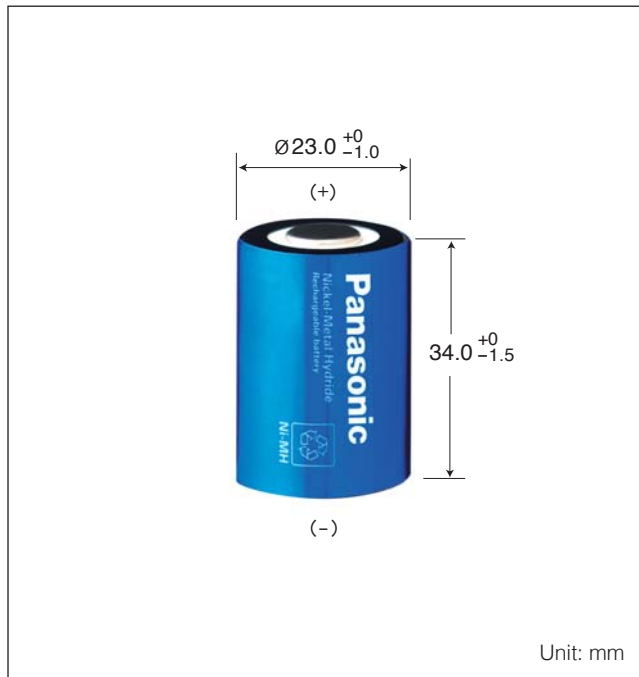

■ Specifications

Diameter	23.0 +0 / -1.0 mm
Height	34.0 +0 / -1.5 mm
Approximate Weight	42 g


Nominal Voltage		1.2 V	
Discharge Capacity ^{*1}	Average ^{*2}	2100 mAh	
	Rated (min.)	1900 mAh	
Approx. Internal impedance at 1000Hz at charged state.		5 mΩ	
Charge	Standard	190 mA X 16 hrs.	
	Rapid ^{*3}	2000 mA X 1.2 hrs.	
Ambient Temperature	Charge	Standard	0 °C to 45 °C
		Rapid	0 °C to 40 °C
	Discharge		-10 °C to 65 °C
	Storage	<1 year	-20 °C to 35 °C
		<6 months	-20 °C to 45 °C
		<1 month	-20 °C to 55 °C
		<1 week	-20 °C to 65 °C

*1 After charging at 0.1 It for 16 hours, discharging at 0.2 It.



*2 For reference only.

*3 Need specially designed control system. Please contact Panasonic for details.

■ Typical charge characteristics

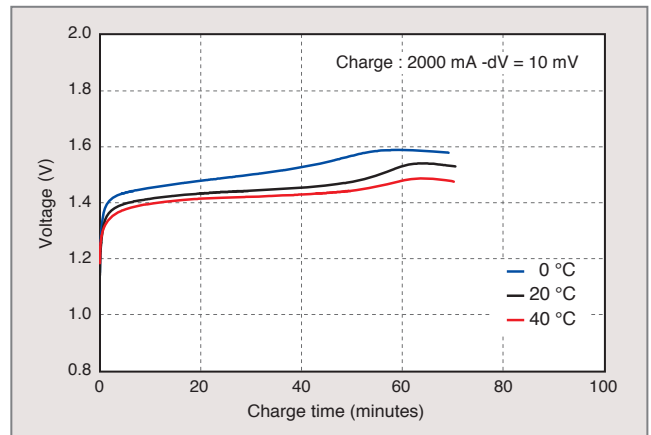

■ Typical discharge characteristics

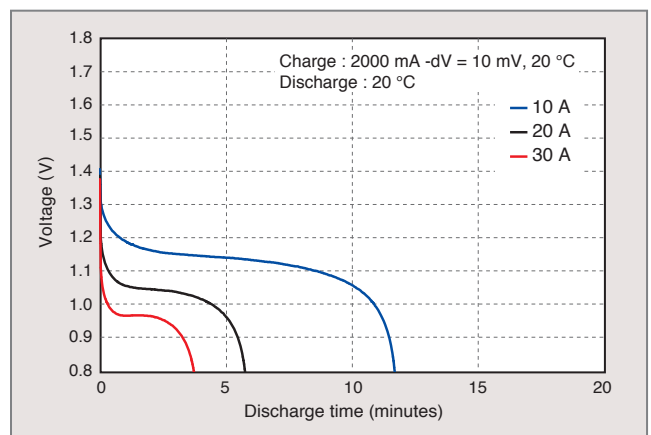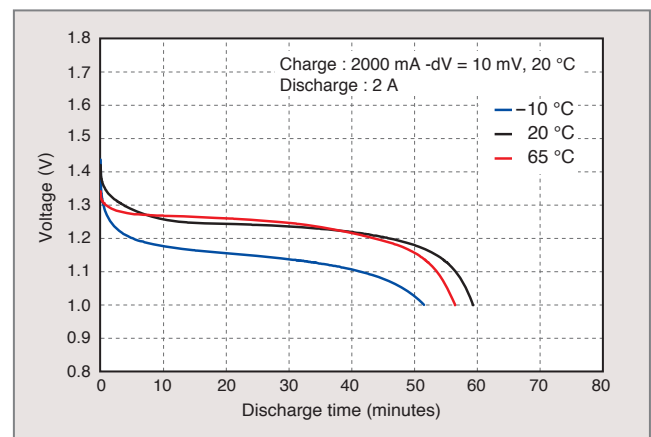

Battery performance and cycle life are strongly affected by how they are used. In order to maximize battery safety, please consult Panasonic when determining charge/discharge specs, warning label contents and unit design.

*The data in this document are for descriptive purposes only and are not intended to make or imply any guarantee or warranty.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru