

# REED SWITCH

## ORD2210V

Vacuum High Power


### ■ GENERAL DESCRIPTION

The ORD2210V is a small single-contact reed switch of a vacuum type designed for ultra high breakdown voltages 1000 V DC between the reed contacts.

### ■ FEATURES

- (1) Reed contacts are hermetically sealed within a glass tube with inert gas and do not receive any influence from the external atmospheric environment.
- (2) Quick response
- (3) The structure comprises the operating parts and electrical circuits arranged coaxially. Reed switches are suited to applications in radio frequency operation.
- (4) Reed switches are compact and light weight.
- (5) Superior corrosion resistance and wear resistance of the contacts assures stable switching operation and long life.
- (6) With a permanent magnet installed, reed switches economically and easily become proximity switches.

### ■ EXTERNAL DIMENSIONS (Unit: mm)

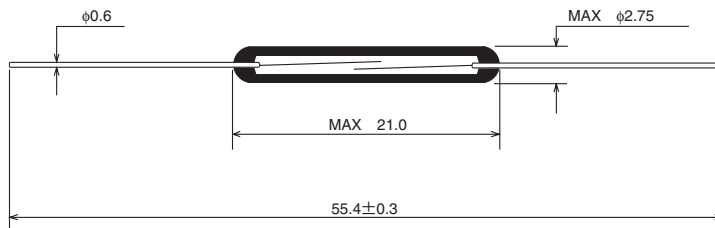

### ■ APPLICATIONS


- Automotive electronic devices
- Control equipment
- Communication equipment
- Measurement equipment
- Household appliances

■ ELECTRICAL CHARACTERISTICS


Parameter	Rated value	Unit
Pull-in Value (PI)	20~60	AT
Drop-out Value (DO)	7min	AT
Contact resistance (CR)	100	mΩ
Breakdown voltage	1000	VDC
Insulation resistance	10 <sup>10</sup> min	Ω
Electrostatic capacitance	0.5max	pF
	100	VA
Maximum switching voltage	350DC	V
	300AC	V
Maximum switching current	1.0	A
Maximum carry current	2.5	A

3


(1) Drop-out Value vs. Pull-in Value

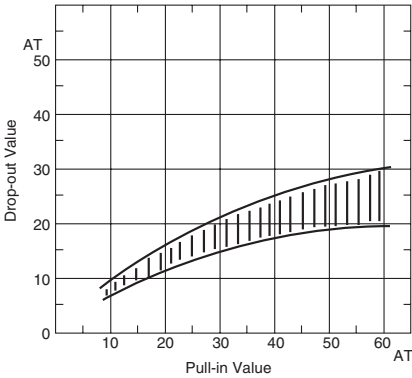


(2) Contact resistance

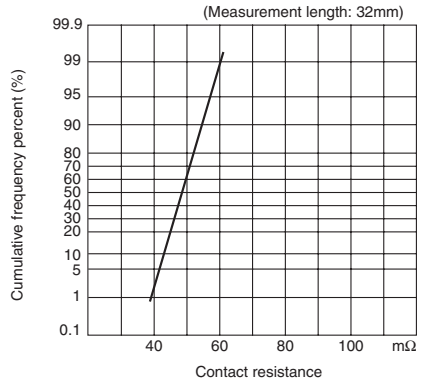


(3) Breakdown voltage

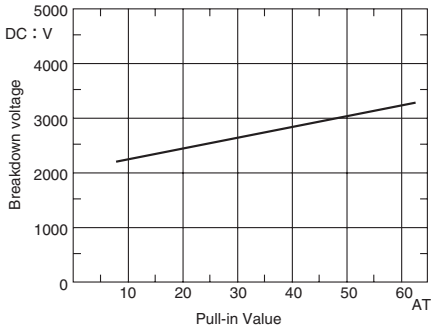

(4) Insulation resistance

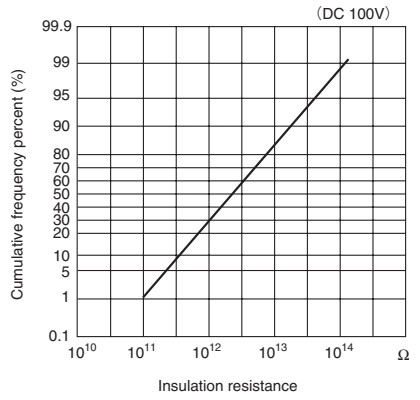


(5) Electrostatic capacitance

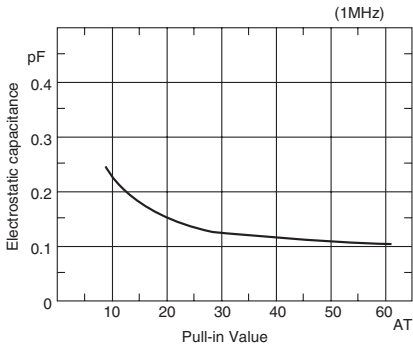


■ OPERATING CHARACTERISTICS

Parameter	Rated value	Unit
Operate time	0.6max	ms
Bounce time	0.5max	ms
Release time	0.05max	ms
Resonant frequency	2500±250	Hz
Maximum operating frequency	500	Hz


(1) Operate time

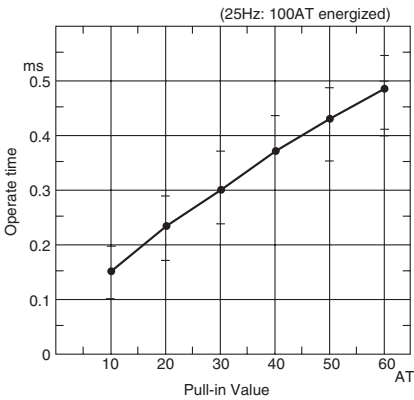


(2) Bounce time

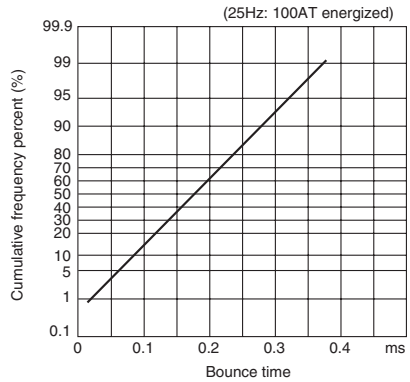

(3) Release time

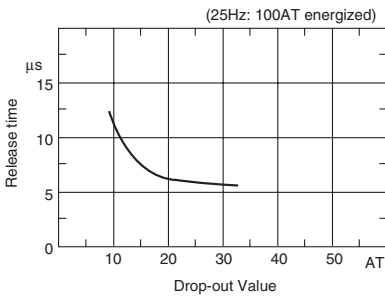


(4) Resonant frequency

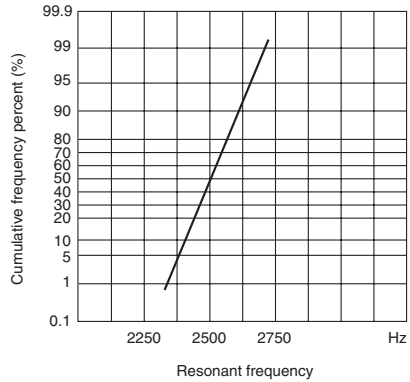


■ MECHANICAL CHARACTERISTICS

(1) Lead tensile test (static load)

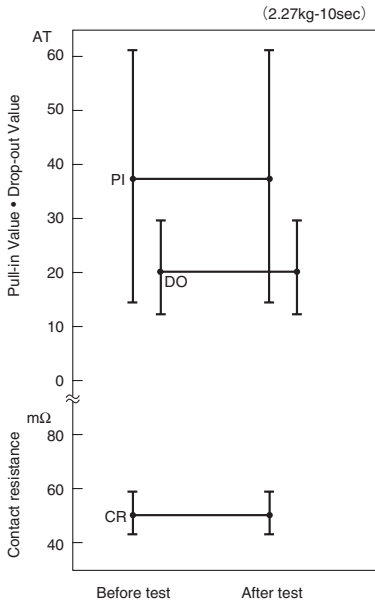


(2) Lead tensile strength

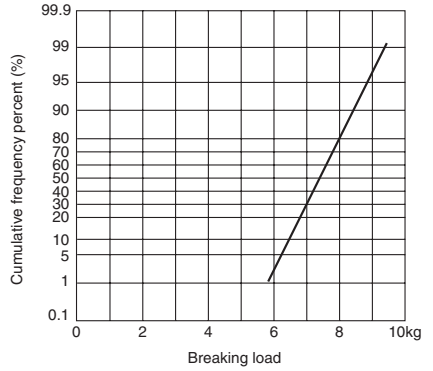

3


■ ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

(1) Temperature characteristics

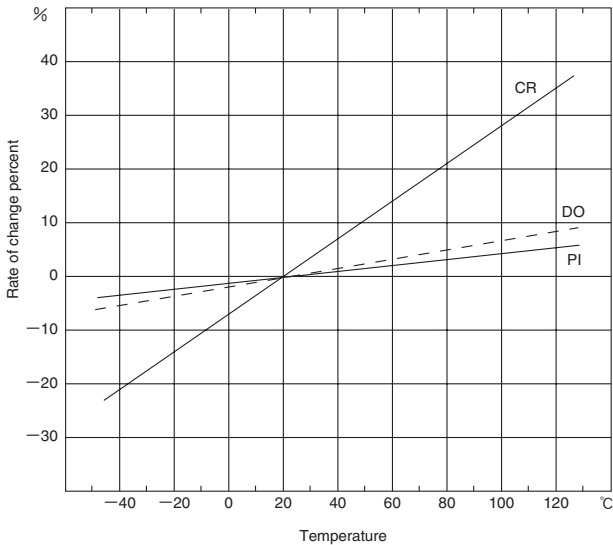


3


(2) Temperature cycle

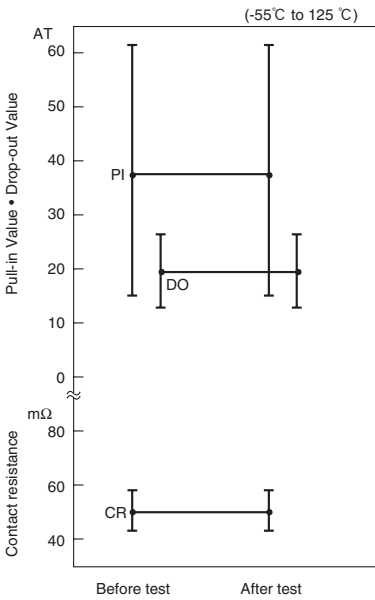


(3) Temperature and humidity cycle

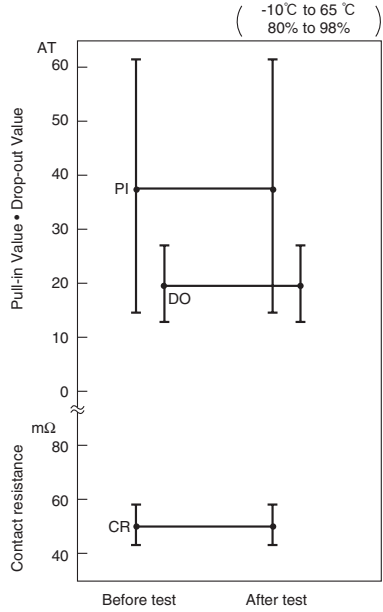

(4) High temperature storage test

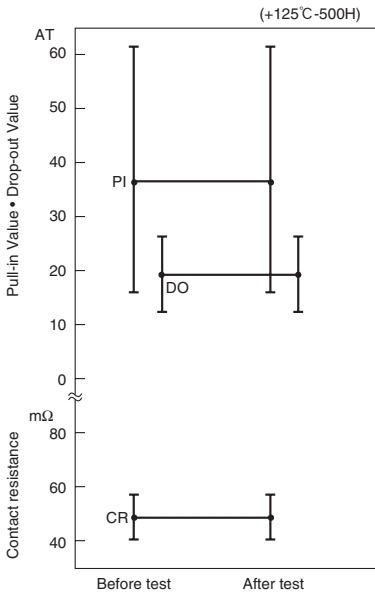


(5) Low temperature storage test

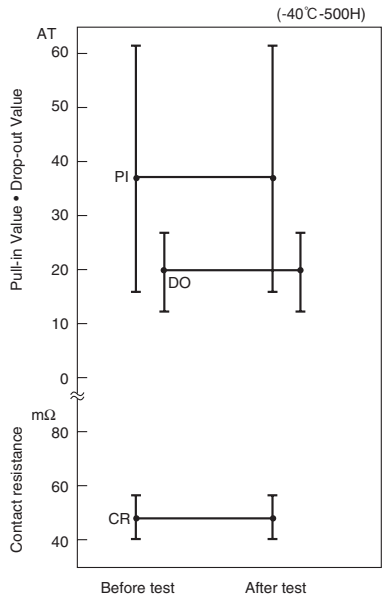


(6) Shock test

1) Electrical characteristics

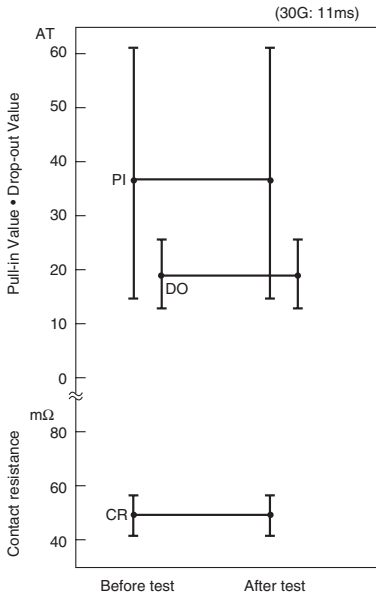


2) Misoperation area

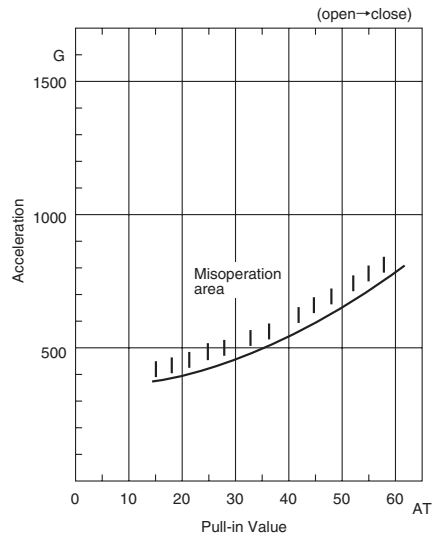


3

(7) Vibration test

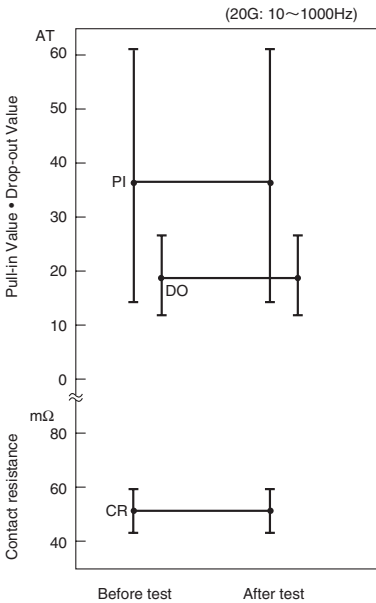


■ LIFE EXPECTANCY DATA: ORD2210V

Load conditions  
 Voltage: 200VDC  
 Current: 1mA  
 Load: Resistive load

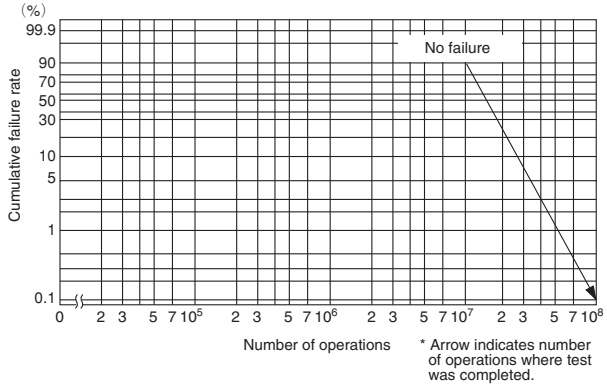


3

Load conditions  
 Voltage: 500VDC  
 Current: 1mA  
 Load: Resistive load

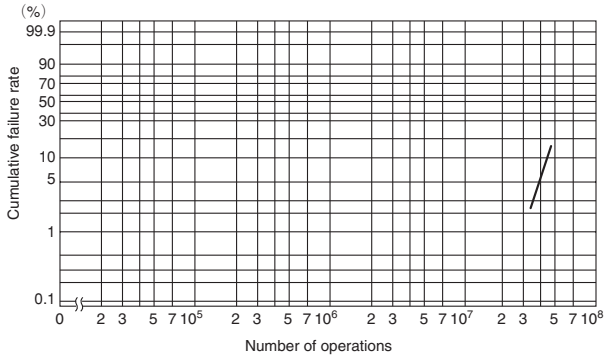

Load conditions  
 Voltage: 1kVDC  
 Current: 1mA  
 Load: Resistive load

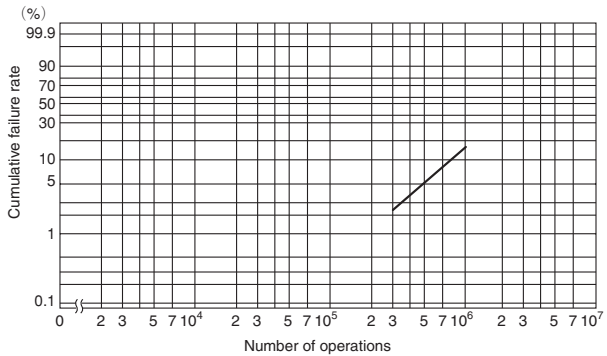



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)