


Features

- 1500W Peak Pulse Power Dissipation
- Voltage Range 6.8V - 400V
- Constructed with Glass Passivated Die
- Uni- and Bidirectional Versions Available
- Excellent Clamping Capability
- Fast Response Time

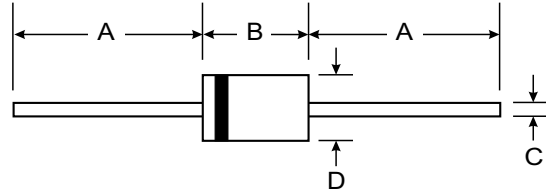

Mechanical Data

- Case: Transfer Molded Epoxy
- Case material - UL Flammability Rating Classification 94V-0
- Moisture sensitivity: Level 1 per J-STD-020A
- Leads: Axial, Solderable per MIL-STD-202 Method 208
- Marking: Unidirectional - Type Number and Cathode Band
- Marking: Bidirectional - Type Number Only
- Approx. Weight: 1.12 grams

DO-201		
Dim	Min	Max
A	25.40	—
B	8.50	9.53
C	0.96	1.06
D	4.80	5.21
All Dimensions in mm		

Maximum Ratings @ $T_A = 25^\circ\text{C}$ unless otherwise specified

Characteristic	Symbol	Value	Unit
Peak Power Dissipation at $t_p = 1.0\text{ms}$ (Non repetitive current pulse, derated above $T_A = 25^\circ\text{C}$)	P_{pk}	1500	W
Steady State Power Dissipation at $T_L = 75^\circ\text{C}$ Lead Lengths 9.5 mm (Mounted on Copper Land Area of 20mm^2)	P_d	5.0	W
Peak Forward Surge Current, 8.3 Single Half Sine Wave Superimposed on Rated Load (8.3ms Single Half Sine Wave, Duty Cycle = 4 pulses per minute maximum)	I_{FSM}	200	A
Forward Voltage @ $I_F = 50\text{A}$ 300 μs Square Wave Pulse, Unidirectional Only	V_F	3.5 5.0	V
Operating and Storage Temperature Range	T_j, T_{STG}	-55 to +175	$^\circ\text{C}$

- Notes:
1. Suffix 'C' denotes bi-directional device.
 2. For bi-directional devices having V_R of 10 volts and under, the I_R limit is doubled.

Type Number (Note 1)	Type Number (Note 1)	Reverse Standoff Voltage	Breakdown Voltage V_{BR} @ I_T		Test Current	Max. Reverse Leakage (Note 2) @ V_R	Max. Clamping Voltage @ I_{PP}	Max. Peak Pulse Current	Max. Voltage Temp. Variation of V_{BR}
(UNI)	(BI)	V_{RWM} (V)	Min (V)	Max (V)	I_T (mA)	I_R (μ A)	V_C (V)	I_{PP} (A)	%/°C
1.5KE6V8A	1.5KE6V8CA	5.80	6.45	7.14	10	1000	10.5	143.0	0.057
1.5KE7V5A	1.5KE7V5CA	6.40	7.13	7.88	10	500	11.3	132.0	0.061
1.5KE8V2A	1.5KE8V2CA	7.02	7.79	8.61	10	200	12.1	124.0	0.065
1.5KE9V1A	1.5KE9V1CA	7.78	8.65	9.55	1.0	50	13.4	112.0	0.068
1.5KE10A	1.5KE10CA	8.55	9.50	10.50	1.0	10	14.5	103.0	0.073
1.5KE11A	1.5KE11CA	9.40	10.50	11.60	1.0	5.0	15.6	96.0	0.075
1.5KE12A	1.5KE12CA	10.20	11.40	12.60	1.0	5.0	16.7	90.0	0.078
1.5KE13A	1.5KE13CA	11.10	12.40	13.70	1.0	5.0	18.2	82.0	0.081
1.5KE15A	1.5KE15CA	12.80	14.30	15.80	1.0	5.0	21.2	71.0	0.084
1.5KE16A	1.5KE16CA	13.60	15.20	16.80	1.0	5.0	22.5	67.0	0.086
1.5KE18A	1.5KE18CA	15.30	17.10	18.90	1.0	5.0	25.2	59.5	0.088
1.5KE20A	1.5KE20CA	17.10	19.00	21.00	1.0	5.0	27.7	54.0	0.090
1.5KE22A	1.5KE22CA	18.80	20.90	23.10	1.0	5.0	30.6	49.0	0.092
1.5KE24A	1.5KE24CA	20.50	22.80	25.20	1.0	5.0	33.2	45.0	0.094
1.5KE27A	1.5KE27CA	23.10	25.70	28.40	1.0	5.0	37.5	40.0	0.096
1.5KE30A	1.5KE30CA	25.60	28.50	31.50	1.0	5.0	41.4	36.0	0.097
1.5KE33A	1.5KE33CA	28.20	31.40	34.70	1.0	5.0	45.7	33.0	0.098
1.5KE36A	1.5KE36CA	30.80	34.20	37.80	1.0	5.0	49.9	30.0	0.099
1.5KE39A	1.5KE39CA	33.30	37.10	41.00	1.0	5.0	53.9	28.0	0.100
1.5KE43A	1.5KE43CA	36.80	40.90	45.20	1.0	5.0	59.3	25.3	0.101
1.5KE47A	1.5KE47CA	40.20	44.70	49.40	1.0	5.0	64.8	23.2	0.101
1.5KE51A	1.5KE51CA	43.60	48.50	53.60	1.0	5.0	70.1	21.4	0.102
1.5KE56A	1.5KE56CA	47.80	53.20	58.80	1.0	5.0	77.0	19.5	0.103
1.5KE62A	1.5KE62CA	53.00	58.90	65.10	1.0	5.0	85.0	17.7	0.104
1.5KE68A	1.5KE68CA	58.10	64.60	71.40	1.0	5.0	92.0	16.3	0.104
1.5KE75A	1.5KE75CA	64.10	71.30	78.80	1.0	5.0	103.0	14.6	0.105
1.5KE82A	1.5KE82CA	70.10	77.90	86.10	1.0	5.0	113.0	13.3	0.105
1.5KE91A	1.5KE91CA	77.80	86.50	95.50	1.0	5.0	125.0	12.0	0.106
1.5KE100A	1.5KE100CA	85.50	95.00	105.00	1.0	5.0	137.0	11.0	0.106
1.5KE110A	1.5KE110CA	94.00	105.00	116.00	1.0	5.0	152.0	9.9	0.107
1.5KE120A	1.5KE120CA	102.00	114.00	126.00	1.0	5.0	165.0	9.1	0.107
1.5KE130A	1.5KE130CA	111.00	124.00	137.00	1.0	5.0	179.0	8.4	0.107
1.5KE150A	1.5KE150CA	128.00	143.00	158.00	1.0	5.0	207.0	7.2	0.108
1.5KE160A	1.5KE160CA	136.00	152.00	168.00	1.0	5.0	219.0	6.8	0.108
1.5KE170A	1.5KE170CA	145.00	162.00	179.00	1.0	5.0	234.0	6.4	0.108
1.5KE180A	1.5KE180CA	154.00	171.00	189.00	1.0	5.0	246.0	6.1	0.108
1.5KE200A	1.5KE200CA	171.00	190.00	210.00	1.0	5.0	274.0	5.5	0.108
1.5KE220A	1.5KE220CA	185.00	209.00	231.00	1.0	5.0	328.0	4.6	0.108
1.5KE250A	1.5KE250CA	214.00	237.00	263.00	1.0	5.0	344.0	5.0	0.110
1.5KE300A	1.5KE300CA	256.00	285.00	315.00	1.0	5.0	414.0	5.0	0.110
1.5KE350A	1.5KE350CA	300.00	332.00	368.00	1.0	5.0	482.0	4.0	0.110
1.5KE400A	1.5KE400CA	342.00	380.00	420.00	1.0	5.0	548.0	4.0	0.110

Notes: 1. Suffix 'C' denotes bi-directional device.
2. For bi-directional devices having V_R of 10 volts and under, the I_R limit is doubled.

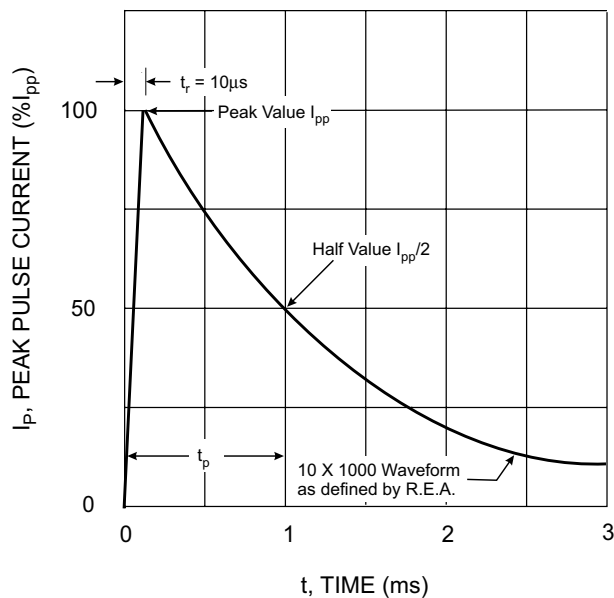


Fig. 1 Pulse Waveform

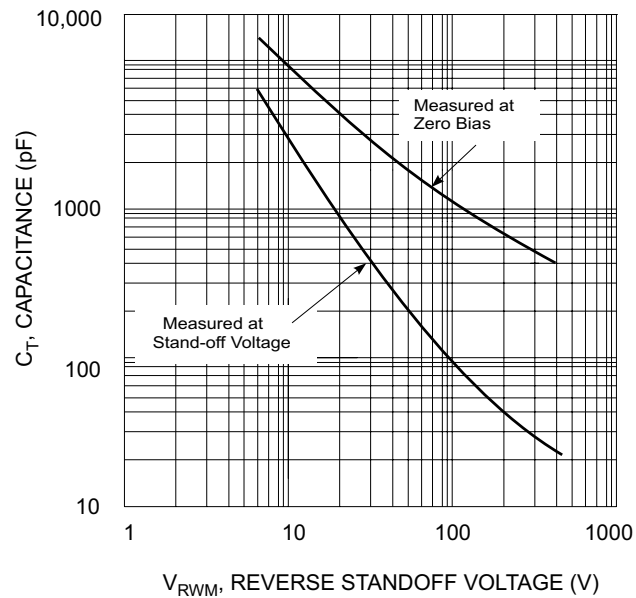


Fig. 2 Typical Total Capacitance

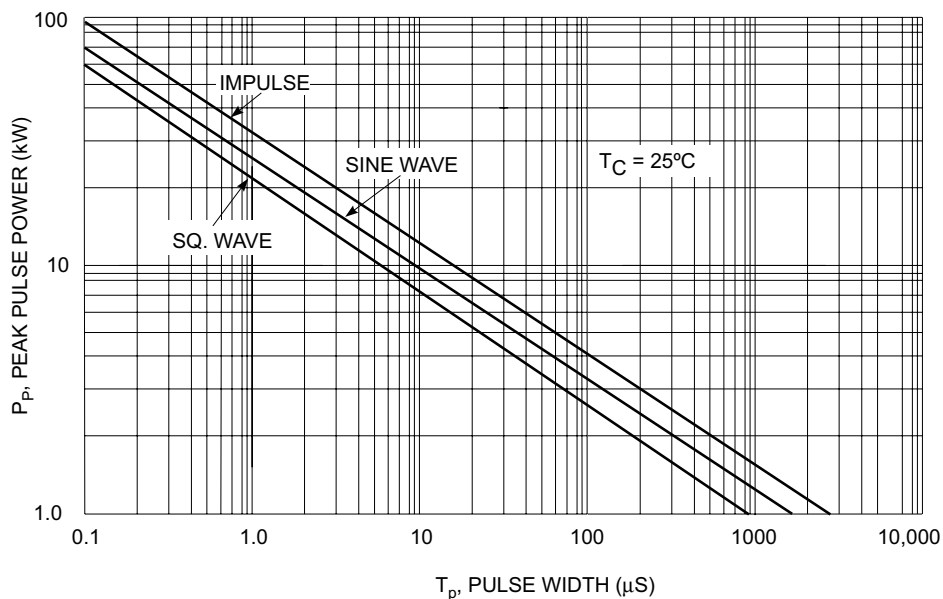


Fig. 3 Pulse Rating Curve

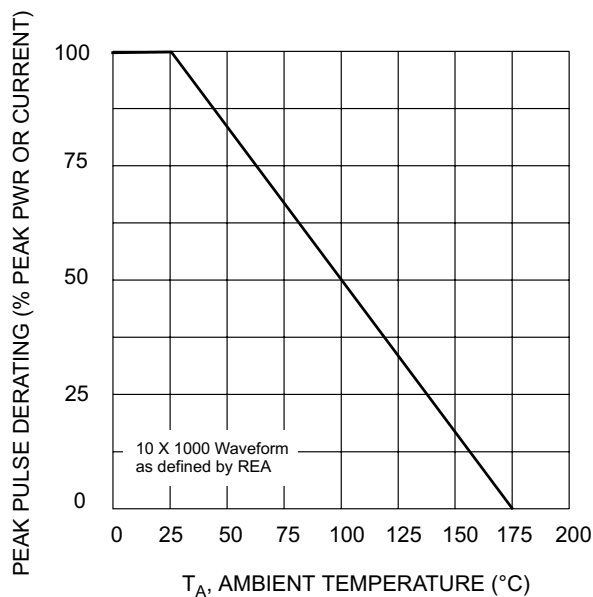


Fig. 4 Pulse Derating Curve

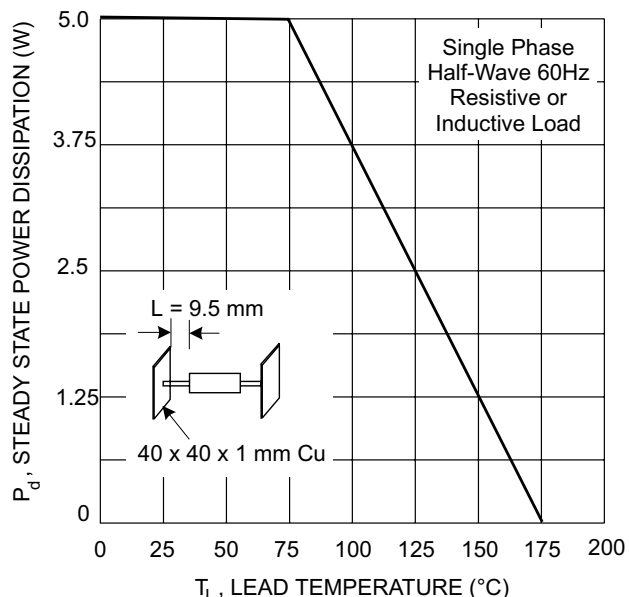


Fig. 5 Steady State Power Derating

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru