


2 Pt100 K 2517

The K Series Ceramic Wire Wound PRTDs are suitable for resistance thermometers requiring extremely temperature stability over 800°C and high temperature shock resistance. The dual sensor can be used in redundancy systems and also allow the comparison between two different values in the sensor.

Applications: Chemical and power generation plants, analytical equipment and for applications requiring extremely high temperature stability as well as high temperature shock resistance.

Construction: Two separate platinum coils are embedded and sealed inside a high purity aluminum oxide ceramic body. Lead wires are shear force resistant and assure proper connection to extension leads and cables.

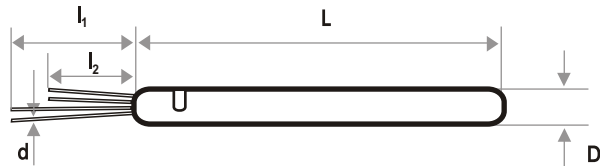

Models

Description	Tolerance IEC 60751	Order No.	Dimensions mm					Self Heating 0°C (K/mW)	Response time			
			L	D	d	l ₁	l ₂		Water current V=0.4m/s		Air stream V=3m/s	
								t _{0.5}	t _{0.9}	t _{0.5}	t _{0.9}	
2Pt100 K 2517	W0.3	32.206.205	25 ⁺² ₋₀	1.7±0.15	0.20±0.01	11.0±0.5	10.0±0.5	0.06	0.2	0.4	6.1	19.0
	W0.15	32.206.150										
	W0.1	32.206.162										

Technical Specification

Nominal resistance:	100 Ohm @ 0 °C	Measuring current:	1 mA
Temperature range:	W0.3 (Class B) = -196 to +850 °C (Heraeus exceeds IEC 60751: -196 to +660 °C) W0.15 (Class A) = -196 to +600 °C (Heraeus exceeds IEC 60751: -100 to +450 °C) W0.1 (Class 1/3 B) = -100 to +350 °C	Tolerance class:	- According to IEC 60751:2008 - Other standards and narrower tolerances are available on request
Temperature coefficient:	Tc = 3850 ppm/K	Temperature stability:	Excellent long-term stability
Leads:	Platinum-gold alloy	Also available:	- Different temperature coefficients (3916 ppm/K - old JIS) - Extension leads
Insulation resistance after assembly:	> 100 MOhm @ 25 °C		

The measuring point is located at 8 mm from the end of the sensor body

Heraeus Sensor Technology USA

1901 Route 130
North Brunswick, NJ 08902
Phone 732-940-4400 Fax 732-940-4445
Email info.hst-us@heraeus.com
www.hst-us.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru