

# "PRELIMINARY"

## 500 MHz Low Pass Filter

**P/N 0500LP15A500**

Detail Specification: 06/02/05

Page 1 of 2

### General Specifications

<b>Part Number</b>	0500LP15A500
<b>Frequency (MHz)</b>	0 - 500
<b>Insertion Loss</b>	0.7 dB max.
<b>Return Loss</b>	9.5 dB min.
<b>Attenuation (min.)</b>	9 dB @ 824 - 960 Mhz
<b>Attenuation (min.)</b>	25 dB @ 1.71 - 1.99 Mhz
<b>Attenuation (min.)</b>	25 dB @ 2.40 - 4.00 Mhz



<b>Impedance</b>	50 Ω
<b>Operating Temperature</b>	-40 to +85°C
<b>Storage Temperature</b>	-40 to +85°C
<b>Reel Quantity</b>	4,000
<b>Input Power</b>	1 Watt max.

### Terminal Configuration

No.	Function
1	GND
2	NC
3	GND
4	OUT
5	GND
6	NC
7	GND
8	IN

### Mechanical Dimensions

	In	mm
<b>L</b>	0.079 ± 0.004	2.00 ± 0.10
<b>W</b>	0.049 ± 0.004	1.25 ± 0.10
<b>T</b>	0.037 ± 0.004	0.95 ± 0.10
<b>a</b>	0.012 ± 0.004	0.30 ± 0.10
<b>g</b>	0.008 ± 0.004	0.20 ± 0.10
<b>b</b>	0.012 +.004/-0.008	0.30 +0.1/-0.2
<b>g</b>	0.014 ± 0.004	0.35 ± 0.10
<b>p</b>	0.026 ± 0.002	0.65 ± 0.05

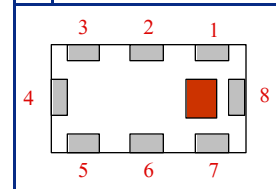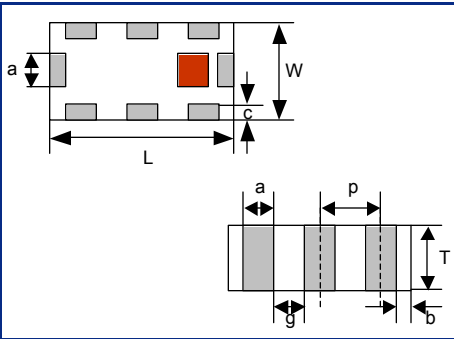


### Mounting Considerations

Mount these devices with brown mark facing up.

\* Line width should be designed to provide 50 ohm impedance, depending on PCB material and thickness

Units: mm

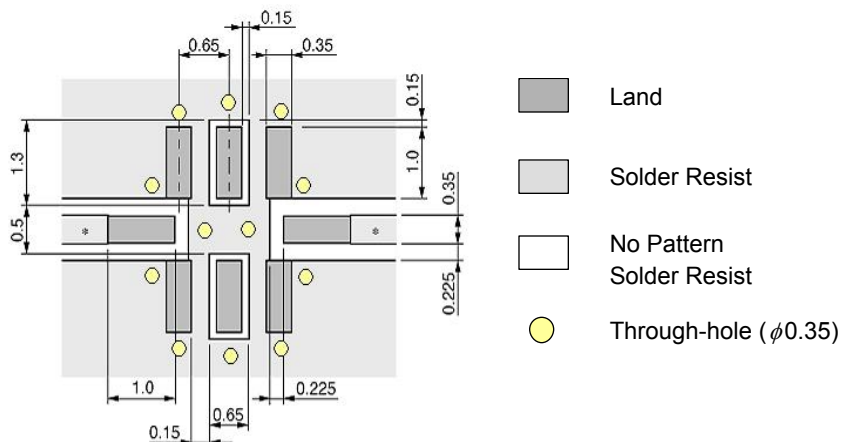

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.

# "PRELIMINARY"


## 500 MHz Low Pass Filter

P/N 0500LP15A500

Detail Specification: 06/02/05

Page 2 of 2

### Typical Electrical Performance (T=25°C)

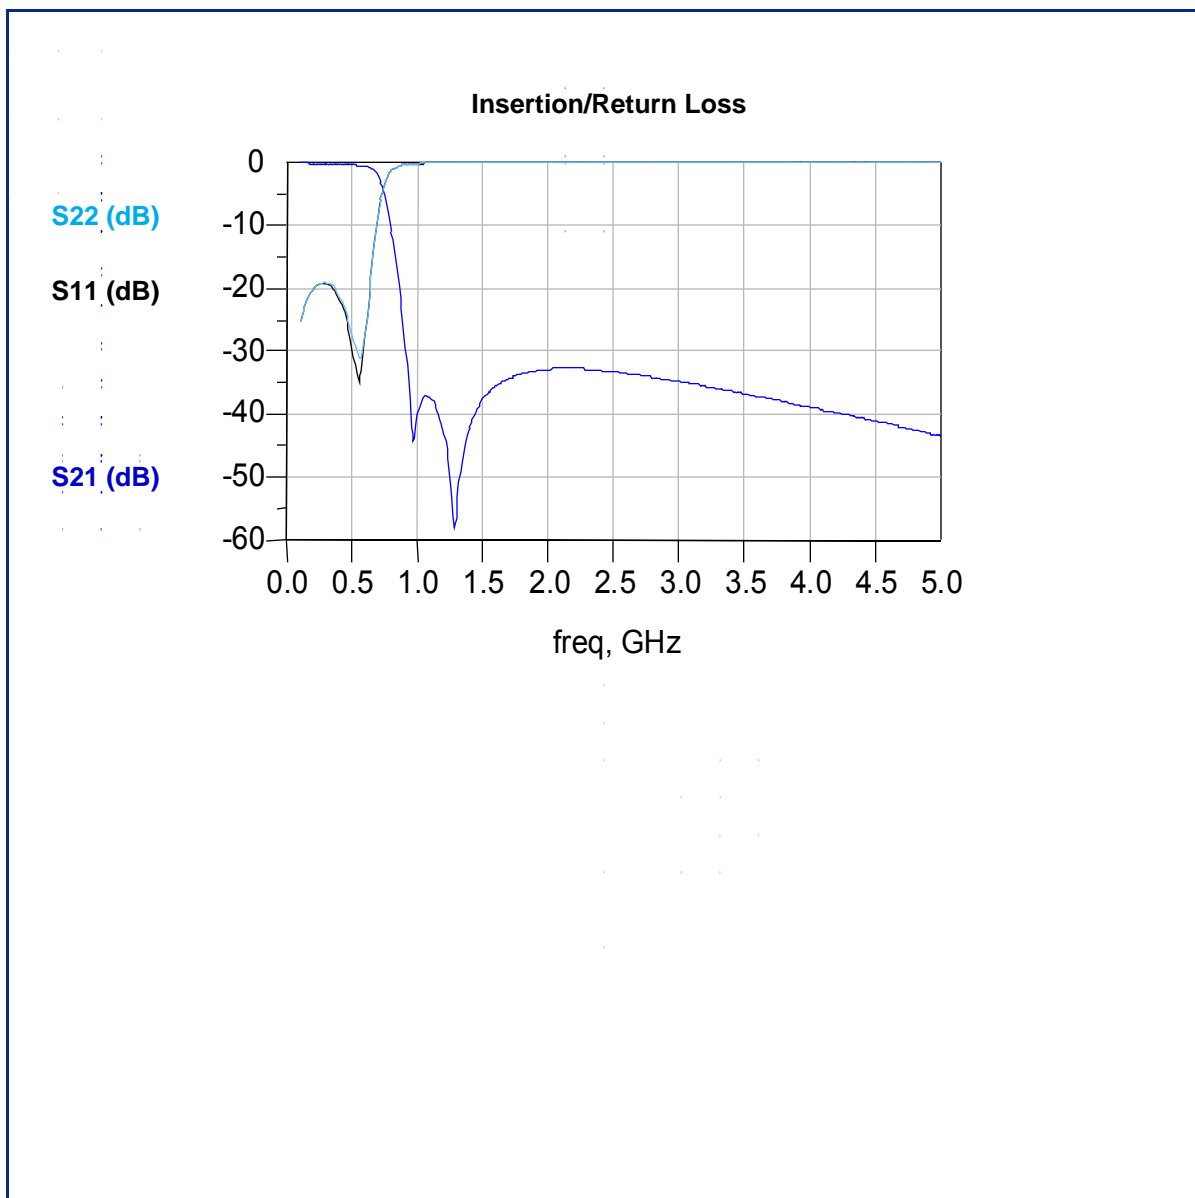

Johanson Technology, Inc. reserves the right to make design changes without notice.

All sales are subject to Johanson Technology, Inc. terms and conditions.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)