

AWSP40-12

Description:

The AWSP40-12 is a single output power supply. This power supply is designed for a wide variety applications where high reliability is desired, including applications for the industrial and telecommunications markets. Excellent performance specifications are provided, together with compliance to European EMC (EN55022, Class B and EN61000-3-2), and Low Voltage directive (TUV EN60950).

Specifications (@25C)

Input Characteristics:

Input Voltage:	85-264Vac
Input Frequency Range:	47-63Hz
Max Input Current:	1.0A @ Vin (rated)
Max Inrush Current:	20A@110Vac, 40A@220Vac at cold start
Leakage Current:	<3.5mA/240Vac

Output Characteristics:

Output Voltage:	12Vdc
Output Current:	3.3A
Output Power:	40W
Adjustable Output Range:	±10%
Ripple & Noise:	100mV
Load Regulation:	±0.5%
Line Regulation:	±0.5%
Efficiency:	77%
Temperature Drift:	<0.03%/°C (10-50°C)
Start-up Time:	300ms max @ 230Vac
Hold-up Time:	30ms min, 100% Load@230Vac
Rise-up Time:	300ms max, 100% Load@230Vac
Over Current Protection:	At Load>120% 115/230Vac, Auto recovery
Over Voltage Protection:	Zener clamping at Vo>110%, Non auto recovery
Short Circuit Protection:	Short circuit protection available. Avoid short circuit >30 sec.

General Specifications:


Switching Frequency:	50kHz
Dimension (LxWxH):	129x98x38mm
Weight:	360g net, 400g gross
Cooling:	Natural Convection
Isolation Resistance:	I/P—O/P, I/P—FG, O/P—FG: 500VDC/100Mohms
Dielectric Strength:	I/P—O/P: 3KVac; I/P—FG: 2.5KVac; O/P—FG: 0.5KVac 1 min
Warranty:	2 years

Environmental Specifications:


Operating Temperature:	-10° to 60°C
Operating Humidity:	20 to 90% RH, non-condensing
Storage Temperature:	-25 to 75°C
Storage Humidity:	10 to 95% RH, non-condensing
Vibration:	10-55Hz, 2G 1min/cycle, period of 60min, each X, Y & Z axis

EMC & Safety Specifications:


EMC Emissions:	Conforms to EN55022,VCCI,CISPR22 Class B (Conducted & Radiated); IEC-61000-4-2, 61000-4-4, 61000-4-5, 61000-4-11
ESD Susceptibility:	EN61000-4-2 (15kV/8kV)
Radiated Susceptibility:	EN61000-4-3 (3V/m ¹)
Fast Burst:	EN61000-4-4 (2kV)
Surge:	EN61000-4-5 (1kV/2kV)
Safety Approval:	UL 60950 (UL File No: E204980) TUV EN60950 (TUV No: 50058679)



Mounting A




Mounting B

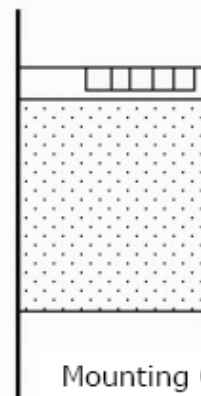

Mounting C




Outline Dimensions (mm):

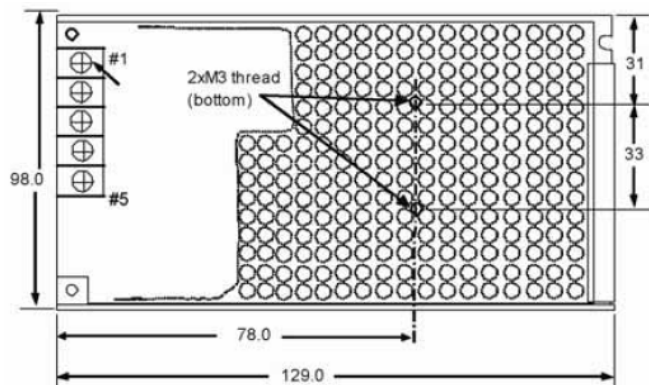


TERMINAL SCREW ASSIGNMENT

- # 1,2 : AC INPUT
- # 3 : FG (FRAME GROUND)
- # 4 : DC OUTPUT -V
- # 5 : DC OUTPUT +V

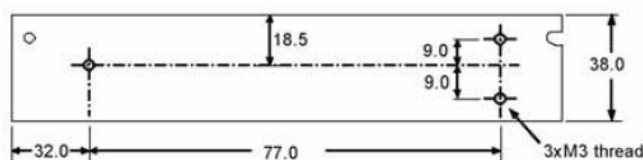

Unit : mm
Tolerance : +/-1.0mm

Derating Curve:

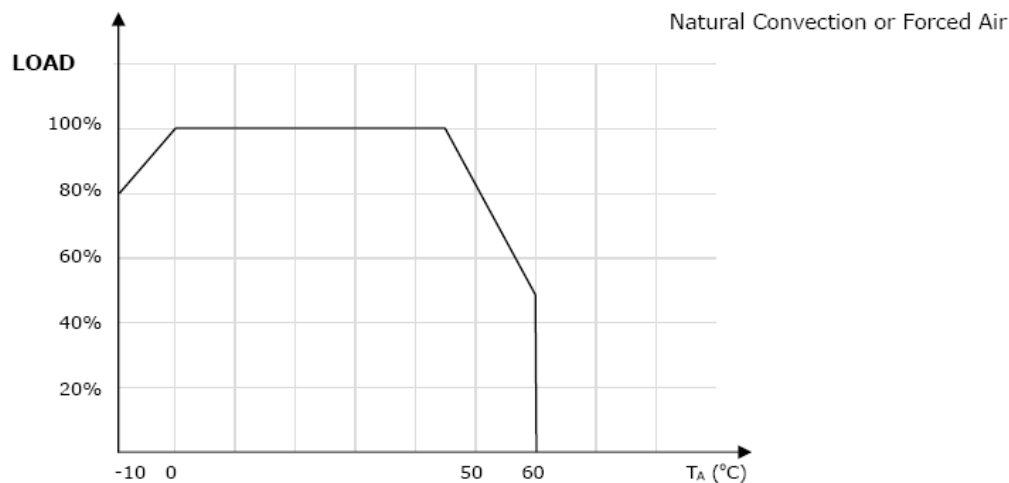

Connector Types:

Input: Screw Terminals

Output: Screw Terminals

RoHS Compliance: As of manufacturing date February 2005, all standard products meet the requirements of 2011/65/EU, known as the RoHS initiative.

* Upon printing, this document is considered "uncontrolled". Please contact Triad Magnetics' website for the most current version.

Web: www.TriadMagnetics.com
Phone 951-277-0757
Fax 951-277-2757

460 Harley Knox Blvd.
Perris, California 92571

Publish Date: December 4, 2013

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru