



Main

Range of product	OsiSense XS
Series name	General purpose
Sensor type	Inductive proximity sensor
Device application	-
Sensor name	XS5
Sensor design	Cylindrical M18
Size	50 mm
Body type	Fixed
Detector flush mounting acceptance	Flush mountable
Material	Metal
Type of output signal	Discrete
Wiring technique	2-wire
[Sn] nominal sensing distance	0.2 in (5 mm)
Discrete output function	1 NO
Output circuit type	DC
Electrical connection	Male connector M12 4 pins, pin assignment : 1-4
[Us] rated supply voltage	12...24 V DC with reverse polarity protection
Switching capacity in mA	1.5...100 mA DC with overload and short-circuit protection
IP degree of protection	IP67 conforming to IEC 60529 IP69K conforming to DIN 40050

Complementary


Thread type	M18 x 1
Detection face	Frontal
Front material	PPS
Enclosure material	Nickel plated brass
Operating zone	0...0.16 in (0...4 mm)
Differential travel	1...15% of Sr
Status LED	1 LED (yellow) output state
Supply voltage limits	10...36 V DC
Residual current	<= 0.5 mA, open state
Switching frequency	<= 3000 Hz
Voltage drop	<= 4 V, closed state
Delay first up	<= 10 ms
Delay response	<= 0.15 ms
Delay recovery	<= 0.2 ms
Marking	CE
Threaded length	1.1 in (28 mm)
Height	0.71 in (18 mm)
Length	1.97 in (50 mm)
Product weight	0.13 lb(US) (0.06 kg)

Environment

product certifications	CSA UL
------------------------	-----------

The information provided in this documentation contains general descriptions and/or technical characteristics of the products of the Schneider Electric group. It is not intended as a substitute for and is not to be used for determining suitability or reliability of these products for specific user applications. It is the duty of any such user or integrator to perform the appropriate and complete risk analysis, evaluation and testing of the products with respect to the relevant specific application or use thereof. Neither Schneider Electric Industries SAS nor any of its affiliates or subsidiaries shall be responsible or liable for misuse of the information contained herein.

Facing a metal object



e (3) 15 mm/0.60 in


Wiring Schemes

2-Wire Polarised

M12 connector




NO output



Performance Curves

Standard Steel Target : 18x18x1 mm

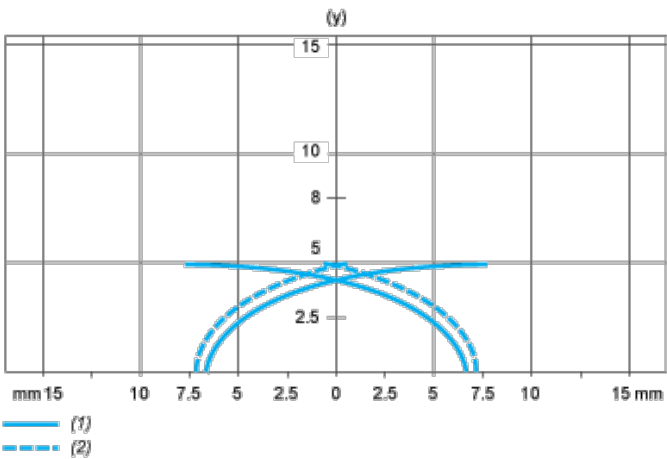

- (1) Pick-up points
- (2) Drop-out points (object approaching from the side)
- (y) Sensing distance in mm

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru