


Sonic Fast Recovery Diode

High Performance Fast Recovery Diode
Low Loss and Soft Recovery
Single Diode

Part number

DHG 30 I 1200 HA



Backside: cathode

Features / Advantages:

- Planar passivated chips
- Very low leakage current
- Very short recovery time
- Improved thermal behaviour
- Very low I_{rm} -values
- Very soft recovery behaviour
- Avalanche voltage rated for reliable operation
- Soft reverse recovery for low EMI/RFI
- Low I_{rm} reduces:
 - Power dissipation within the diode
 - Turn-on loss in the commutating switch

Applications:

- Antiparallel diode for high frequency switching devices
- Antisaturation diode
- Snubber diode
- Free wheeling diode
- Rectifiers in switch mode power supplies (SMPS)
- Uninterruptible power supplies (UPS)

Package:


- Housing: TO-247
- Industry standard outline
- Epoxy meets UL 94V-0
- RoHS compliant

Ratings

Symbol	Definition	Conditions		min.	typ.	max.	Unit
V_{RRM}	max. repetitive reverse voltage		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			1200	V
I_R	reverse current	$V_R = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$			50	μA
		$V_R = 1200\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$			0.5	mA
V_F	forward voltage	$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		1.95	2.26	V
		$I_F = 60\text{ A}$				3.00	V
		$I_F = 30\text{ A}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		1.95	2.27	V
		$I_F = 60\text{ A}$				3.20	V
I_{FAV}	average forward current	rectangular $d = 0.5$	$T_C = 90^{\circ}\text{C}$			30	A
V_{F0}	threshold voltage	} for power loss calculation only		$T_{VJ} = 150^{\circ}\text{C}$		1.25	V
r_F	slope resistance					30	m Ω
R_{thJC}	thermal resistance junction to case					0.70	K/W
T_{VJ}	virtual junction temperature			-55		150	$^{\circ}\text{C}$
P_{tot}	total power dissipation		$T_C = 25^{\circ}\text{C}$			180	W
I_{FSM}	max. forward surge current	$t = 10\text{ ms (50 Hz), sine}$	$T_{VJ} = 45^{\circ}\text{C}$			200	A
I_{RM}	max. reverse recovery current		$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		23		A
		$I_F = 30\text{ A}; V_R = 600\text{ V}$	$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		30		A
t_{rr}	reverse recovery time	$-di_F/dt = 600\text{ A}/\mu\text{s}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		200		ns
			$T_{VJ} = 125^{\circ}\text{C}$		350		ns
C_J	junction capacitance	$V_R = 600\text{ V}; f = 1\text{ MHz}$	$T_{VJ} = 25^{\circ}\text{C}$		11		pF

Symbol	Definition	Conditions	Ratings			Unit
			min.	typ.	max.	
I_{RMS}	RMS current	per terminal			70	A
R_{thCH}	thermal resistance case to heatsink			0.25		K/W
T_{stg}	storage temperature		-55		150	°C
Weight				6		g
M_D	mounting torque		0.8		1.2	Nm
F_c	mounting force with clip		20		120	N

Product Marking

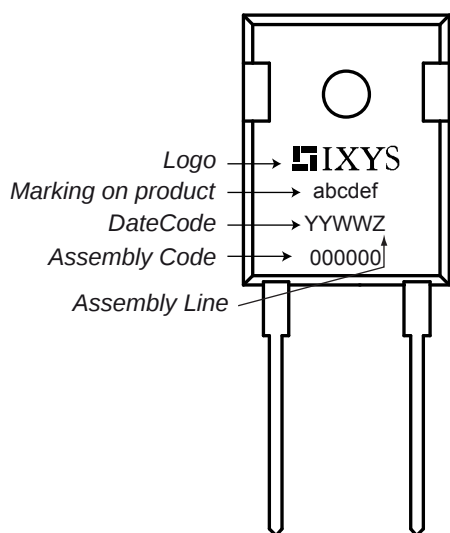


Part number

D = Diode
 H = Sonic Fast Recovery Diode
 G = extreme fast
 30 = Current Rating [A]
 I = Single Diode
 1200 = Reverse Voltage [V]
 HA = TO-247AD (2)

Ordering	Part Name	Marking on Product	Delivering Mode	Base Qty	Code Key
Standard	DHG 30 I 1200 HA	DHG30I1200HA	Tube	30	503098

Similar Part	Package	Voltage Class
DSEP30-12A	TO-247AD (2)	1200
DSEP29-12A	TO-220AC (2)	1200
DSEP30-12AR	ISOPLUS247 (2)	1200
DSEP30-12CR	ISOPLUS247 (2)	1200

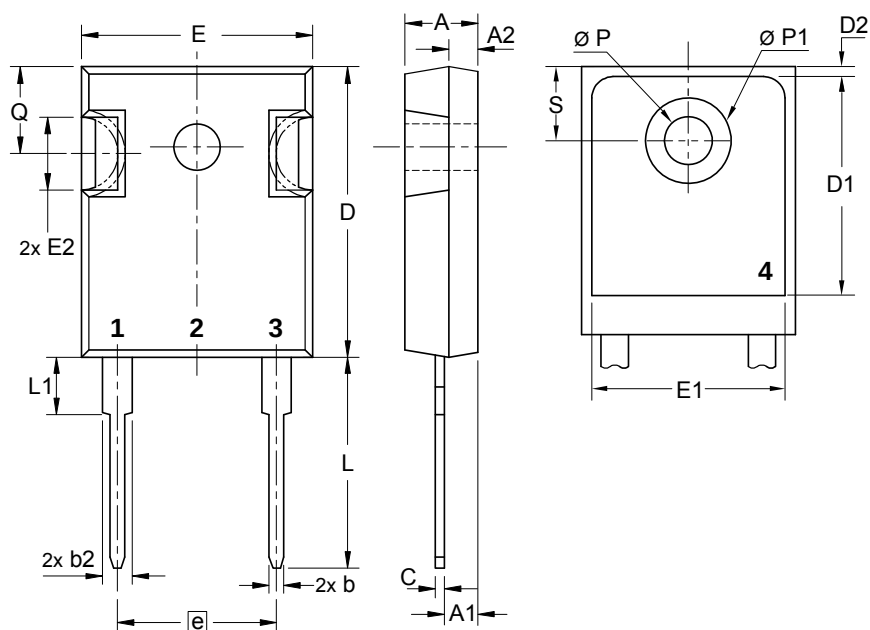Outlines TO-247


Sym.	Inches		Millimeter	
	min.	max.	min.	max.
A	0.185	0.209	4.70	5.30
A1	0.087	0.102	2.21	2.59
A2	0.059	0.098	1.50	2.49
D	0.819	0.845	20.79	21.45
E	0.610	0.640	15.48	16.24
E2	0.170	0.216	4.31	5.48
e	0.430	BSC	10.92	BSC
L	0.780	0.800	19.80	20.30
L1	-	0.177	-	4.49
Ø P	0.140	0.144	3.55	3.65
Q	0.212	0.244	5.38	6.19
S	0.242	BSC	6.14	BSC
b	0.039	0.055	0.99	1.40
b2	0.065	0.094	1.65	2.39
b4	0.102	0.135	2.59	3.43
c	0.015	0.035	0.38	0.89
D1	0.515	-	13.07	-
D2	0.020	0.053	0.51	1.35
E1	0.530	-	13.45	-
Ø P1	-	0.29	-	7.39

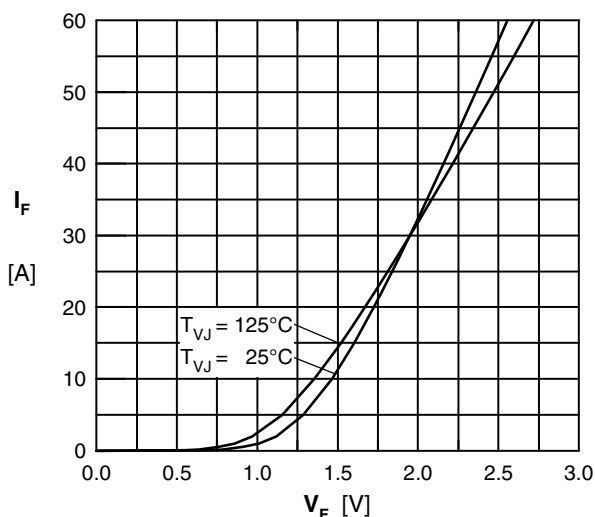


Fig. 1 Typ. Forward current versus V_F

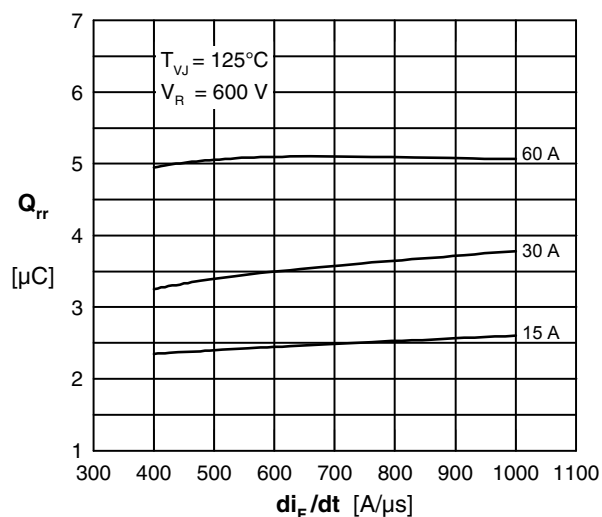


Fig. 2 Typ. reverse recov.charge Q_{rr} vs. di/dt

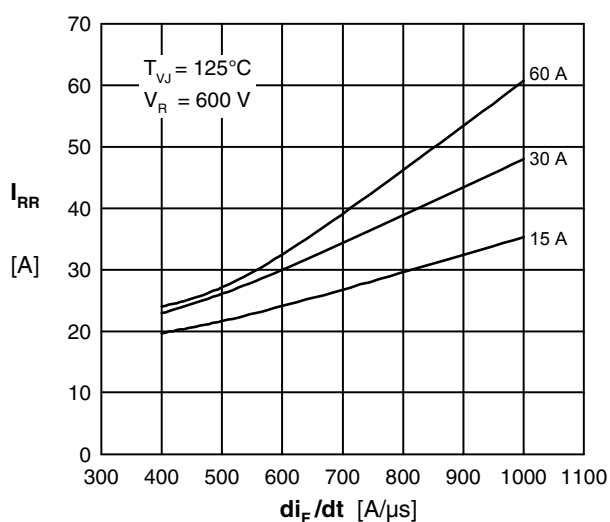


Fig. 3 Typ. peak reverse current I_{RM} vs. di/dt

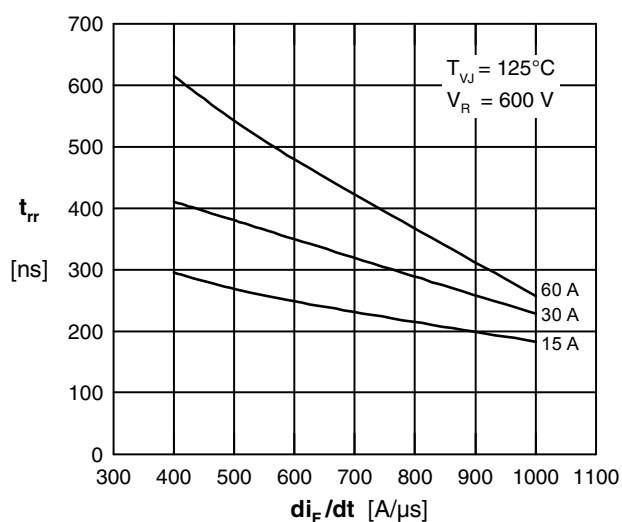


Fig. 4 Typ. recovery time t_{rr} versus di/dt

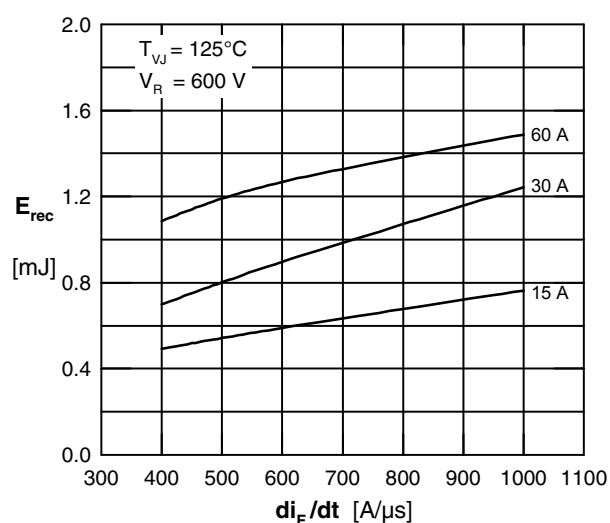


Fig. 5 Typ. recovery energy E_{rec} versus di/dt

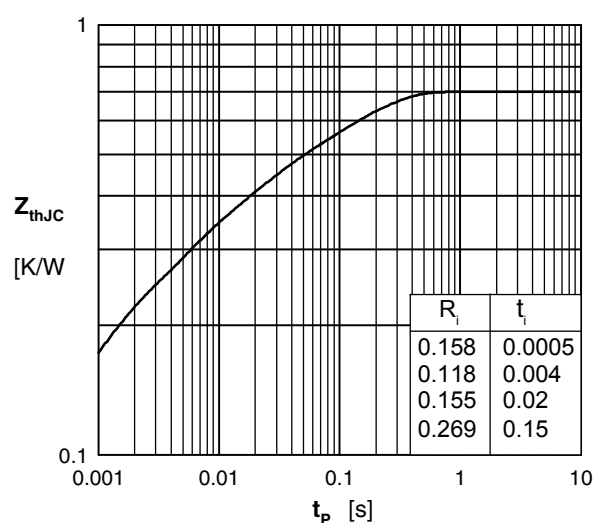


Fig. 6 Transient thermal impedance

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru