

Flush-type connector - SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - 1436961

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://download.phoenixcontact.com>)



Sensor/actuator flush-type connector, connector, 8-pos., M12 SPEEDCON, A-coded, rear/screw mounting with M12 thread, with polarity protection, with angled solder connection



Key commercial data

Packing unit	1 pc
Minimum order quantity	10 pc
Weight per Piece (excluding packing)	0.012 GRM
Custom tariff number	85366990
Country of origin	Germany

Technical data

Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 85 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP67

General

Rated current at 40°C	2 A
Rated voltage	30 V
Number of positions	8
Contact resistance	≤ 3 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard
Status display	No
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Connection method	Solder pins
Mounting type	Rear mounting M12 x 1 With flat nut

Flush-type connector - SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - 1436961

Technical data

Material

Inflammability class according to UL 94	V0
Contact material	CuZn
Contact surface material	Au
Contact carrier material	PA 66
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

Classifications

eCl@ss

eCl@ss 4.0	27250313
eCl@ss 4.1	27250313
eCl@ss 5.0	27143423
eCl@ss 5.1	27143423
eCl@ss 6.0	27143423
eCl@ss 7.0	27449001
eCl@ss 8.0	27449001

ETIM

ETIM 3.0	EC002061
ETIM 4.0	EC002061
ETIM 5.0	EC002061

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Approvals

Approvals

Approvals

UL Recognized

Flush-type connector - SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - 1436961

Approvals

Ex Approvals


Approvals submitted

Approval details

UL Recognized 	
mm²/AWG/kcmil	26-20
Nominal current I _N	2 A
Nominal voltage U _N	30 V


Drawings

Schematic diagram



Pin assignment M12 plug, 8-pos., A-coded, view plug side


Drilling diagram

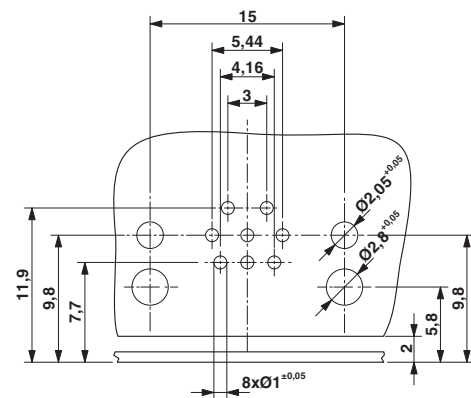

Drilling diagram


Flush-type connector - SACC-DSIV-MS-8CON-L90 SCO - 1436961

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector, connector, side view

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector, connector, front view

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector, plug, contact carrier, side view

Dimensioned drawing




M12 flush-type connector, plug, contact carrier, front view

Dimensioned drawing

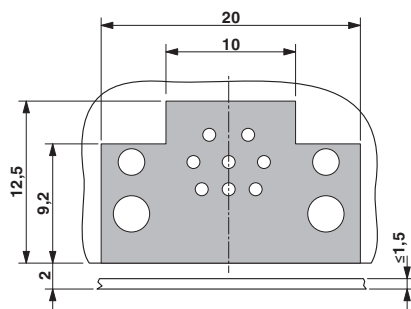

Locked area on the PCB


Dimensioned drawing



Optionally with O-ring (green) for tight seal when plugged in.
 - the axial mating force of 80 N per connector may not be exceeded when using with assembled O-ring!
 - Avoid radial forces!

Dimensioned drawing

Technical drawing of a mechanical part with dimensions: 45 ±0,05, 10,9 ±0,1, and ≤1,5.



Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru