

APK3020EC	HIGH EFFICIENCY RED
APK3020SGC	SUPER BRIGHT GREEN
APK3020YC	YELLOW

### Features

- 3.0mmX2.0mm SMTLED, 1.3mm THICKNESS.
- LOW POWER CONSUMPTION.
- WIDE VIEWING ANGLE.
- IDEAL FOR BACKLIGHT AND INDICATOR.
- VARIOUS COLORS AND LENS TYPES AVAILABLE.
- PACKAGE:2000PCS/REEL


### Description

The High Efficiency Red source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Orange Light Emitting Diode.

The Super Bright Green source color devices are made with Gallium Phosphide Green Light Emitting Diode.

The Yellow source color devices are made with Gallium Arsenide Phosphide on Gallium Phosphide Yellow Light Emitting Diode.

### Package Dimensions

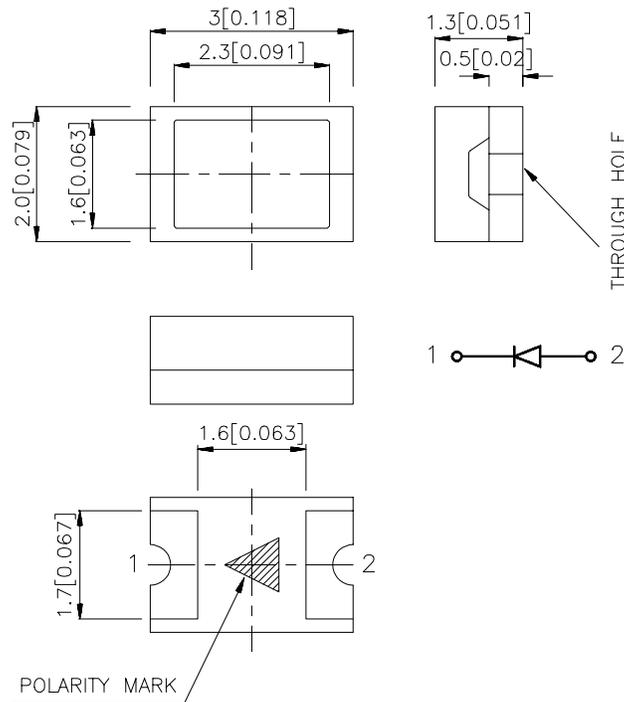

#### Notes:

1. All dimensions are in millimeters (inches).
2. Tolerance is  $\pm 0.2$  (0.0079") unless otherwise noted.
3. Lead spacing is measured where the lead emerge package.
4. Specifications are subject to change without notice.

## Selection Guide

Part No.	Dice	Lens Type	Iv (mcd) @ 20 mA		Viewing Angle
			Min.	Typ.	2θ1/2
APK3020EC	HIGH EFFICIENCY RED(GaAsP/GaP)	WATER CLEAR	8	30	120°
APK3020SGC	SUPER BRIGHT GREEN (GaP)	WATER CLEAR	8	30	120°
APK3020YC	YELLOW (GaAsP/GaP)	WATER CLEAR	4	15	120°

Note:

1. θ1/2 is the angle from optical centerline where the luminous intensity is 1/2 the optical centerline value.

## Electrical / Optical Characteristics at T<sub>A</sub>=25°C


Symbol	Parameter	Device	Typ.	Max.	Units	Test Conditions
λ <sub>peak</sub>	Peak Wavelength	High Efficiency Red Super Bright Green Yellow	627 565 590		nm	IF=20mA
λ <sub>D</sub>	Dominate Wavelength	High Efficiency Red Super Bright Green Yellow	625 568 588		nm	IF=20mA
Δλ <sub>1/2</sub>	Spectral Line Halfwidth	High Efficiency Red Super Bright Green Yellow	45 30 35		nm	IF=20mA
C	Capacitance	High Efficiency Red Super Bright Green Yellow	15 15 20		pF	VF=0V;f=1MHz
V <sub>F</sub>	Forward Voltage	High Efficiency Red Super Bright Green Yellow	2.0 2.2 2.1	2.5 2.5 2.5	V	IF=20mA
I <sub>R</sub>	Reverse Current	High Efficiency Red Super Bright Green Yellow		10	μA	VR = 5V

## Absolute Maximum Ratings at T<sub>A</sub>=25°C





Parameter	High Efficiency red	Super Bright Green	Yellow	Units
Power dissipation	105	105	105	mW
DC Forward Current	30	25	30	mA
Peak Forward Current [1]	160	140	140	mA
Reverse Voltage	5	5	5	V
Operating Temperature	-40°C To +85°C			
Storage Temperature	-40°C To +85°C			

Note:





1. 1/10 Duty Cycle, 0.1ms Pulse Width.

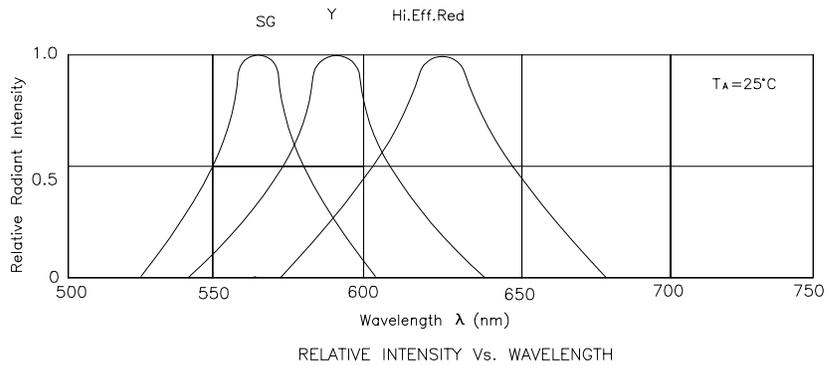





## High Efficiency Red APK3020EC

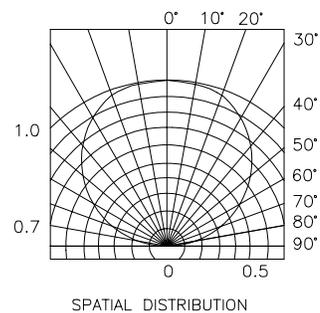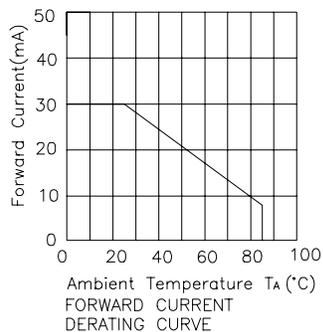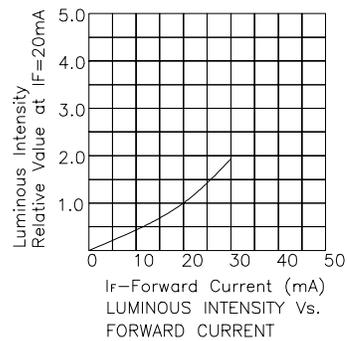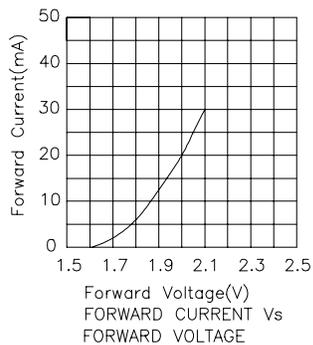

## Super Bright Green APK3020SGC

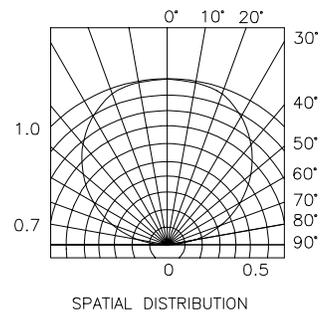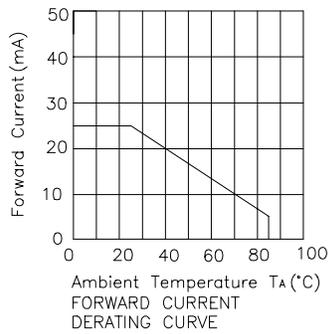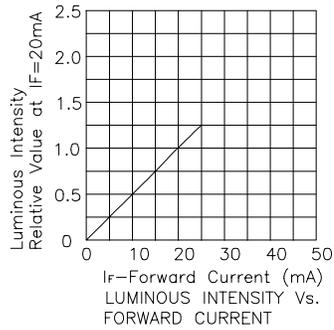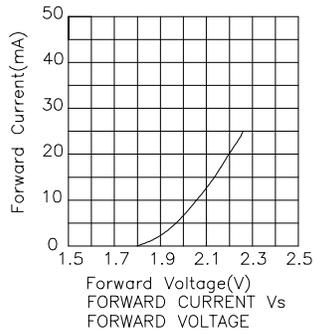


## Yellow APK3020YC

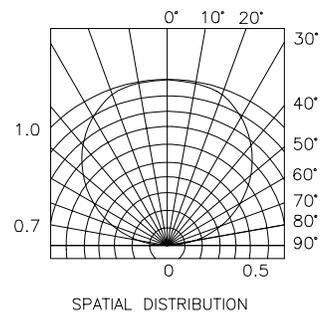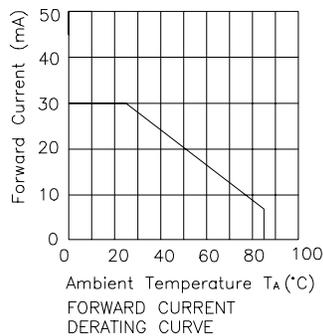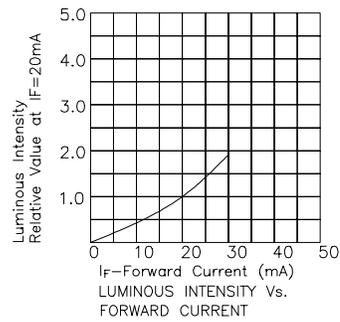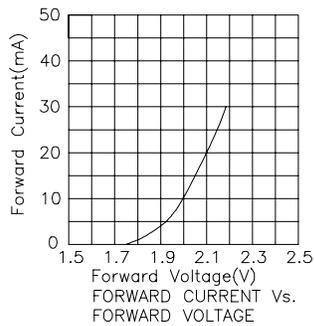


## APK3020 SMT Reflow Soldering Instructions


Number of reflow process shall be less than 2 times and cooling process to normal temperature is required between first and second soldering process.

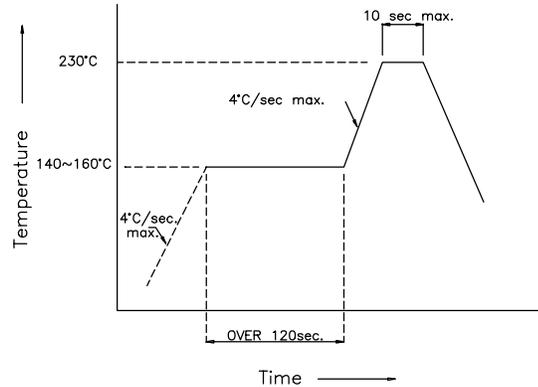

## Recommended Soldering Pattern (Units : mm)

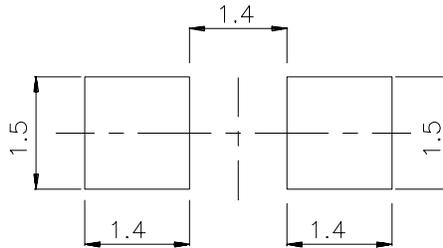

## Tape Specifications (Units : mm)

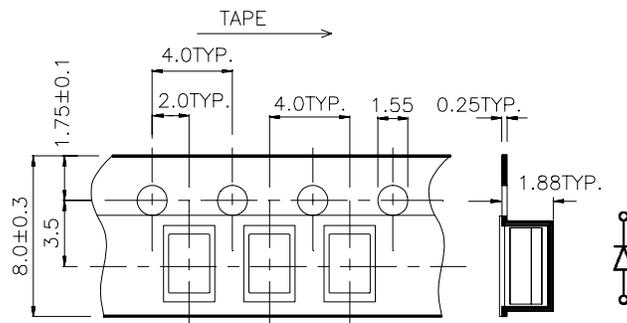

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкуренспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)