










MOUNTING PLATE SIZE



REQUIRES CONTACT
RETENTION WEDGE AW3P

- 2X Ø4.0, 16.4 DP FROM MATING SURFACE
RECOMMENDED ATTACHMENT OPTIONS:
1. HEX WASHER HEAD SHEETMETAL SCREW,
#10, 1/2" LONG, HEX SIZE 5/16".
2. SELF THREAD SCREW FOR PLASTIC SUCH AS ST 4.8

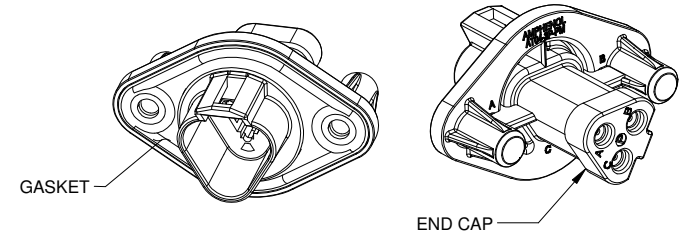

NOTES: UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

- MATERIAL:
HOUSING: THERMOPLASTIC; COLOR: BLACK
SEAL: SILICONE RUBBER
- MODIFICATIONS: FLANGE, GASKET, END CAP
- SPECIFICATIONS:
3.1 CURRENT RATING: 13 AMPS
3.2 OPERATING TEMPERATURE: -55°C TO +125°C
3.3 DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE: LESS THAN 2
MILLIAMPS CURRENT LEAKAGE @ 1500 VOLTS AC.
3.4 INSULATION RESISTANCE: 1000 MEGOHMS MIN @ 25°C.
3.5 MOISTURE RESISTANCE: IP67 (MATED CONDITION)
3.6 MATING CYCLE DURABILITY: 100 CYCLES
3.7 RoHS COMPLIANT

- MATING PART: AT06-3S* PLUG
(* = MODIFICATIONS)

- ALL DIMENSIONS ARE FOR REFERENCE USE ONLY.

6 CONTACT SIZE AND REAR SEAL WIRE RANGE:

CONTACT SIZE	MIN. INSUL O.D.	MAX. INSUL O.D.	TYPICAL WIRE RANGE
16	2.24 mm (.088 in)	3.68 mm (.145 in)	14 - 20 AWG

REVISIONS				
REV	ECO	DESCRIPTION	DATE	BY APPR
A1	-	RELEASE	30APR15	JAH -
A2	-	REVISED GASKET SEAL	08SEP15	JAH -
A3	-	UPDATE APPEARANCE	12APR16	JARRY TOMMY

AT04-3P-PM13		DESCRIPTION		ITEM
PART NUMBER				
QUANTITY		MATERIALS LIST		
UNLESS OTHERWISE SPECIFIED 1) All dimensions are in metric(mm). 2) Tolerances are as follows: 1 PL DEC ±0.30 Fractions ±1/64 2 PL DEC ±0.15 Angles ±1° 3 PL DEC ±0.08 3) Note reference =		SIGNATURES	DATE	
		DRAWN: J. HEAD	30APR15	
		CHECKED:		
		ENGINEER:		
MATERIAL SPECIFICATIONS:		APPROVAL:		
PROCESS SPECIFICATIONS:		CUSTOMER:		
NEXT ASSY:		THIS DRAWING IS SUPPLIED FOR INFORMATION ONLY. DESIGN FEATURES, SPECIFICATIONS AND PERFORMANCE DATA SHOWN HEREON ARE THE PROPERTY OF THE AMPHENOL CORPORATION. NO RIGHTS OF REPRODUCTION ARE IMPLIED. ALL DIMENSIONS ARE SUBJECT TO NORMAL MANUFACTURING VARIATIONS.		
		SIZE	TYPE	DWG NO:
		B	C-	AT04-3P-PM13
		SCALE:	NONE	REVISION
				A3
		SHEET 1 OF 1		

TITLE: RECEPTACLE, 3 PIN, AT SERIES, W/FLANGE, GASKET, END CAP DWG NO: AT04-3P-PM13 REV: A3 SH: 1 OF: 1

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru