


REL-MR- 12DC/21-21

Order No.: 2961257

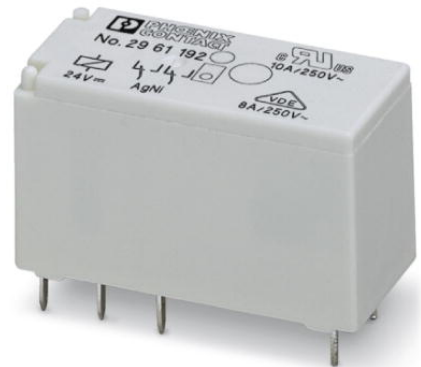

<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=2961257>

Pluggable miniature relays, with power contact, 2 PDT, input voltage 12 V DC

Commercial data	
EAN	4017918163525
Pack	10 pcs.
Customs tariff	85364190
Weight/Piece	0.01543 KG
Catalog page information	Page 54 (IF-2009)

Product notes

WEEE/RoHS-compliant since:
03/27/2006



<http://www.download.phoenixcontact.com>
Please note that the data given here has been taken from the online catalog. For comprehensive information and data, please refer to the user documentation. The General Terms and Conditions of Use apply to Internet downloads.

Technical data

Coil side	
Nominal input voltage U_N	12 V DC
Input voltage range in reference to U_N	(refer to the diagram)
Nominal input current at U_{IN}	33 mA
Typical response time	7 ms

Typical release time	3 ms
Coil resistance	360 Ω ± 10% (at 20°C)

Contact side

Contact type	Single contact, 2-PDT
Contact material	AgNi
Maximum switching voltage	250 V AC/DC
Minimum switching voltage	5 V
Maximum inrush current	15 A (300 ms)
Min. switching current	10 mA
Limiting continuous current	8 A
Interrupting rating (ohmic load) max.	190 W (for 24 V DC)
	85 W (for 48 V DC)
	60 W (for 60 V DC)
	44 W (for 110 V DC)
	60 W (for 220 V DC)
	2000 VA (for 250 V AC)

General data

Width	12.7 mm
Height	15.7 mm
Depth	29 mm
Test voltage relay winding/relay contact	5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Test voltage relay contact/relay contact	2.5 kV AC (50 Hz, 1 min)
Ambient temperature (operation)	-40 °C ... 85 °C
Ambient temperature (storage/transport)	-40 °C ... 85 °C
Operating mode	100% operating factor
Service life mechanical	3 x 10 ⁷ cycles
Standards/regulations	IEC 60664
	IEC 60664 A
	DIN VDE 0110
	DIN VDE 0106-101
	DIN EN 50178/DIN VDE 0160 (in relevant parts)
	IEC 60255/DIN VDE 0435 (in relevant parts)
	EN 60730/DIN VDE 0631
Pollution degree	3

Surge voltage category	III
Mounting position	Any
Assembly instructions	Can be aligned without spacing ($> 70\text{ °C} \geq 2.5\text{ mm}$)

Certificates / Approvals



Certification


CUL, GL, GOST, UL, VDE-PZI

Additional products

Item	Designation	Description
General		
2967251	PLC-BSC- 12DC/21-21	14 mm PLC basic terminal blocks with screw connection method, input voltage 12 V DC(without relay or optocoupler)
2912426	PLC-BSP- 12DC/21-21	14 mm PLC basic terminal blocks with spring-cage connection method, input voltage 12 V DC(without relay or optocoupler)
2833518	PR1-BSC2/2X21	Relay socket PR1..., for miniature power relay or miniature switching relay with 1 or 2 PDT or solid-state relay of same construction, 2/2 level design, screw connections, connection facility for input/interference suppression modules
2833521	PR1-BSC3/2X21	Relay socket PR1..., for miniature power relay or miniature switching relay with 1 or 2 PDT or solid-state relay of same construction, 1/3 level design, screw connections, connection facility for input/interference suppression modules
2833534	PR1-BSP3/2X21	Relay socket PR1..., for miniature power relay or miniature switching relay with 1 or 2 PDT or solid-state relay of same construction, 1/3 level design, spring-cage connections, connection facility for input/interference suppression modules



Diagrams/Drawings

Drilling plan/solder pad geometry

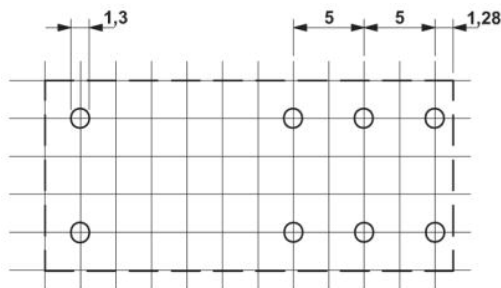


a = pitch division 2.5 mm


Diagram

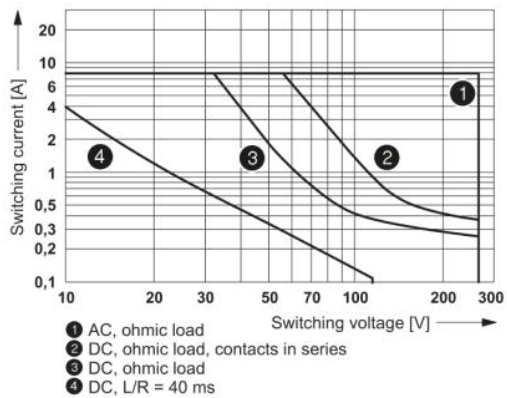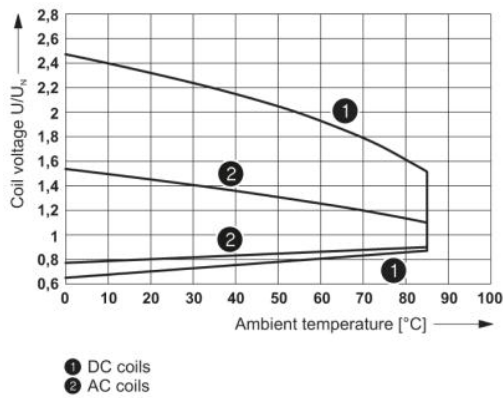

Operating voltage range

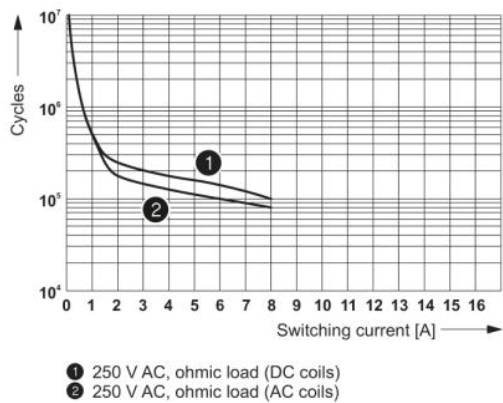


Interrupting rating

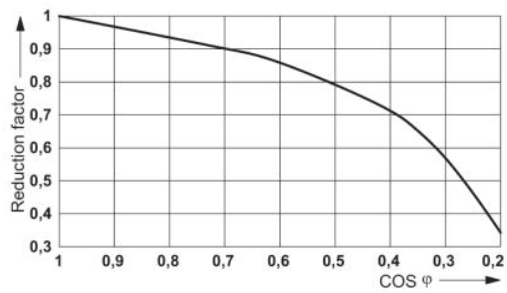


Service life reduction factor with various cos phi

Electrical service life

Dimensioned drawing

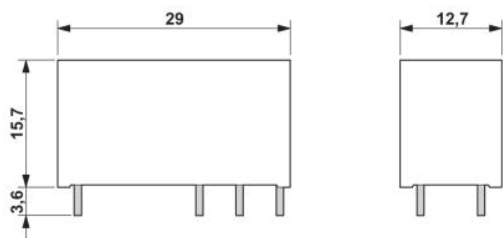

Circuit diagram

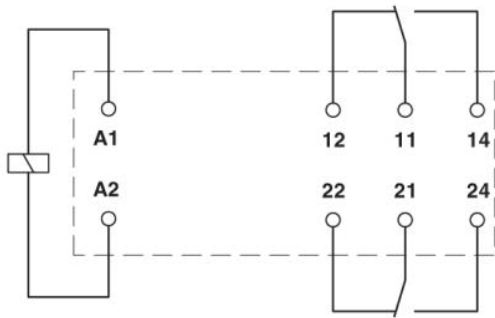

Address

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Phone +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2010 Phoenix Contact
Technical modifications reserved;

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru