

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS - 1415882

Please be informed that the data shown in this PDF Document is generated from our Online Catalog. Please find the complete data in the user's documentation. Our General Terms of Use for Downloads are valid (<http://phoenixcontact.com/download>)



Sensor/Actuator cable, 3-position, PVC, Black RAL 9005, Plug angled M8, on Socket straight M8, Cable length: 0.6 m

### Product Features

- ✓ Easy and safe: 100% electrically tested plug-in components
- ✓



### Key commercial data

Packing unit	1 pc
Custom tariff number	85444290
Country of origin	Germany

### Technical data

#### Dimensions

Length of cable	0.6 m
-----------------	-------

#### Ambient conditions

Ambient temperature (operation)	-25 °C ... 90 °C (Plug / socket)
Degree of protection	IP65
	IP67
	IP68

#### General

Rated current at 40°C	4 A
Rated voltage	60 V
Number of positions	3
Contact resistance	≤ 5 mΩ
Insulation resistance	≥ 100 MΩ
Coding	A - standard

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS - 1415882

### Technical data

#### General

Standards/regulations	M8 connector IEC 61076-2-104
Status display	No
Protective circuit/component	Unwired
Surge voltage category	II
Pollution degree	3
Insertion/withdrawal cycles	≥ 100

#### Material

Inflammability class according to UL 94	HB
Contact material	CuSn
Contact surface material	Ni/Au
Contact carrier material	TPU GF
Material of grip body	TPU, hardly inflammable, self-extinguishing
Material, knurls	Zinc die-cast, nickel-plated
Sealing material	NBR

#### Cable

Cable type	PVC black
Cable type (abbreviation)	PVC
Cable abbreviation	LiYY
Conductor cross section	3x 0.25 mm <sup>2</sup> (signal line)
AWG signal line	24
Conductor structure signal line	14x 0.15 mm
Core diameter including insulation	1.17 mm ±0.05 mm
Thickness, insulation	≥ 0.23 mm (Core insulation)
Wire colors	brown, blue, black
Overall twist	3 wires, twisted
External sheath, color	Black RAL 9005
Outer sheath thickness	≥ 0.76 mm
External cable diameter D	4.2 mm ±0.15 mm
Cable weight	29 kg/km
Outer sheath, material	PVC
Material conductor insulation	PVC
Conductor material	Bare Cu litz wires
Insulation resistance	≥ 100 MΩ*km (at 20 °C)
Conductor resistance	max. 79 Ω/km (at 20 °C)
Nominal voltage, cable	≥ 300 V
Test voltage, cable	≤ 3000 V

# Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS - 1415882

## Technical data

### Cable

Flame resistance	As per UL-Style 2464
------------------	----------------------

## Classifications

### eCl@ss

eCl@ss 5.1	27061801
eCl@ss 6.0	27061801

### ETIM

ETIM 5.0	EC001855
----------	----------

## Approvals

### Approvals


#### Approvals


UL Listed / cUL Listed / cULus Listed

#### Ex Approvals

#### Approvals submitted

## Approval details

UL Listed 	
Nominal current IN	4 A
Nominal voltage UN	125 V

cUL Listed 	
Nominal current IN	4 A

# Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS - 1415882


## Approvals

Nominal voltage UN	125 V
--------------------	-------




## Drawings

Schematic diagram




Pin assignment M8 plug, 3-pos., view male side

Schematic diagram




Pin assignment M8 socket, 3-pos., view female side

Cable cross section




PVC black [PVC]

Dimensional drawing




M8 x 1 male plug, angled version

Dimensional drawing



Socket M8 x 1, straight


Circuit diagram

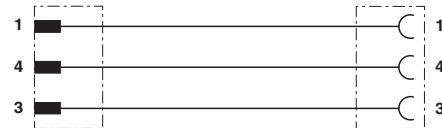

Contact assignment of M8 plugs/sockets

## Sensor/Actuator cable - SAC-3P-M 8MR/0,6-PVC/M 8FS - 1415882

Schematic diagram



Layout of connector pin assignments

---

Phoenix Contact 2015 © - all rights reserved  
<http://www.phoenixcontact.com>

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)