


**Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less** (Continued)

**MGAT**

**MGAT**

**Standard .100 Grid Diode Suppressed/MOSFET Driven High Performance Relay**

**Qualified to MIL-R-28776/6**



Terminal View

**Product Facts**

- MOSFET driver, zener & suppression diodes
- Hermetically sealed
- High shock & vibration ratings
- Mounting pads
- Excellent RF switching

**Electrical Characteristics**

**Contact Arrangement** — 2 Form C (DPDT)

**Contact Material** — Stationary — Gold/platinum/palladium/silver (gold plated)  
Moveable — Gold/platinum/palladium/silver (gold plated)

**Contact Resistance** — Before Life — 100 milliohms max. (measured @ 10 mA @ 6 Vdc)  
After Life — 200 milliohms max. (measured @ 1 A @ 28 Vdc)

**Mechanical Life Expectancy** — 1 million operations

**Coil Voltage** — 5 to 26.5 Vdc  
**Coil Power** — 660 mW max. @ 25°C  
**Duty Cycle** — Continuous

**Pick-up Voltage** — Approximately 50% of nominal coil voltage


**Pick-up Sensitivity** — 130 mW max. @ 25°C

**Contact Ratings**


Contact Load	Type	Operations Min.
1.0 A @ 28 Vdc	Resistive	100,000
250 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive (case not grounded)	100,000
100 mA @ 115 Vac, 60 Hz & 400 Hz	Resistive	100,000
0.2 A @ 28 Vdc	Inductive (0.32 Henry)	100,000
0.1 A @ 28 Vdc	Lamp	100,000
30 µA @ 50 mVdc	Low Level	1,000,000
0.1 A @ 28 Vdc	Intermediate Current	50,000



MGAT

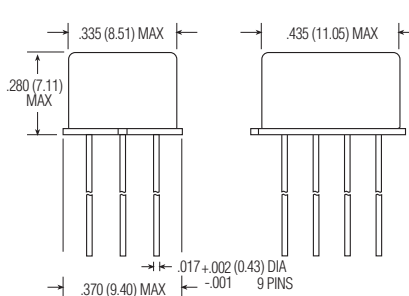

MGAT Enclosure



MGAT Header

**Double Pole, Electrically Held, 1 Amp and Less** (Continued)

**MGAT** (Continued)

**Operating Characteristics**

**Timing** —  
Operate Time — 2.0 ms max.  
**Contact Bounce** — 1.5 ms max.  
**Dielectric Withstanding Voltage** —  
Between Open Contacts —  
500 Vrms 60 Hz  
Between Adjacent Contacts —  
500 Vrms 60 Hz  
Between Contacts & Coil —  
500 Vrms 60 Hz  
**Insulation Resistance** —  
10,000 megohms min. @ 500 Vdc  
1,000 megohms @ 500 Vdc  
(coil to case @ +125°C)


**Environmental Characteristics**

**Temperature Range** —  
-65°C to +125°C  
**Weight** —  
0.09 oz. (2.55 gms)  
0.129 oz. (3.45 gms) w/ mounting pad attached  
**Vibration Resistance** —  
30 G's, 10 to 3,000 Hz  
**Shock Resistance** —  
75 G's, 6 ±1 ms max.  
**QPL Approval** —  
MIL-R-28776/6 (JMGAT)

**Semiconductor Characteristics**

**Diode** —  
100 Vdc peak inverse voltage (PIV)  
1.0 Vdc max. transient voltage  
**Zener Diode** —  
20 Vdc ±3 Vdc over temperature range  
**MOSFET** —  
0.5 Vdc min. gate turn-off voltage  
4.3 Vdc max. gate turn-on voltage

1  
CII Low Signal Relays

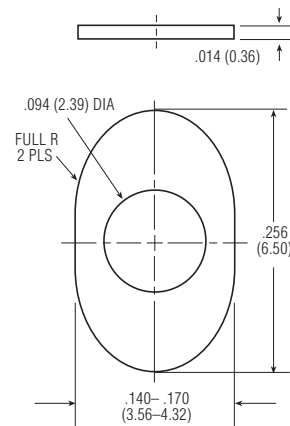

MGAT Mounting Pad

**Coil Data**

Nom. Coil Voltage (Vdc)	Coil Resistance in Ohms ±10% @ 25°C (Note)	Coil Circuit Current mA (Max.) (Note)	Coil Circuit Current mA (Min.) (Note)	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 25°C	Pickup Voltage Vdc (Max.) @ 125°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ 25°C	Drop-Out Voltage Vdc (Min.) @ -65°C	Nom. Coil Power (mW) @ 25°C	Max. Coil Voltage	Coil Desig.
MGAT										
5.0	39	132.3	96.5	2.9	3.5	0.23	0.13	641	5.8	5
6.0	78	83.9	60.3	3.5	4.5	0.32	0.18	462	8.0	6
9.0	220	47.1	33.1	5.3	6.8	0.48	0.27	368	12.0	9
12.0	390	36.1	24.9	7.1	9.0	0.65	0.36	369	16.0	12
18.0	880	24.1	16.1	10.6	13.5	0.97	0.54	368	24.0	18
26.5	1,560	19.9	12.9	14.2	18.0	1.30	0.72	450	32.0	26

**Note:** Coil resistance not directly measurable. Coil current should be within limits shown when tested at nominal voltage at 25°C for 5 seconds max.

**Ordering Instructions**

Catalog-selected Relays: The catalog number is derived by choosing the proper CODE for each of the relay characteristics in the order in which the codes are listed.

**Specifying a Part Number Example:**

<b>Type</b>	<b>Terminals</b>	<b>Diodes</b>	<b>Ground Pins</b>	<b>Coils</b>	<b>Mounting Pads</b>
MGA	C	T	G	-26	W

\* The part number example shown on this page is for catalog items. For a list of specific QPL part numbers, please see the index in Section 15.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)  
Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)