
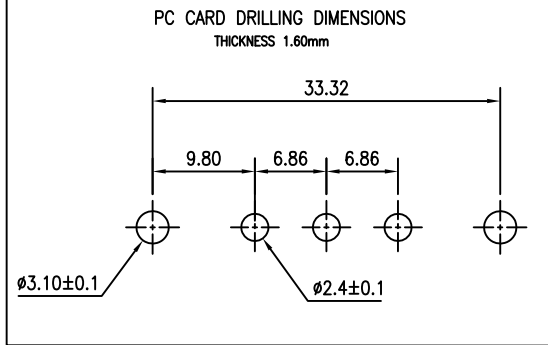


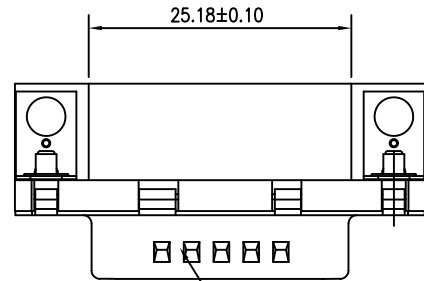

TECHNICAL SPECIFICATIONS

MATERIAL

SHELL : STEEL TIN PLATED.
INSULATORS : SELF EXTINGUISHING BLACK
THERMOPLASTIC UL CLASS 94V0
IR or REFLOW COMPATIBLE

CONTACTS

PLATING

ACTIVE ZONE

: BRASS
: GOLD OVER NICKEL
500 MATING/UNMATING

TERMINATION ZONE

METAL BRACKET

HARPOON

CLINCH NUT

ELECTRICAL DATA




MAX.CURRENT RATING : 30A PER CONTACT
TEST VOLTAGE : 1000V
RATED VOLTAGE : 300V
CONTACT RESISTANCE : $\leq 5m\Omega$
SHELL RESISTANCE : $\leq 5m\Omega$
INSULATION RESISTANCE : $\geq 5000M\Omega$

ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS

OPERATING TEMPERATURE RANGE : $-55^{\circ}C$ $+125^{\circ}C$

DIMENSIONS:

IN ACCORDANCE WITH MIL-C-24308

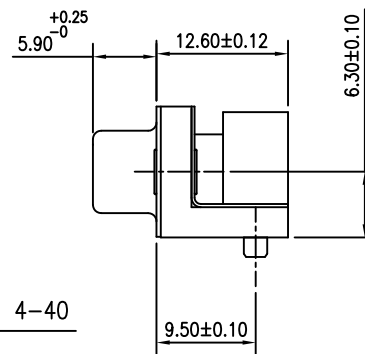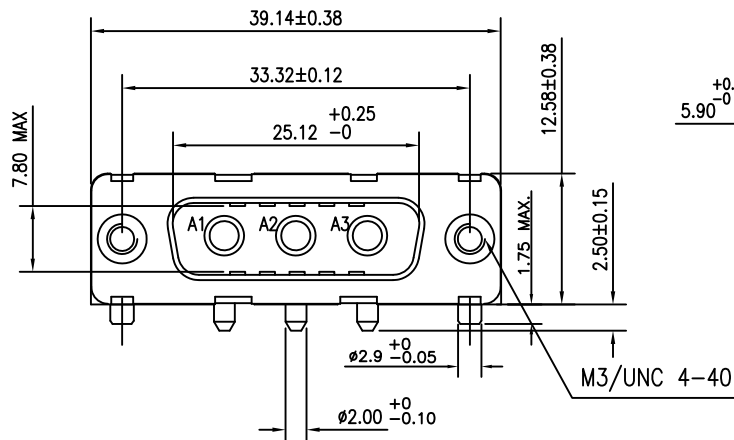

D3W3P36A6RL12LF



L - M3
X - UNC-4-40

LEAD FREE

PACKAGING

12- TAPE & REEL

09- TRAY PACKING

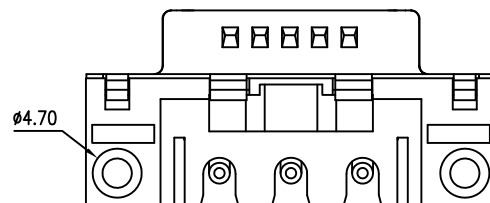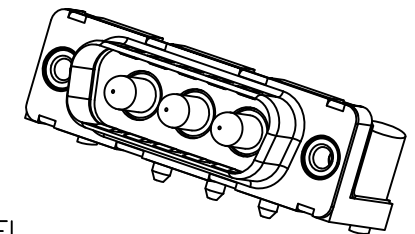

"This product meets European Union Directives and other country regulations as described in GS-47-0004"

The housing will withstand exposure to 260°C peak temperature for 30 seconds in a convection, infra-red or vapor reflow oven solder application.

Packaging as per GS-14-920

Tape&Reel Packaging Details

Tape according to EIA-481-B

Reel ø 330mm

Qty - 75nos/ reel

Empty Pockets

7 pockets min. at beginning
and 7 pockets min. at the end.

Final packaging

6 reels/ cartons

mat'l. code				surface ISO 1302	tolerance ISO 406 ISO 1101	projection	product family DELTA-D
ltr	ecn no	dr	date	tolerances unless otherwise specified		MM	title
A	I07-0070	GWJ	2007/06/07	angles	linear		DELTA-D POWER
B	ELX-I-21007	AB	2015/06/03			scale	MALE A/S PIP CONNECTOR
				dr	GEORGE.V.JOSEPH	2006/11/07	dwg no
				enr	ALIAS.BABU	2015/06/03	sheet 1 of 1
				chr	MITHUN.PAUL	2015/06/03	size
				appd	BIJU.K.PAUL	2015/06/03	A3
sheet index	revision	B					type
	sheet	1					Product Customer Drawing

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru