
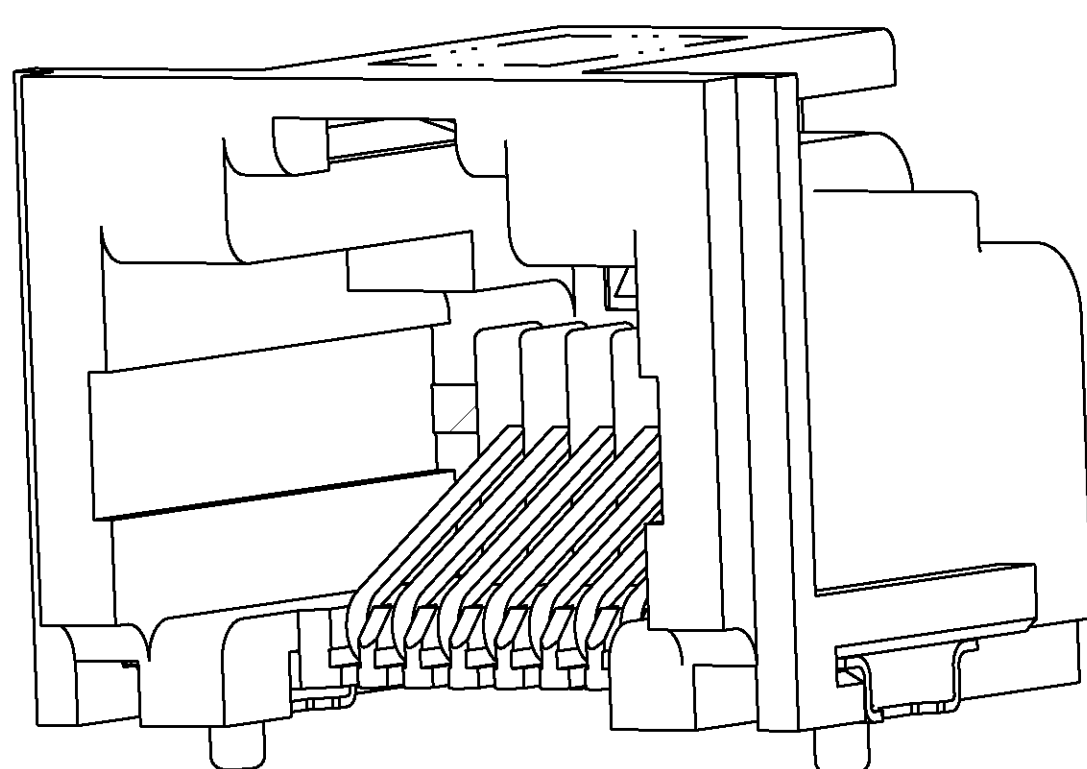


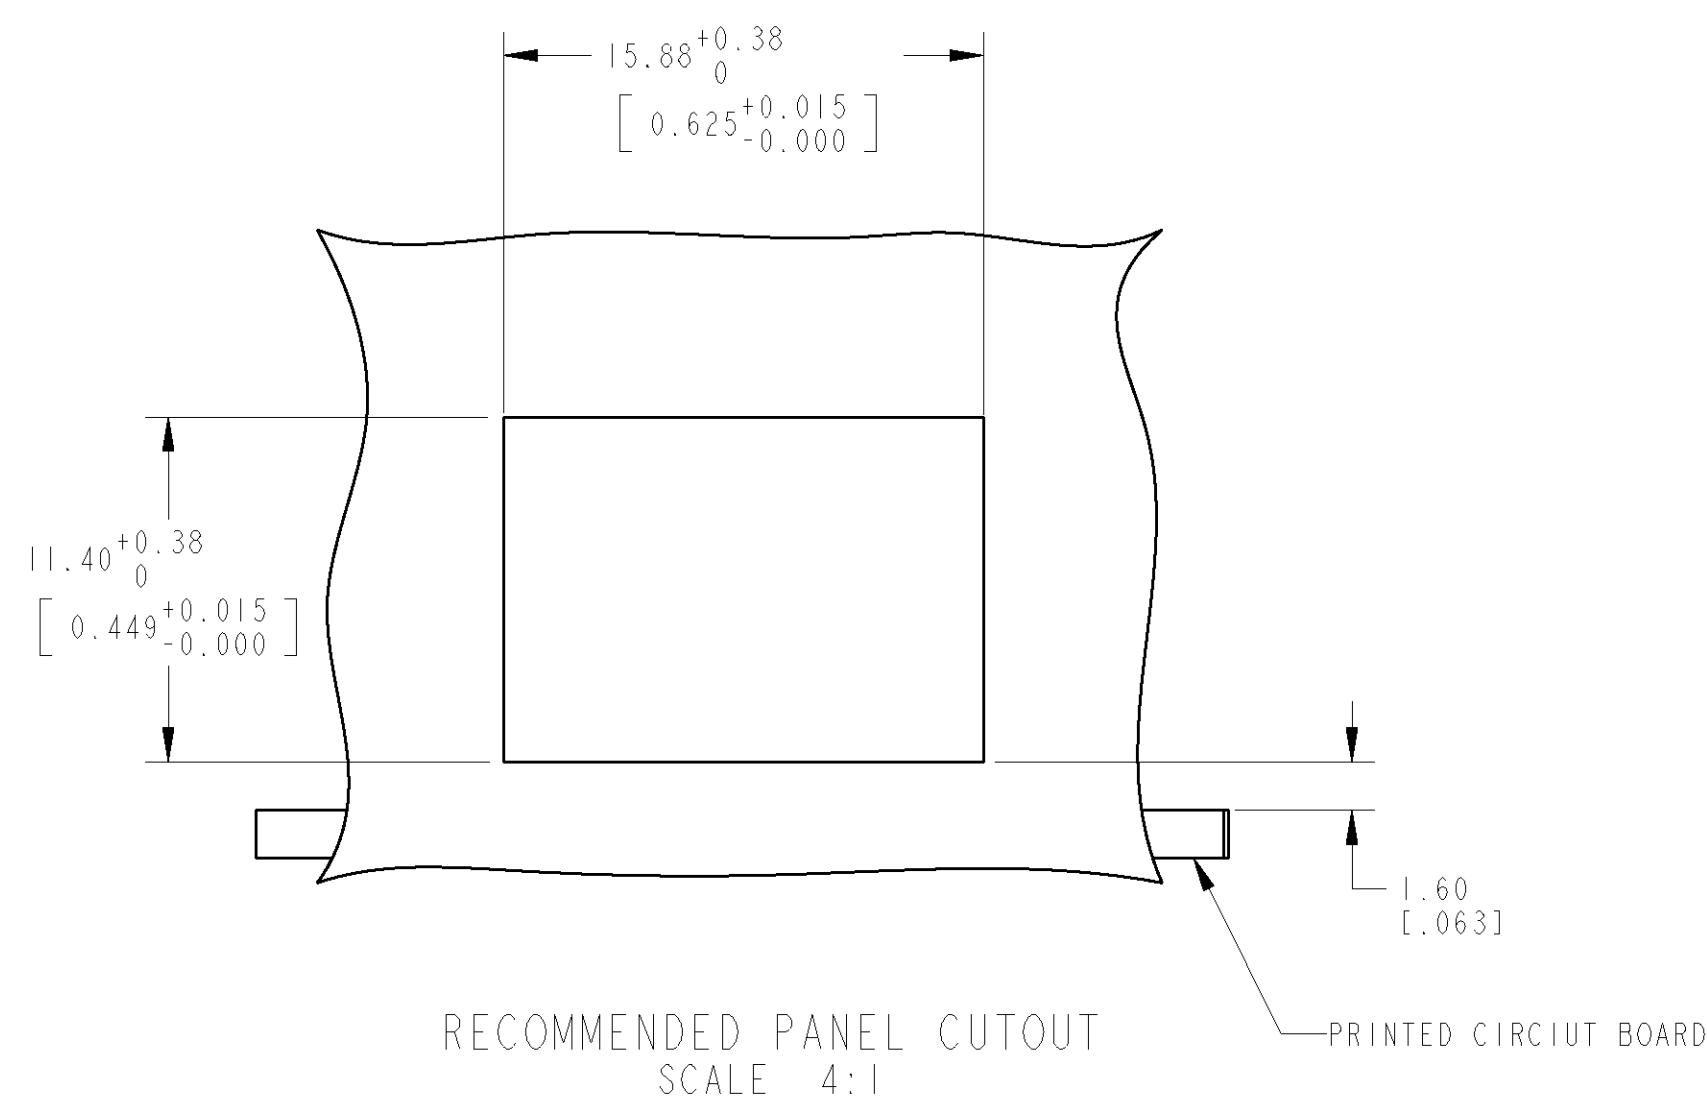

⚠ MATERIAL: HOUSING - HIGH TEMPERATURE THERMOPLASTIC,
COLOR PER PART NUMBER TABLE
TERMINALS - 0.3 [0.012] THICK COPPER ALLOY PLATED WITH
(SEE TABLE) MINIMUM GOLD IN LOCALIZED CONTACT
AREA, 2.5µm [0.000100] MINIMUM MATTE TIN ON TERMINATION
END, OVER 1.27µm [0.000050] MINIMUM NICKEL OVER THE
ENTIRE TERMINAL
BOARDLOCK - PHOS BRONZE, 1/2 HARD, 2.54µm [0.000100]
MINIMUM MATTE TIN OVER 1.27µm [0.000050] MINIMUM
NICKEL

2 JACK CAVITY CONFORMS TO FCC RULES AND REGULATIONS,
PART 68, SUBPART F

 DATUM ESTABLISHED BY CUSTOMER

4 PACKAGING TAPE AND REEL: (PER EIA 481 SPEC)
TAPE - 32mm [1.26] WIDE
POCKET PITCH - 24mm [.945]
CORRUGATED REEL DIAMETER - 560mm [22.0]
PIECES/REEL - 650

5 PACKAGING TAPE AND REEL: (PER EIA 481 SPEC)
TAPE - 32mm [1.26] WIDE
POCKET PITCH - 24mm [.945]
PLASTIC REEL DIAMETER - 330mm [13.01]
PIECES/REEL - 200

6 CONNECTOR SHOULD BE POSITIONED THROUGH PANEL CUTOUT
AS SHOWN TO SUPPORT TOP OF MODULAR JACK FOR STRAIN RELIEF

7 MANUFACTURING DATE CODE LOCATED APPROXIMATELY AS SHOWN.
FIRST 2 DIGITS ARE YEAR, SECOND 2 DIGITS ARE WORK WEEK, LAST DIGIT
IS THE DAY OF THE WEEK

8 THESE PART NUMBERS ARE SUBJECT TO FURTHER VALIDATION TESTING FOR DURABILITY REQUIREMENTS LISTED ON PRODUCT SPECIFICATION

 OBSOLETE

0.100 [0.0039] (S)	A (S)	B (S)
0.08 [0.003] (S)		

3.05±0.05
[.120±.002]
8 PLACES




⊕	0.13 [0.005] (S)	A (S)	B (S)
	0.03 [0.001] (S)		

3.5±0.05
[.138±.002]
2 PLACES



	0.100 [0.0039] (S)	A (S)	B (S)
	0.08 [0.003] (S)		

0031(S) A(S)


7	0.76μm[.000030]	GREEN	5	8 -5406721-6	
	0.76μm[.000030]	GREEN	4	8 -5406721-5	
	0.76μm[.000030]	BLACK	5	8 -5406721-4	
	0.76μm[.000030]	BLACK	4	8 -5406721-3	
	0.76μm[.000030]	GRAY	5	8 -5406721-2	
	0.76μm[.000030]	GRAY	4	8 -5406721-1	
7	NONE	1.27μm[.000050]	GRAY	5	5406721-7
		1.27μm[.000050]	GREEN	5	5406721-6
		1.27μm[.000050]	GREEN	4	5406721-5
		1.27μm[.000050]	BLACK	5	5406721-4
		1.27μm[.000050]	BLACK	4	5406721-3
		1.27μm[.000050]	GRAY	5	5406721-2
		1.27μm[.000050]	GRAY	4	5406721-1
MARKING	MIN GOLD THICKNESS	HOUSING COLOR	PACKAGING	PART NUMBER	

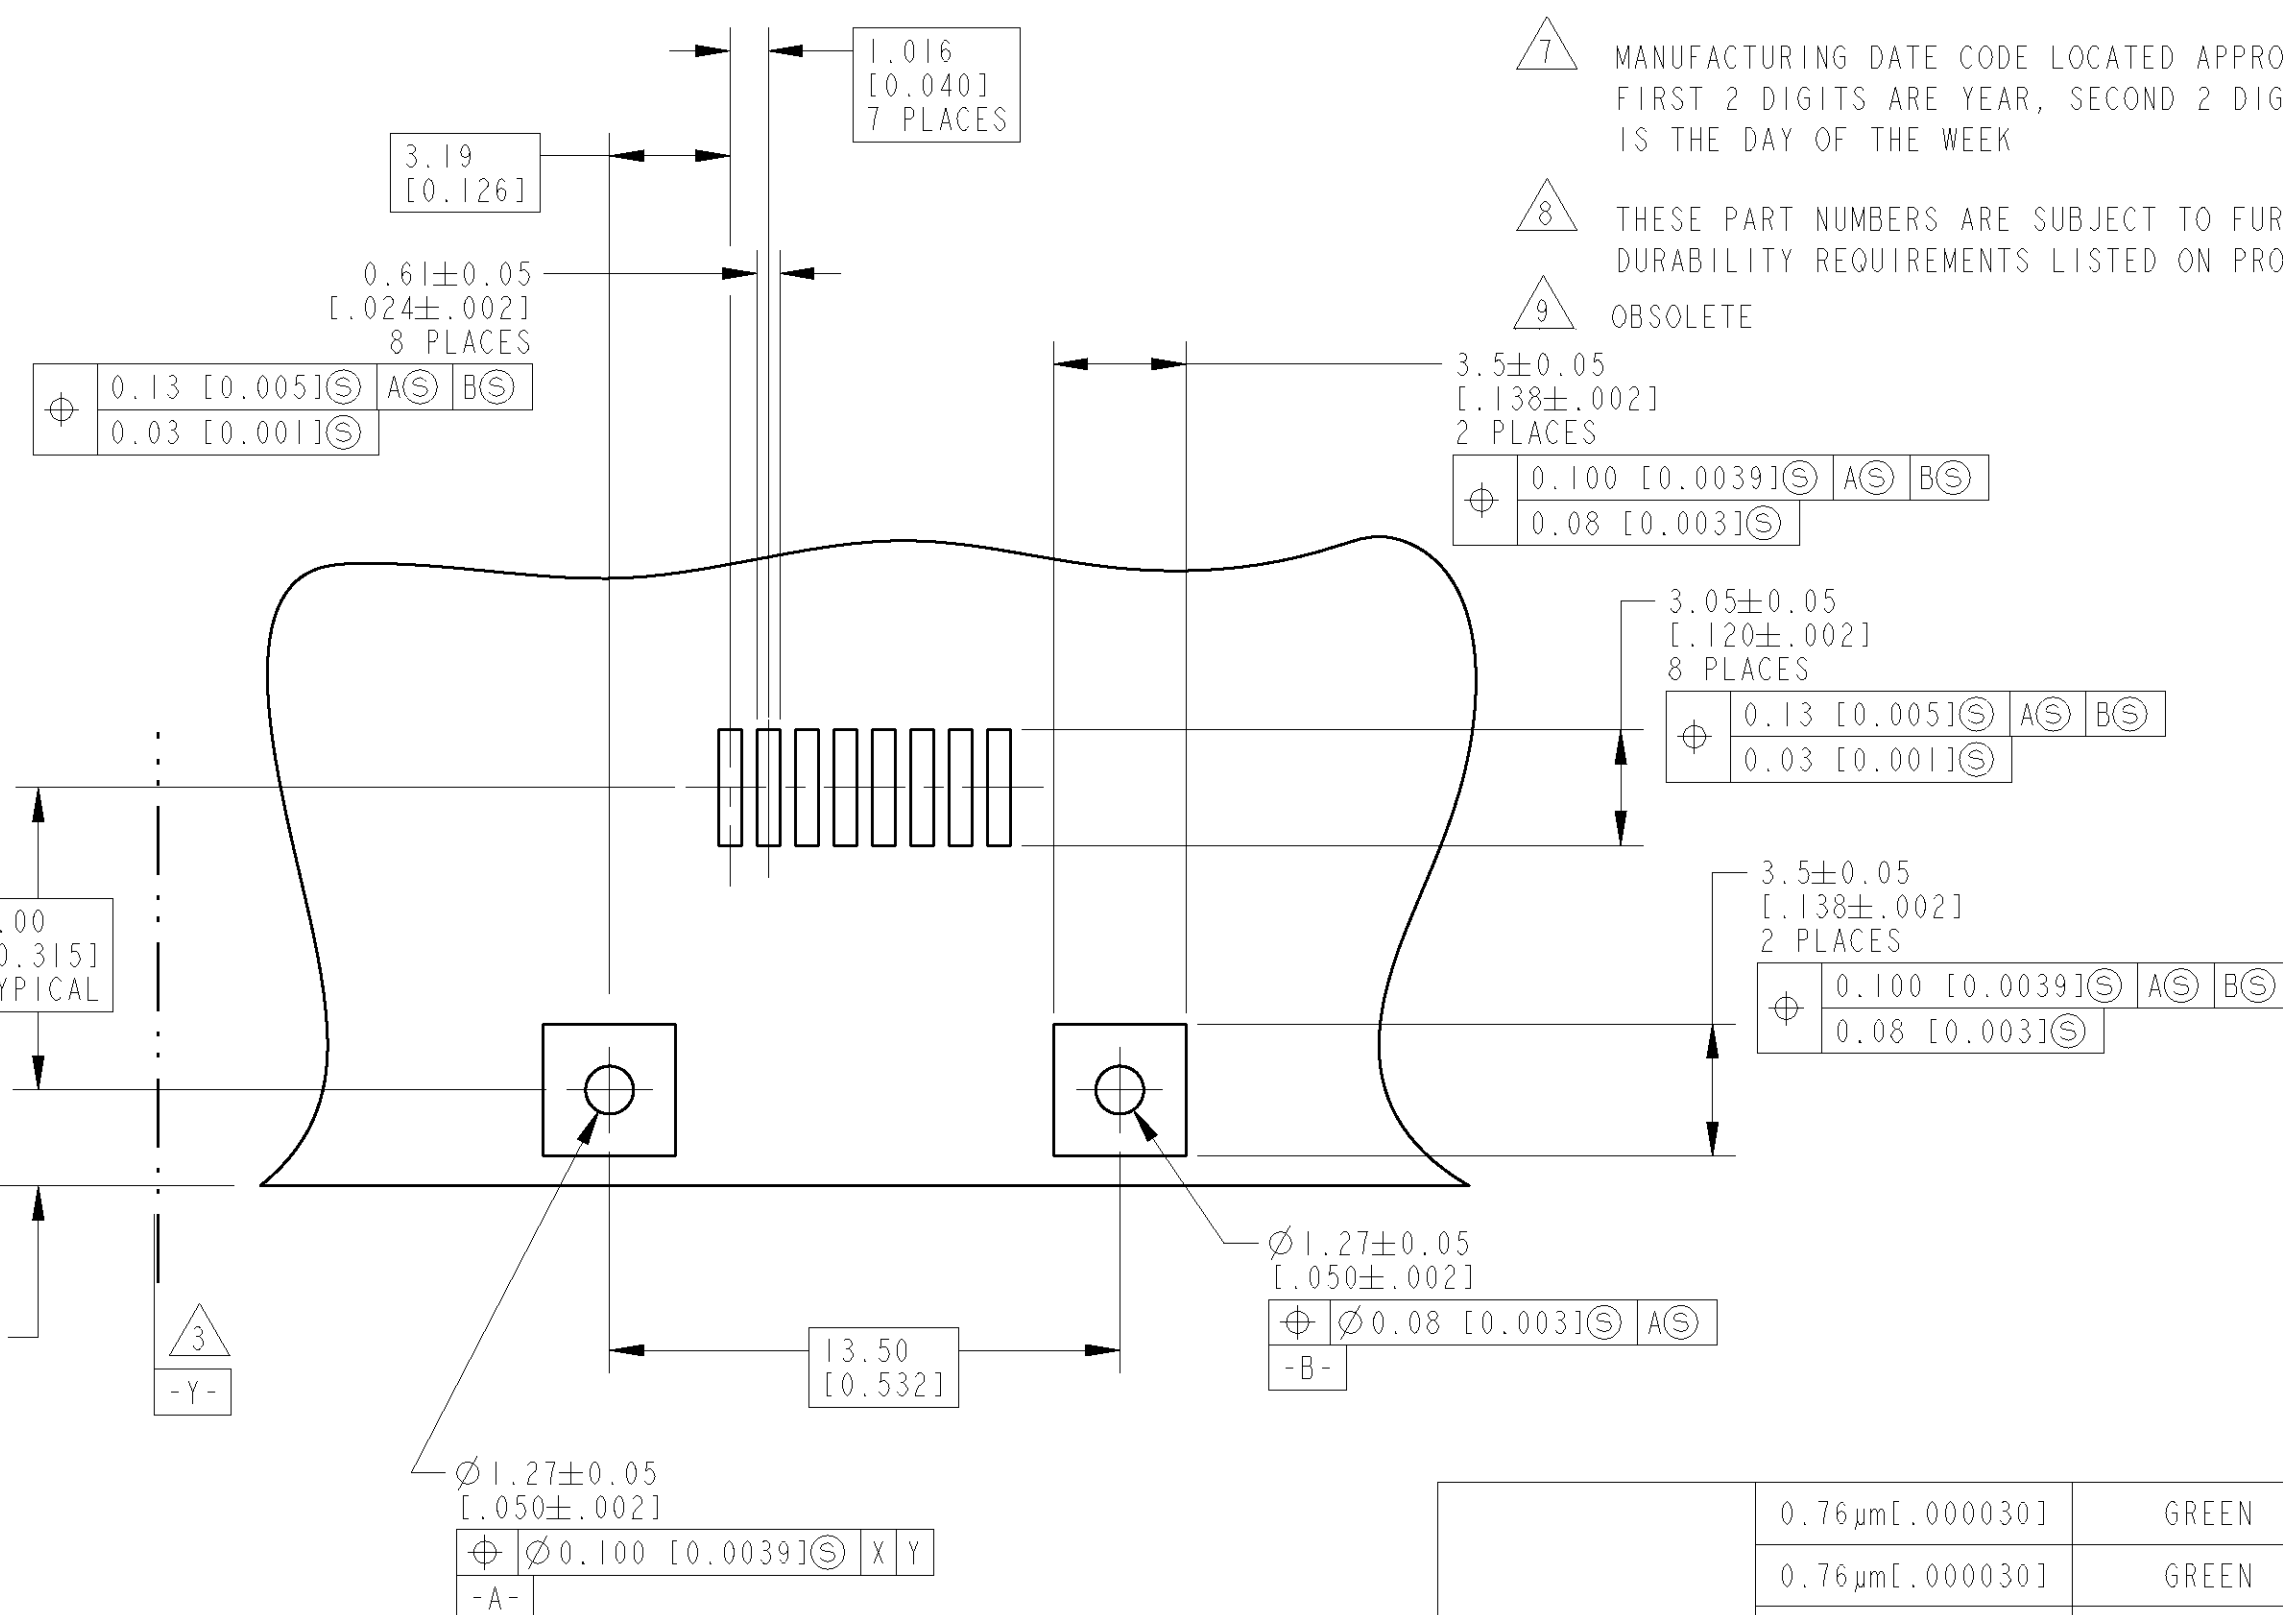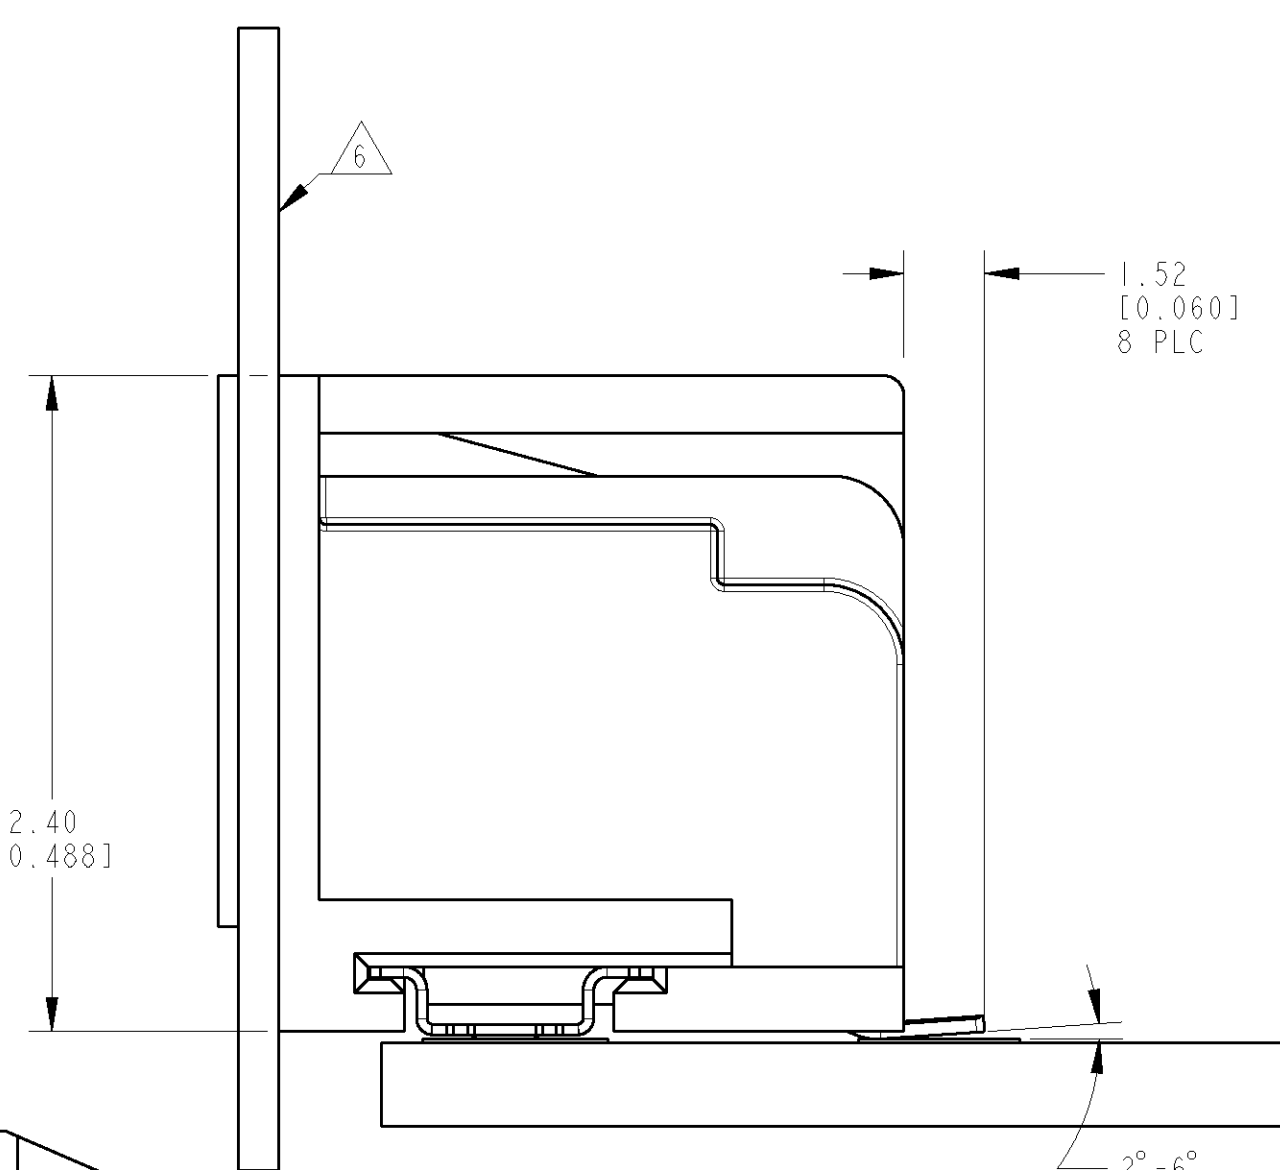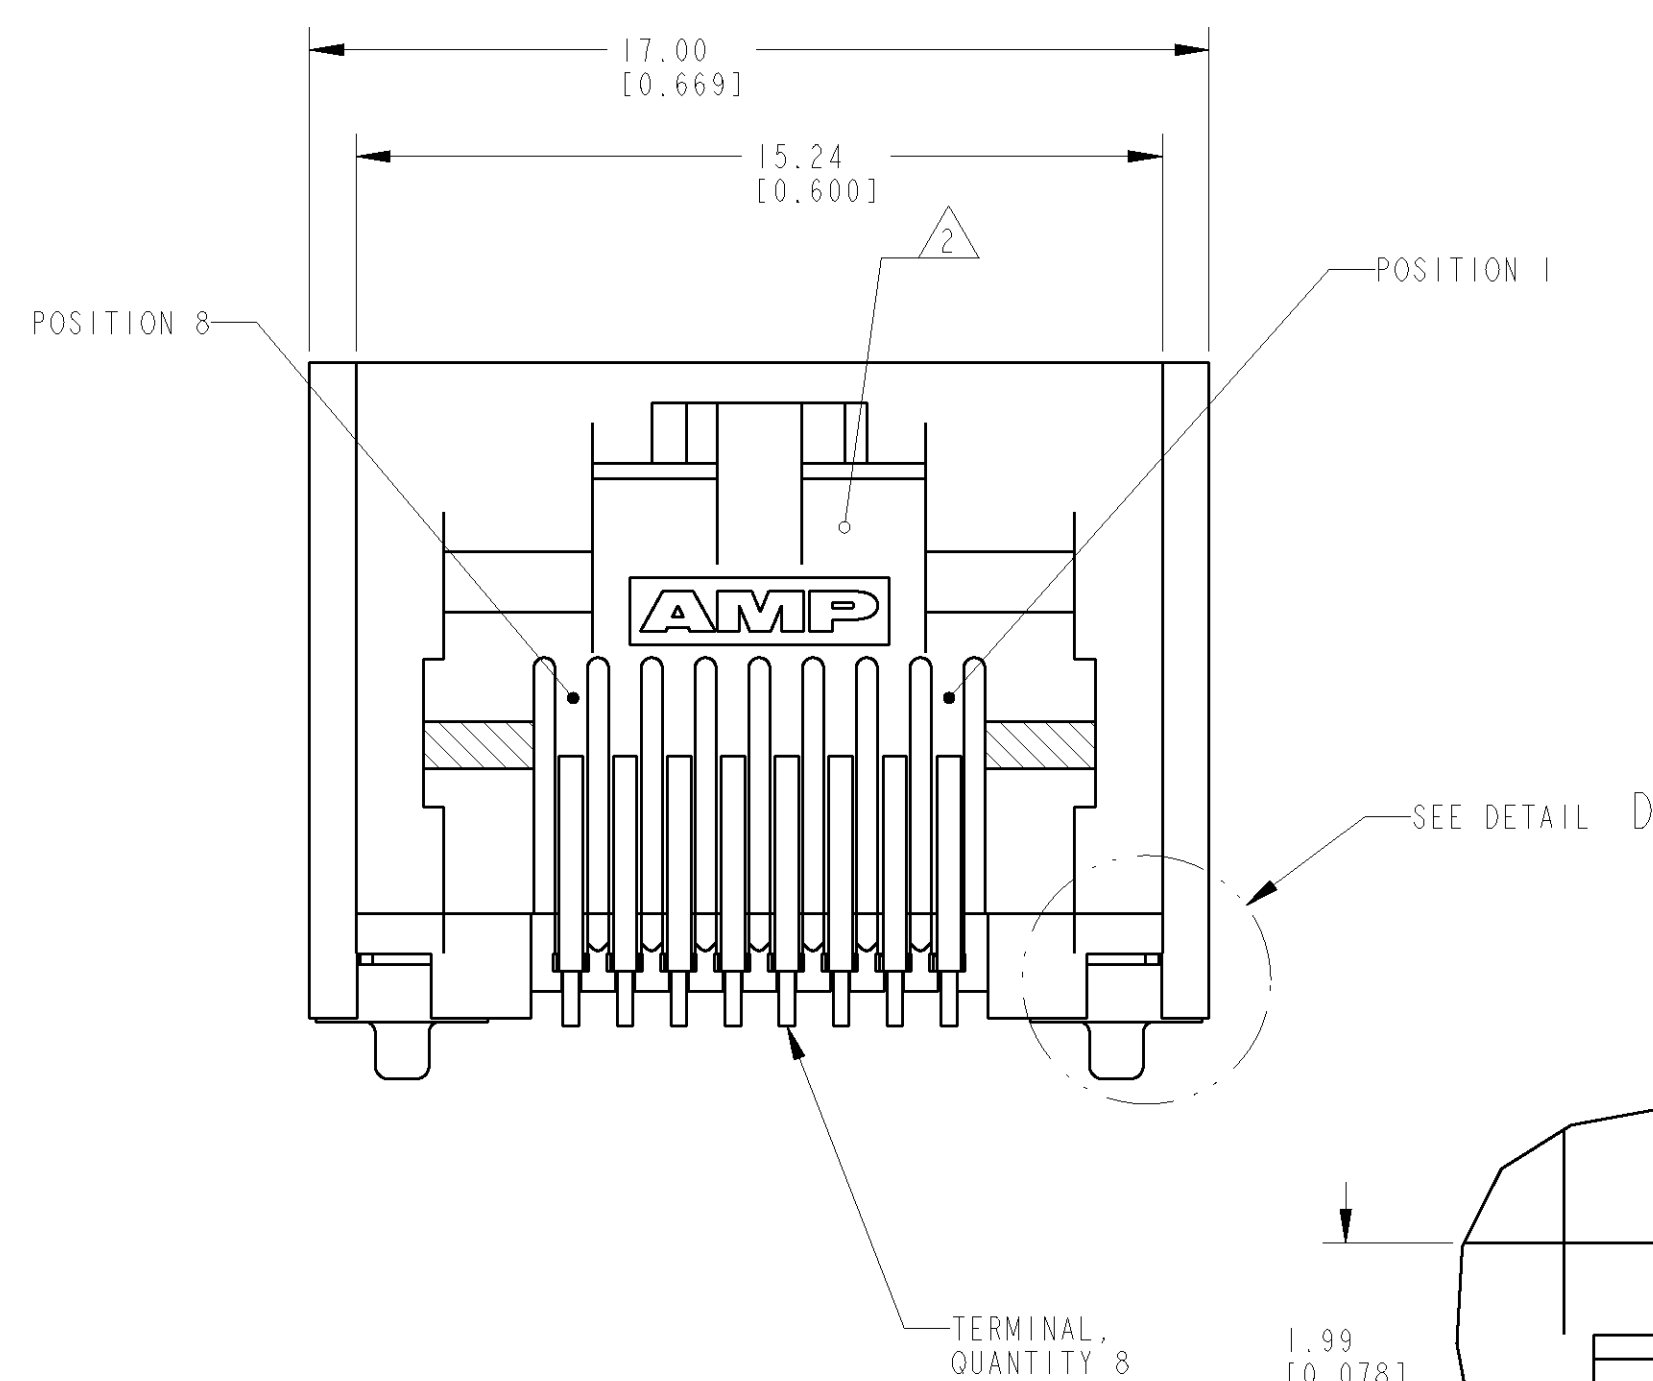

RECOMMENDED
PRINTED CIRCUIT BOARD LAYOUT
COMPONENT SIDE
SCALE 5:1

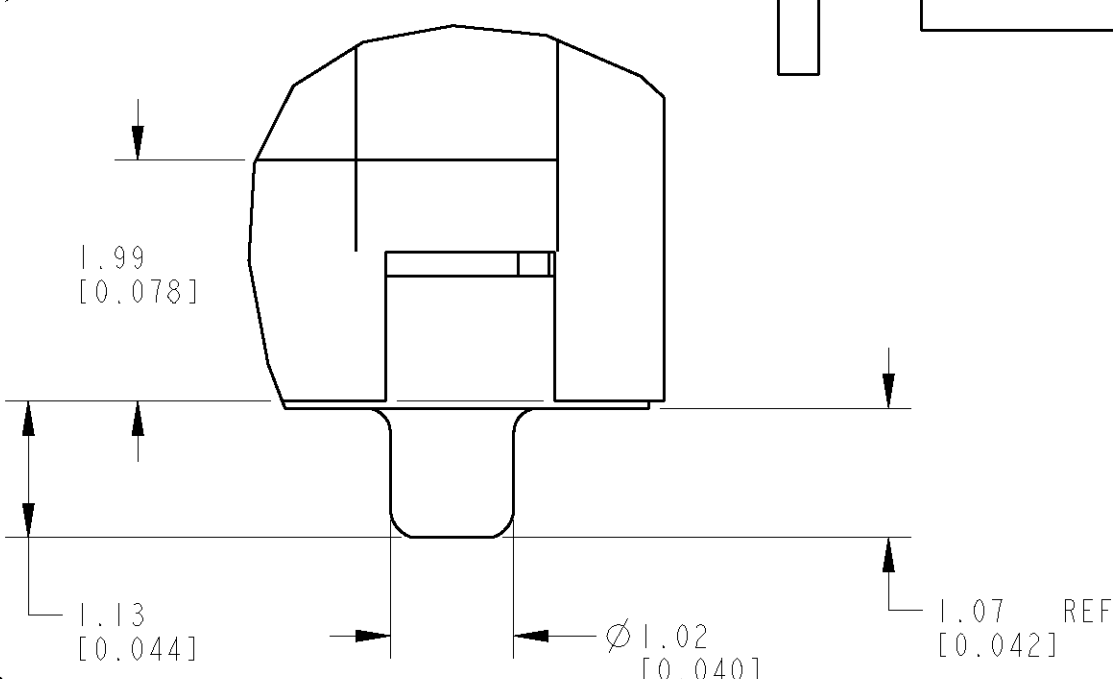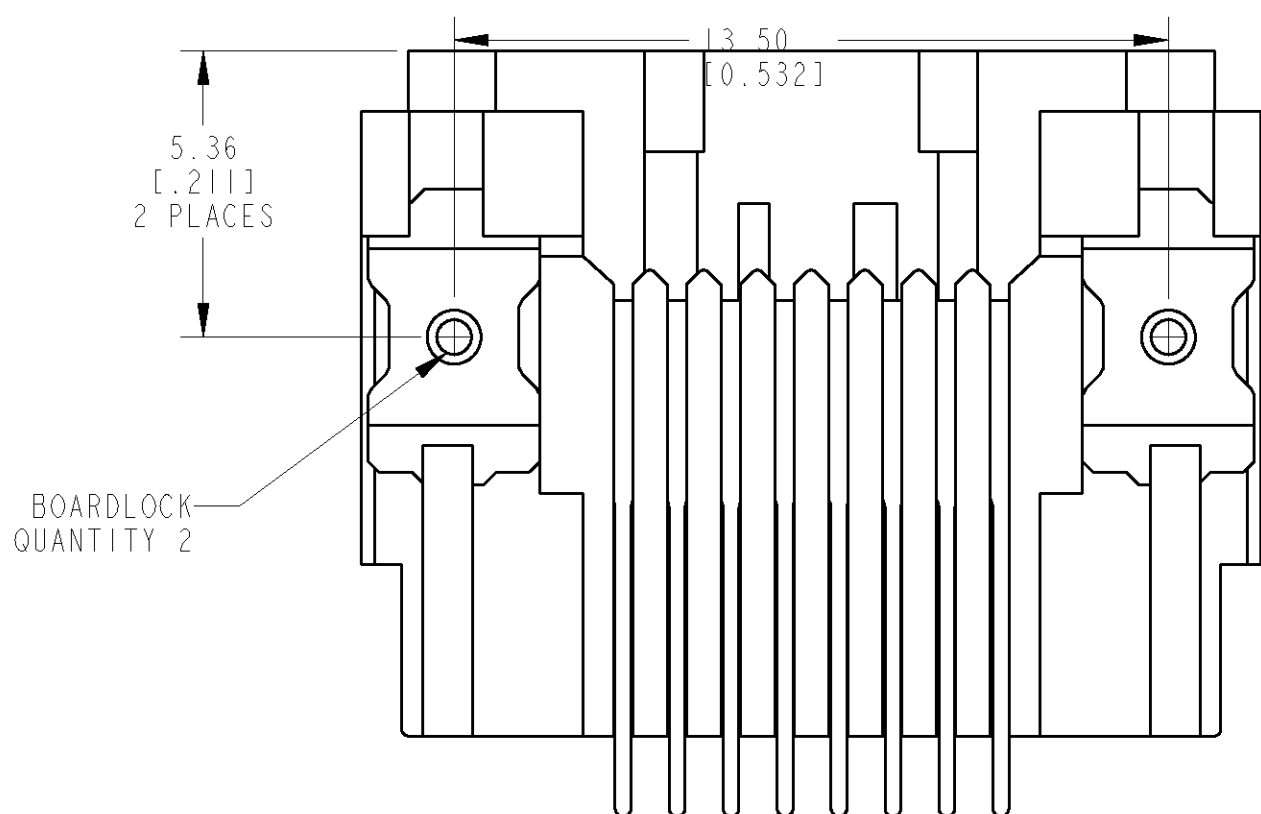

DETAIL D
2 PLC
SCALE 16:1

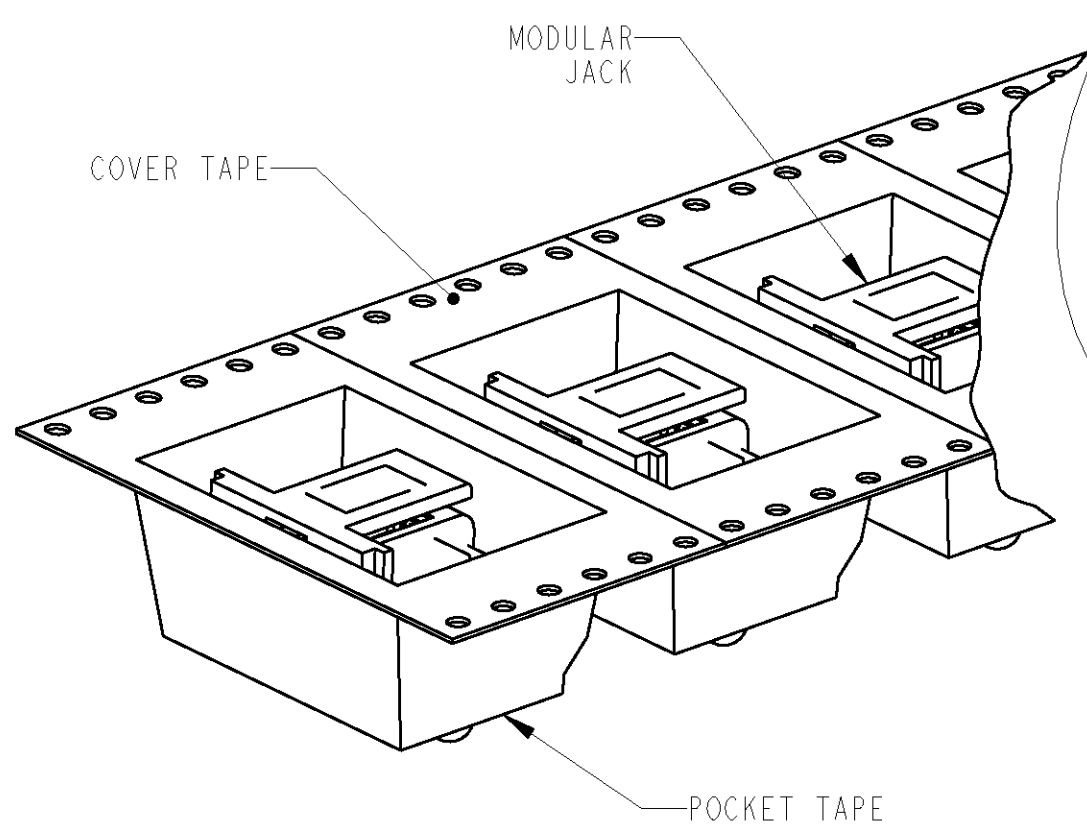

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru