

Features

- ID1 full size card acceptance
- Card detection sealed switch
- Compatible with pick and place and lead free soldering

Typical Applications

- Transaction
- POS
- Identification



Mechanical

Number of contacts	6 or 8
Mechanical life	50,000 cycles
Card insertion force	10N max
Card extraction force	1N min / 10N max
Contact force	0,4N to 0,7N
Card detection switch	0,8 N max for actuation (end travel switch actuation force actuates when card is 0,9mm from card stop)
	1,8 N max for complete depression
Vibration Frequency	10 to 500 Hz. Acceleration 50m/s ² Duration 6 hours - amplitude 0,35mm
Shock	Peak value 500 m/s ² – Duration 11 ms 3 shocks in each direction of each axis
Max elect. discontinuity	1µs

Packaging

See table below

Soldering Process

Compatible with lead free SMT reflow soldering process

Contact Electrical Data

Insulation resistance	1000 MΩ min
Contact resistance max	100 mΩ max
Switching current	10 µA min / 1 A max
Dielectric strength	750 Vrms min

Switch Electrical Data

Card detection switch	Normally open
Rc card detection switch	100 mΩ max
Dielectric strength	250 Vrms min
Switch current rating	1 mA min / 10 mA max
Maximum switch power	0.2 VA

Environmental Data


Operating temperature	-40°C to +85°C
Salt mist	IEC 512 test number 11f (96 hours)
Damp heat	IEC 512 test number 11c (10 days)
Card detection switch	Sealed against dust
RoHS compliant	

Designation	Housing Type	# of Contacts	Contact Force	Total Height (mm)	Total Dim. (mm)	Packaging
CCM04-5427LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	2,65	18,75 X 25	reels of 1,000 pcs
CCM04-5436LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	0,90	18,75 X 26,9	reels of 1,000 pcs
CCM04-5468LFT	stand-off	8	0,4N to 0,7N	3,5	18,75 X 24	reels of 1,000 pcs
CCM04-5454LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	0,90	18,75 X 26,9	reels of 1,000 pcs
CCM04-5455LFT	standard	8	0,4N to 0,7N	0,90	18,75 X 26,9	reels of 1,000 pcs


CCM04 MK4 Series

CCM04-5427 LFT

Full Size

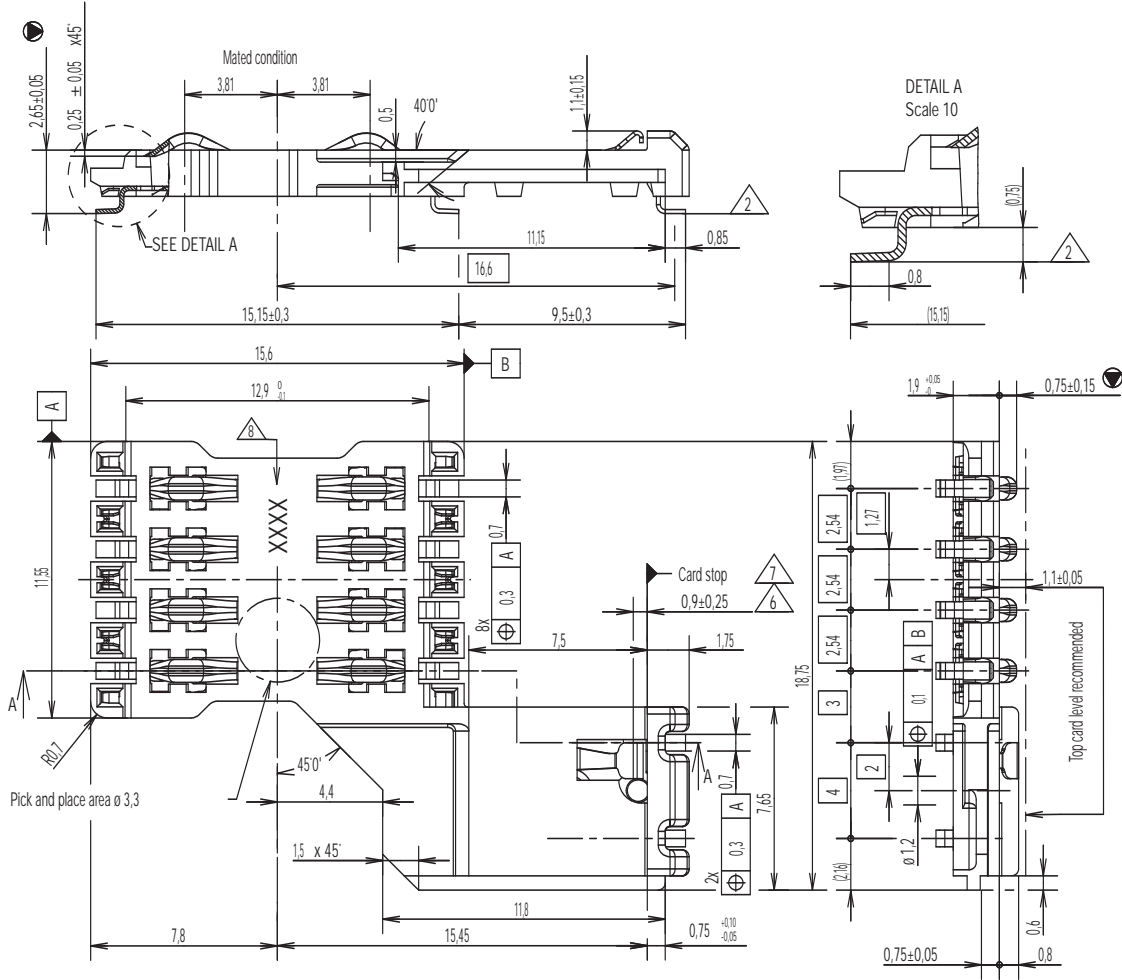

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(Component side)

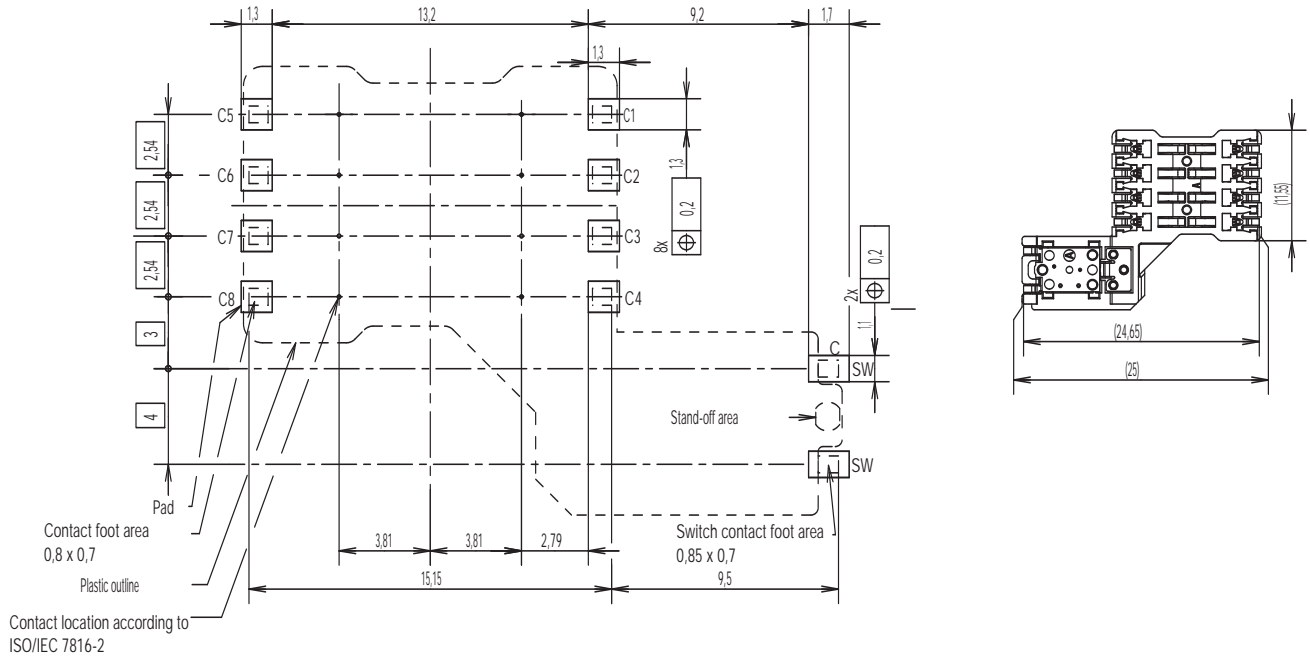


Dimensions are shown in mm
Specifications and dimensions subject to change

www.ck-components.com



CCM04 MK4 Series

CCM04-5454 LFT

Full Size

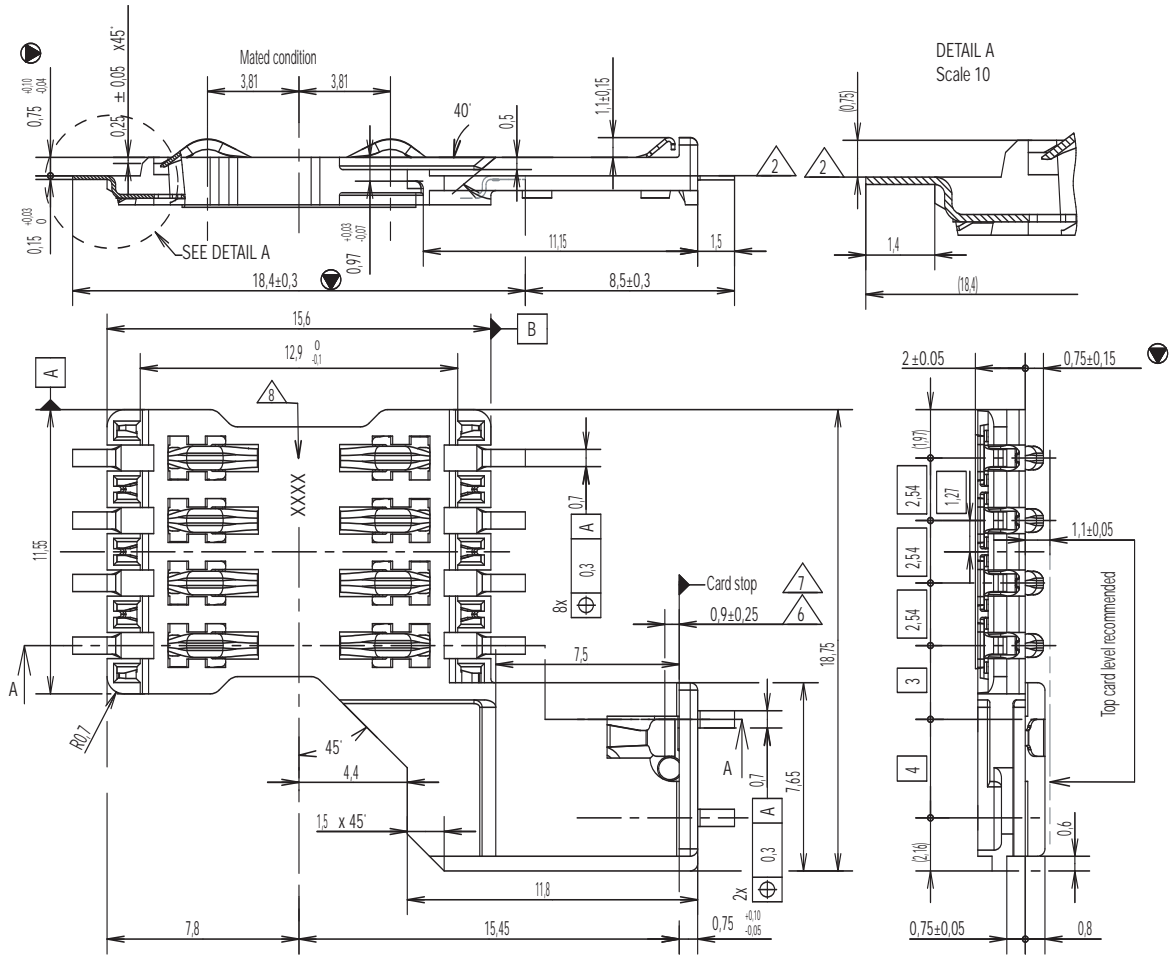

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(Component side)
Scale 2,5

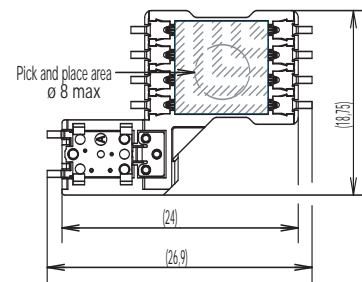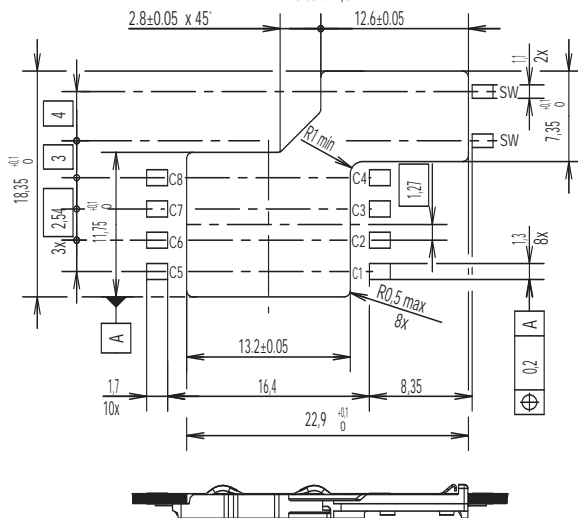


Dimensions are shown in mm
Specifications and dimensions subject to change

www.ck-components.com

CCM04 MK4 Series



CCM04-5455 LFT

Full Size

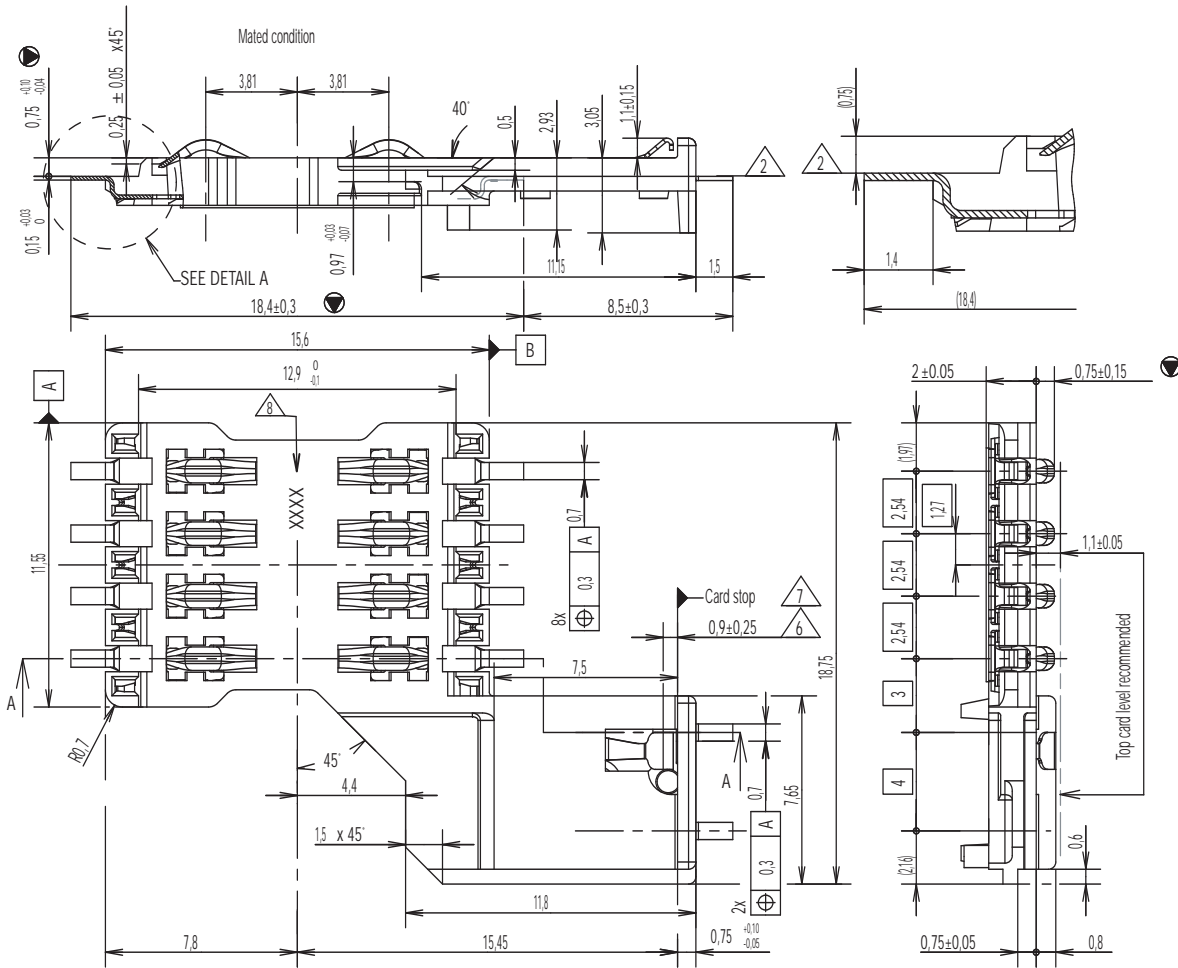

RECOMMENDED PC BOARD LAYOUT
(Component side)

Scale 2,5

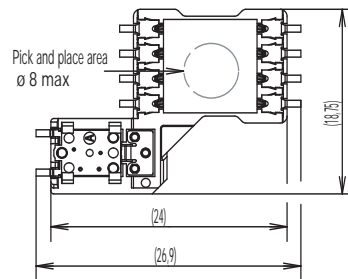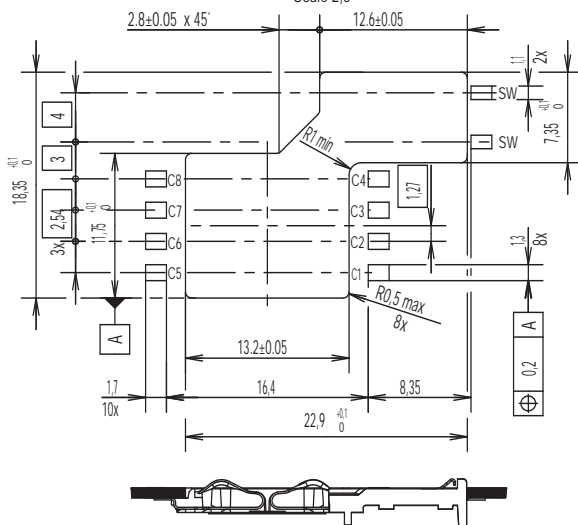

Dimensions are shown in mm
Specifications and dimensions subject to change

www.ck-components.com

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru