

KILOVAC EV200P Series Latching Contactor With 1 Form X (SPST Latch) Contacts Rated 500+ Amps, 12-900 Vdc

Product Facts

- Latching version of popular EV200 Series
- Designed to be the smallest, lowest cost, lightest weight sealed contactor in the industry at its current rating
- Optional auxiliary contacts for monitoring position of power contacts
- Hermetically sealed — operates in explosive/harsh environments with no oxidation or contamination of coil or contacts during long periods of non-operation
- Not position sensitive, can be mounted in any orientation
- RoHS versions available



Physical Data

Contact Arrangements —
Main Contacts — SPST, Latching
Auxiliary Contacts 1 — Up to 2 Form A

Dimensions — See drawing

Weight, Nominal — .95 lb. (.43 kg)

Environmental Data

Shock, 11ms 1/2 Sine (Operating) — 30 G_{peak}

Sine Vibration, 20 G_{peak} —
55-2000 Hz

Random Vibration, 14.06 Grms —
15 Hz (.002 G²/Hz), 100 Hz (.002 G²/Hz),
450 Hz (.12 G²/Hz), 900 Hz (.12 G²/Hz),
2000 Hz (.083 G²/Hz)

Operating Temperature Range —
-40°C to +85°C

Electrical Data

Voltage Rating —
Main Contacts (Max) — 750 Vdc

Current Rating, Continuous —
Main Contacts 2 — 500A

Contact Resistance —
Main Contacts 3 —
0.2 mΩ max above 300A
0.3 mΩ max between 50 and 300A

Hot Switching Performance (Positive Polarity) 4 —
200A make/ break @ 270Vdc —
10,000 cycles
600A make/ break @ 360Vdc —
100 cycles
800A break only @ 360Vdc —
15 cycles
2000A break only @ 360Vdc — 1 cycle

Mechanical Life (Min) —
1 million cycles

Dielectric Withstand Voltage —
Terminal to Terminal/ Terminals to Coil —
1mA max @ 2,200 Vrms

Insulation Resistance —
Terminal to Terminal/ Terminals to Coil —
100MΩ min @ 500Vdc new
50MΩ min @ 500Vdc end of life

Coil Data 5

Nominal Coil Voltage 6 — 12 Vdc

Pick Up/Latch (Max) @ 25°C —
9 Vdc

Hold (Min) — N/A

Reset (Max)/Dropout (Min) —
9 Vdc

Duty Cycle, Max 7 — 20%

Coil Resistance @ 25°C — 2.5 Ω

Operate Specs @ 25°C —

Operate Time (Typ) — 15 ms

Operate Bounce (Max) — 7 ms

Release Time (Max) — 15 ms

Notes:

- ¹ Product can be configured alternately with form B or C auxiliary switches if required. This changes the product part number, depending on specific auxiliary configuration. Consult TE for availability and part number
- ² Ambient conditions and conductor design affect rating. Terminal temperature rise should be 75°C max above ambient. Keep relay terminals below 150°C max continuous, 175°C max for two hours, and 200°C for 1 minute.
- ³ Stabilized reading. Contact resistance may exceed spec in the first 10 minutes of current carry.
- ⁴ Units are polarity sensitive. Approximately 50% de-rating for reverse polarity switching. Consult factory for review of specific requirements.
- ⁵ Over temperature range unless noted. Suggested coil pulse = 50-100 ms.
- ⁶ 24V and 48V coils available on request — consult factory.
- ⁷ Intermittent Duty Coil. Coil overheating can occur if duty cycle is exceeded. Limit average coil power to 10W maximum.

Ordering Information

Typical Part Number ►

Series: EV200 = 500+ Amp, 12-900VDC Contactor

Contact Form: P = Latching
F = Latching with 1 SPDT Aux.

Coil Voltage: 4 = 12 Vdc
5 = 24 Vdc
6 = 48 Vdc

Coil Terminations: A = 15.3 in. (300 mm)

Coil Termination Connector: N = None

Mounting & Power Terminals: A = Bottom Mount & Male 10mm x M8 Threaded Terminals

EV200 P 4 A N A


7

KILOVAC High Voltage
DC Contactors

For factory-direct application assistance,
dial 800-253-4560, ext. 2055, or
805-220-2055.

KILOVAC EV200P Series Latching Contactor (Continued)

Outline Dimensions

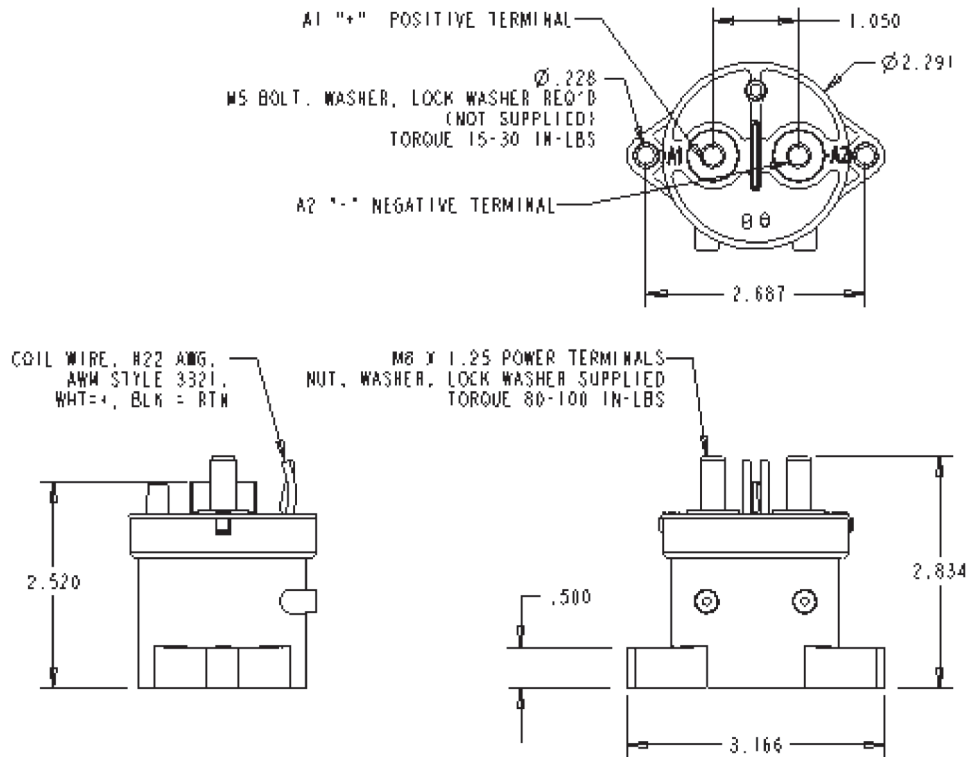

For factory-direct application assistance,
dial 800-253-4560, ext. 2055, or
805-220-2055.

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru