


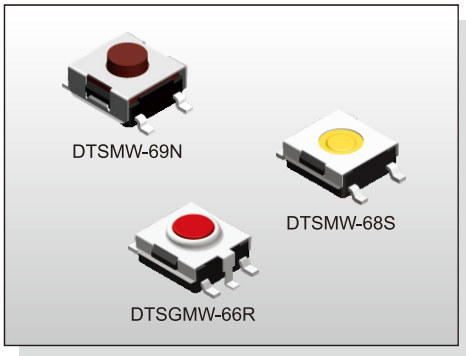

FEATURES

- ※Sealed
- ※Reflow solderable
- ※Dust proof with high reliability

APPLICATION

- ※Audio, OA equipment
- ※Instrumentation, Communication
- ※White goods

SPECIFICATION

Contact Rating	50mA, 12V DC
Contact Resistance	100mΩ max.
Insulation Resistance	100MΩ min. 500V DC
Dielectric Strength	250V AC/1 minute
Operating Force	160±50gf, Brown(N) 66/677 160±50gf, Silver(S) 68 180±50gf, Brown(N) 69/67/65/64 260±70gf, Red(R) 69/67/66/65/64 360±90gf, Transparent(T) 69/67/65/677
Travel	0.25mm 68S/66N/66R/677 0.45mm (69/67N,R)(65/64N,R,T) 0.6mm 69/67T
Operating Life	100,000 cycles min. for 68/66/677 500,000 cycles min. for 69/67/65/64
Operating Temp.	-25°C ~ +70°C
Storage Temp.	-30°C ~ +80°C

HOW TO ORDER


D T S **W - 6** **Washable** **Package:** B=Tube T/R=Tape & Reel V=RoHS & Lead Free Solderable Q=Halogen Free

M=S.M.T.
GM=S.M.T. & With Ground Pin (66 Only)

Operating Force:
N=Brown, 160gf(66N, 677N)
180gf(69N, 67N, 65N, 64N)
S=Silver, 160gf(68S)
R=Red, 260gf(69R, 67R, 66R, 65R, 64R)
T=Transparent, 360gf(69T, 67T, 65T, 677T)

Dimension H:
4=4.50mm (N, R)
5=3.50mm (N, R, T)
6=3.10mm (N, R)
7=5.20mm (N, R, T)
77=7.30mm (N, T)
8=2.30mm (S)
9=3.80mm (N, R, T)

CIRCUIT

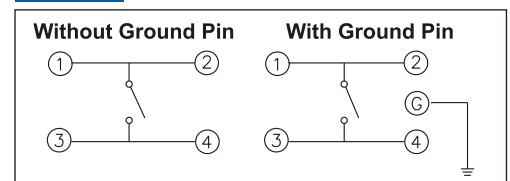

PACKAGE

<Tube>

75 pcs

<Tape & Reel>

DTSGMW-66: 2000 pcs





DTSMW-68, 66: 2000 pcs

DTSMW-69, 65: 1900 pcs

DTSMW-67, 64: 900 pcs





DTSMW-677: 650 pcs

DTSGMW-66

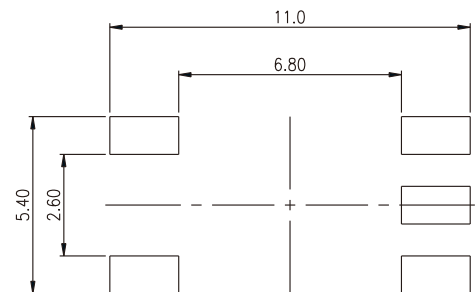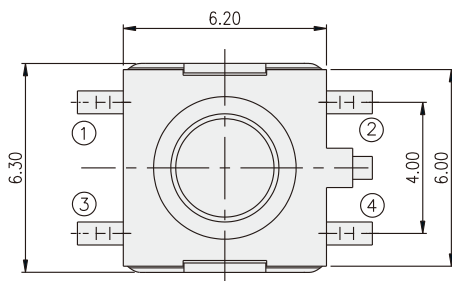

P.C.B. LAYOUT


DTSMW-68

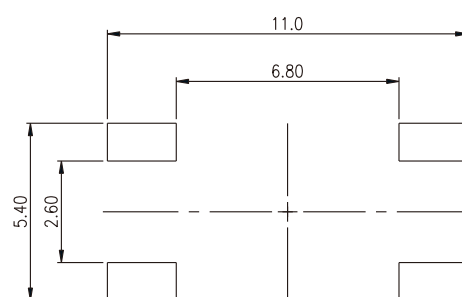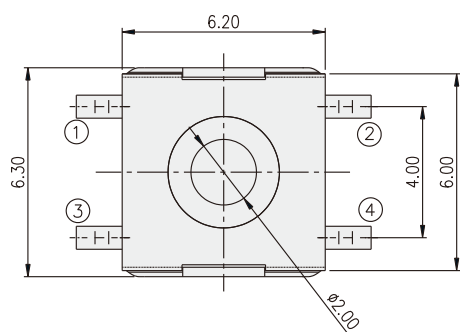




P.C.B. LAYOUT

TACT SWITCH

DTSMW-6

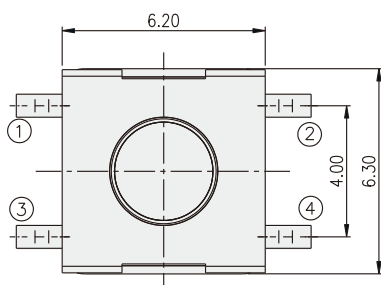

PART NO.	H
DTSMW-64	4.50
DTSMW-65	3.50
DTSMW-67	5.20
DTSMW-69	3.80
DTSMW-677	7.30

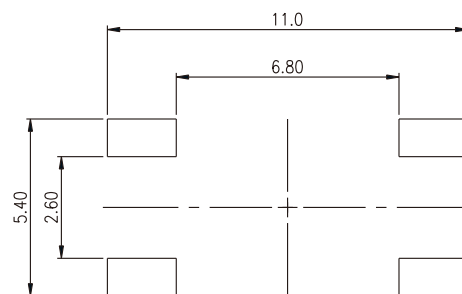

P.C.B. LAYOUT

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru