

Surface Mount Fuse, 7 x 2 mm, Time-Lag T, 125 VAC, 125 VDC



IEC 60127-4 · 125 VAC · 125 VDC · Time-Lag T



Description

- Low Breaking Capacity
- Directly solderable on printed circuit boards

Standards

- IEC 60127-4/2
- UL 248-14
- CSA C22.2 no. 248.14

Approvals

- UL File Number: E42088

Applications

- Telecom
- Industrial electronic
- Household appliances

References

[Packaging Details](#)

Square Footprint Type [MKT](#)

Corresponding Fuseholder [231786](#); [231787](#)

Weblinks

[pdf-datasheet](#), [html-datasheet](#), [General Product Information](#), [Approvals](#), [CE declaration of conformity](#), [RoHS](#), [CHINA-RoHS](#), [REACH](#), [e-Shop](#), [SCHURTER-Stock-Check](#), [Distributor-Stock-Check](#), [Detailed request for product](#)


Technical Data

Rated Voltage	63 - 125VAC, 65 - 125VDC
Rated current	0.75 - 15 A
Breaking Capacity	50A - 150A
Characteristic	Time-Lag T
Mounting	PCB,SMT
Admissible Ambient Air Temp.	-55 °C to 85 °C
Climatic Category	55/085/56 acc. to IEC 60068-1
Material: Tube	Ceramic
Material: Endcaps	Tin-Plated Copper Alloy
Unit Weight	0.07 g
Storage Conditions	0 °C to 60 °C, max. 70% r.h.
Product Marking	, Rated current

Soldering Methods	Reflow, Wave
Solderability	235 °C / 2 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td, Fig. 2B (Reflow) // 245 °C / 3 sec (Wave)
Resistance to Soldering Heat	260 °C / 10 sec acc. to IEC 60068-2-58, Test Td

Dimension

7 mm




Soldering pads

Pre-Arcing Time

Rated Current I_n	1.1 x I_n min.	1.25 x I_n min.	2.0 x I_n max.	10.0 x I_n min.	10.0 x I_n max.
0.75 A - 1.5 A	-	60 min	120 s	5 ms	100 ms
2 A - 8 A	-	60 min	120 s	10 ms	100 ms
10 A - 15 A	60 min	-	120 s	10 ms	100 ms

Time-Current-Curves

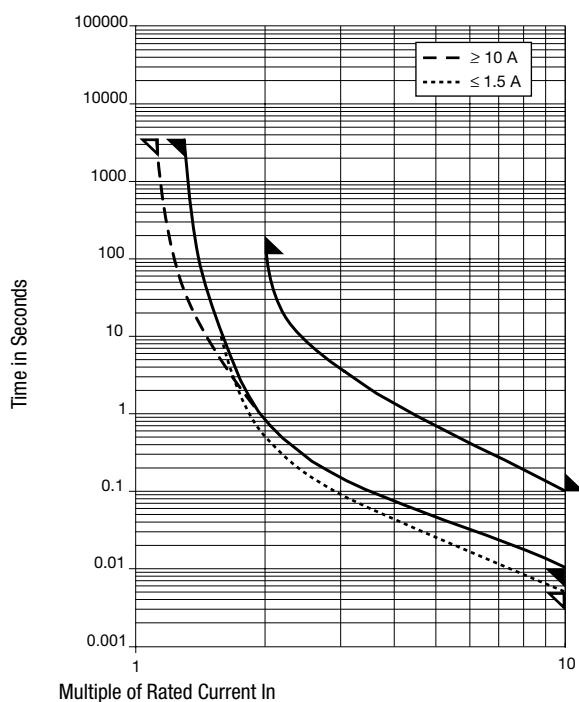

All Variants

Rated Current [A]	Rated Voltage [VAC]	Rated Voltage [VDC]	Breaking Capacity	Voltage Drop 1.0 I_n typ. [mV]	Power Dissipation 1.1 I_n typ. [mW]	Power Dissipation 1.25 I_n typ. [mW]	Melting I^2t 10.0 I_n typ. [A²s]		Order Number
0.75	125	125	1)	106	-	145	0.4	●	7010.9960.xx
1	125	125	1)	97	-	179	0.79	●	7010.9961.xx
1.5	125	125	1)	91	-	240	2.1	●	7010.9962.xx
2	125	125	1)	88	-	315	4.1	●	7010.9963.xx
2.5	125	125	1)	84	-	375	6.9	●	7010.9964.xx
3.15	125	125	1)	80	-	450	12	●	7010.9965.xx
3.5	125	125	1)	79	-	490	15	●	7010.9966.xx
4	125	125	1)	76	-	545	21	●	7010.9967.xx
5	125	125	1)	87	-	620	29	●	7010.9968.xx
6.3	125	125	2)	85	-	850	51	●	7010.9969.xx
8	65	65	3)	83	-	1200	83	●	7010.9970.xx
10	65	65	3)	81	1100	-	140	●	7010.9971.xx
12	65	65	3)	80	1150	-	215	●	7010.9972.xx
15	65	65	3)	78	1750	-	360	●	7010.9973.xx

 Most Popular.

Availability for all products can be searched real-time: <http://www.schurter.com/en/Stock-Check/Stock-Check-SCHURTER>

1) 50 A @ 125 VAC/DC

2) 63 A @ 125 VAC/DC

3) 150 A @ 65 VAC/DC

Packaging Unit .xx = .63 Plastic Bag (100 pcs.)
 .xx = .57 Blister Tape 18 cm Reel (1500 pcs.)

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru