


# Data sheet

## Function Generators Models 4010A & 4011A



### 4010A 2 MHz Function Generator

- 0.2 Hz to 2 MHz
- Sine, Square, Triangle, Pulse & Ramp output
- Variable duty cycle
- Variable DC offset
- Variable amplitude output plus 20dB attenuator
- 20Vpp output into open circuit (10Vpp into 50 Ωs)
- cUL certified

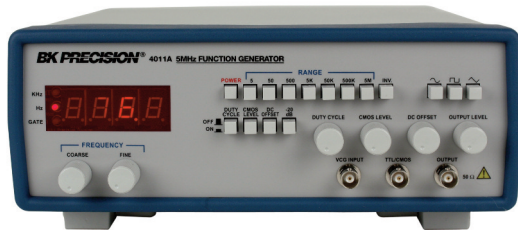

### 4011A 5 MHz Function Generator

- 0.5 Hz to 5 MHz
- Sine, Square, Triangle, Pulse, & Ramp output
- Coarse and Fine tuning
- 4 digit LED display
- Variable duty cycle
- Variable DC offset
- Variable amplitude output plus 20dB attenuator
- 20Vpp output into open circuit (10Vpp into 50 Ωs)
- cUL certified



Specifications	4010A	4011A
<b>Frequency Characteristics</b>		
Waveforms	Sine, Square, Triangle, ±Pulse, ±Ramp	
Range	0.2 Hz to 2 MHz in 7 ranges	0.5 Hz to 5 MHz in 7 ranges
Resolution	NA	4 digits
Dial Accuracy	±5% typical	NA
Tuning Range	10:1 Does not apply	Coarse, 10:1 Fine ±5% of coarse setting
Variable Duty Cycle	15:85:15 cont variable	15:85:15 Cont variable
Operating Modes	Normal, VCG	
<b>Output Characteristics</b>		
Impedance	50Ω ±10%	
Level	20 V p-p Open circuit, 10V p-p into 50Ω	
Amplitude	Variable, 20 dB range typical	
Attenuation	-20 dB ±1dB	
DC Offset	Preset ±0.1 V typ Variable: ±10V open-circuit ±5 into 50Ω	
Distortion	≤ 4% @ 1 kHz	≤ 3% @ 1 kHz
Flatness	≤ 5% (.45 dB)	
Symmetry	0.5 Hz to 100 KHz ≤ 2%	
Risetime (Into 50Ω)	≤ 120 nS	≤ 20 nS
Linearity	≥ 98% to 100 KHz, ≥ 95% to 2 MHz	
<b>TTL Output</b>		
Level	0.8V to 2.4V	
Rise time (0.8V to 2.9V)	≤ 50 nS	≤ 20 nS
Duty Cycle	50% typical	
<b>CMOS Output</b>		
Max. Frequency	2 MHz	
Level	4V to 14V ±0.5 p-p cont. variable	
Rise Time	≤ 120 nS	
<b>Input VCG</b>		
Input Voltage	0-10V ±1V causes a 100:1 frequency change	
Impedance	10KΩ ±5%	
<b>Frequency Counter INT</b>		
Accuracy	NA	Time Base Acy ±1 count
Time Base Accuracy	NA	±10 PPM (23°C ±5°C)
<b>General</b>		
Display	NA	4 digit LED
AC Input	120/230 VAC ± 10%, 50/60 Hz, internal jumper selectable	
Dimensions (H x W x D)	4.5 x 11.75 x 10.375", (114 x 298 x 264 mm)	
Weight	4 lbs. (1.8 kg)	
<b>Two-Year Warranty</b>		
Standard Accessories	Output cable with BNC to alligator clips, Instruction Manual, Line Cord	
Optional Accessories	Carrying Case (not included): LC-40, TLFG kit	

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: [org@lifeelectronics.ru](mailto:org@lifeelectronics.ru)