

Metal package PMT

Photosensor Modules H5784 Series



The H5784 series photosensor modules are comprised of a metal package photomultiplier tube, a low-power consumption high-voltage power supply and a low noise amplifier. The electrical current from the photomultiplier tube is converted to a voltage by an amplifier for easy signal processing. The H5784 is highly resistant to noise since the amplifier is installed near the anode output pin of the photomultiplier tube. The amplifier feedback resistance of 1 M Ω allows a current-to-voltage conversion factor of 1 V/ μ A, and covers a frequency bandwidth from DC to 20 kHz.

Product Variations

Type No.	Spectral Response	Current-to-voltage Conversion Factor	Frequency Bandwidth	Features
H5784	300 nm to 650 nm	1 V/ μ A	DC to 20 kHz	For general applications in visible range
H5784-01	300 nm to 850 nm			For general applications in visible to near IR range
H5784-02	300 nm to 880 nm			High sensitivity in near IR range.
H5784-03	185 nm to 650 nm			For UV to visible range
H5784-04	185 nm to 850 nm			For UV to near IR range
H5784-06	185 nm to 650 nm			For UV to visible range (synthetic silica window) with higher sensitivity below 300 nm than -03 type
H5784-20	300 nm to 900 nm			Infrared-extended multialkali photocathode with enhanced sensitivity

Specifications

Parameter			H5784 Series				Unit
Suffix			None/-03/-06	-01/-04	-02	-20	—
Input Voltage			±11.5 to ±15.5				V
Max. Input Voltage			±18				V
Max. Input Current			+9/-1				mA
Max. Output Signal Voltage			+10 (load resistance 10 kΩ)				V
Max. Control Voltage			+1.0 (Input impedance 100 kΩ)				V
Recommended Control Voltage Adjustment Range			+0.25 to +0.9				V
Effective Area			φ8				mm
Sensitivity Adjustment Range			1: 10 ⁴				—
Peak Sensitivity Wavelength			420	400	500	630	nm
Cathode	Luminous Sensitivity	Min.	40	80	200	350	μA/lm
		Typ.	70	150	250	500	
	Blue Sensitivity Index (CS 5-58)		8	—	—	—	—
	Red/White Ratio		—	0.2	0.25	0.45	—
	Radiant Sensitivity * ¹		62	60	58	78	mA/W
Anode	Luminous Sensitivity * ²	Min.	1.0 × 10 ⁷	1.5 × 10 ⁷	2.5 × 10 ⁷	3.5 × 10 ⁷	V/lm
		Typ.	5.0 × 10 ⁷	7.5 × 10 ⁷	1.25 × 10 ⁸	2.5 × 10 ⁸	
	Radiant Sensitivity * ¹ * ²		43	30	29	39	V/nW
	Voltage Output Depending on PMT Dark Current * ² * ³	Typ.	0.2	0.4	2	2	mV
		Max.	2	4	20	20	
Current-to-Voltage Conversion Factor			1				V/μA
Offset Voltage * ²		Typ.	±3				mV
Ripple Noise * ² * ⁴ (peak to peak)		Max.	2				mV
Settling Time * ⁵			2				s
Operating Ambient Temperature			+5 to +50				°C
Storage Temperature			-20 to +50				°C
Weight			100				g




*1: Measured at the peak sensitivity wavelength *2: Control voltage = $+0.8$ V *3: After 30 minute storage in darkness

*4: Cable RG-174/U, Cable length 450 mm, Load resistance = 1 M Ω , Load capacitance = 22 pF

*5: The time required for the output to reach a stable level following a change in the control voltage from $+1.0$ V to $+0.5$ V.


Voltage Output Type Photosensor Modules

Characteristics (Anode radiant sensitivity, PMT gain)

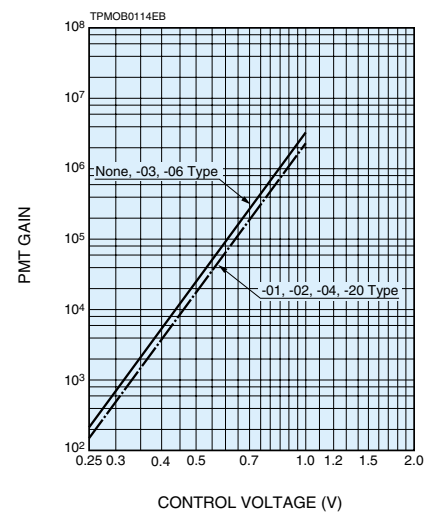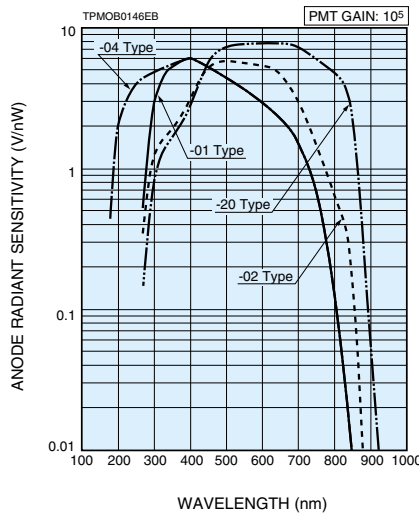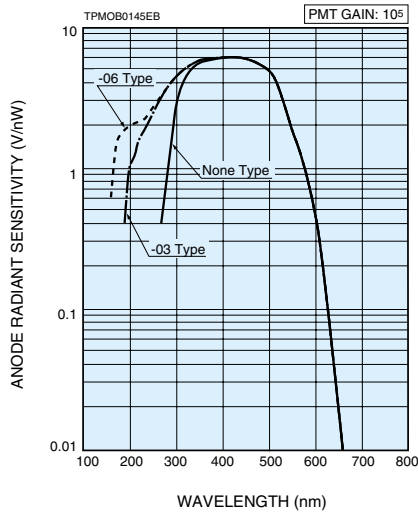


Sensitivity Adjustment Method

Voltage Programming

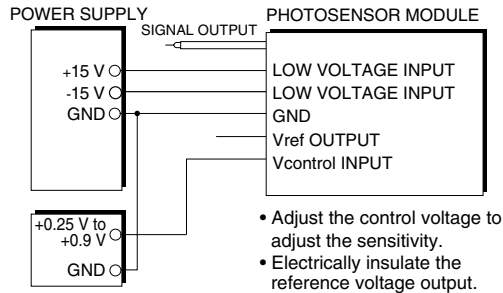


Resistance Programming

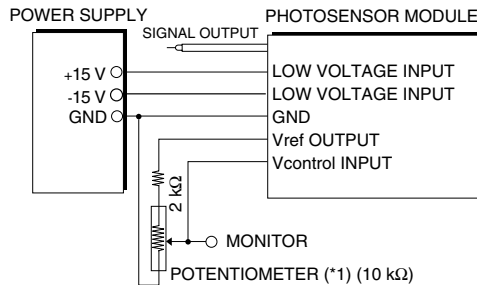

*1: When using a potentiometer to adjust sensitivity, monitor the control voltage so it does not exceed +1.0 V.

TPMOC0154EC

Dimensional Outlines (Unit: mm)

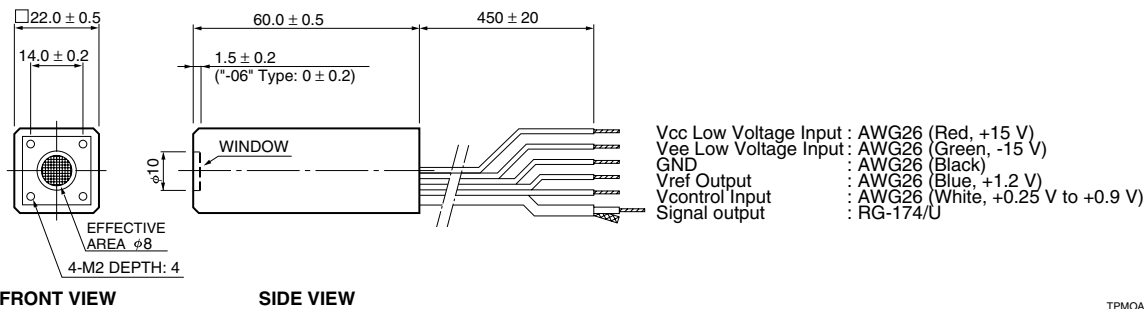


FRONT VIEW

SIDE VIEW

TPMOA0012EC

Option (Optical Fiber Adapter) (Unit: mm)

E5776 (FC Type)

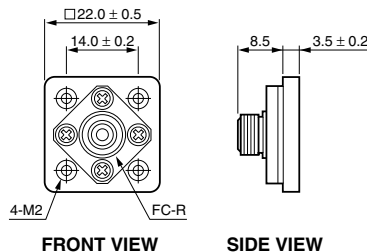


FRONT VIEW

SIDE VIEW

TACCA0055EA

E5776-51 (SMA Type)



FRONT VIEW

SIDE VIEW

TACCA0239EA

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru