

Series 48EM

12MM MINIATURE SEALED ELECTRO-MECHANICAL

This rugged multi-option sealed pushbutton series offers the utmost in choices of mounting styles, colors, terminations, bezels, lighting and momentary or alternate-action switching. The Series 48 offers all these options in one compact package size.



ACTUAL SIZE

APPLICATIONS

- Office equipment
- Medical equipment
- Industrial machinery
- Outdoor controls
- Mass transportation
- Food processing equipment

KEY FEATURES:

- Momentary or maintained action
- Gold contacts
- Many button colors
- Choice of LED colors (or non-lighted versions)
- Long life
- Solder, PC terminals or Wireleads
- Panel sealed to IP 67

ORDERING INFORMATION:

Switch Function	Switch Termination	Module Type	Bezel Type	LED Color †	Button Color	Mounting Type	Voltage Resistor
Momentary	Solder Tabs	48-1	RB - Round, Black	N - None	RD - Red	B - Bushing	If Blank*
Maintained	Solder Tabs	48-2	SB - Square, Black	R - Red	GR - Green	S - Snap-fit	05 - 5V forward
Momentary	PC	48-5	RC - Round, Chrome	G - Green	BK - Black		
Maintained	PC	48-6	SC - Square, Chrome	Y - Yellow	BL - Blue		
Momentary	Wire Leads	48-A		A - Amber	YL - Yellow		
Maintained	Wire Leads	48-B		B - Blue	OR - Orange		
				W - White	CR - Chrome		
				RB - Red / Blue	PK - Black with Standby Symbol		
				RG - Red / Green	WH - White		


† Lighted switches come with wires on LEDs to protect from solder heat.

* Current limiting resistor is required to limit LED forward current to 20 mA (not included).

STANDARDS / AGENCY / RATINGS:



PRODUCT DRAWINGS

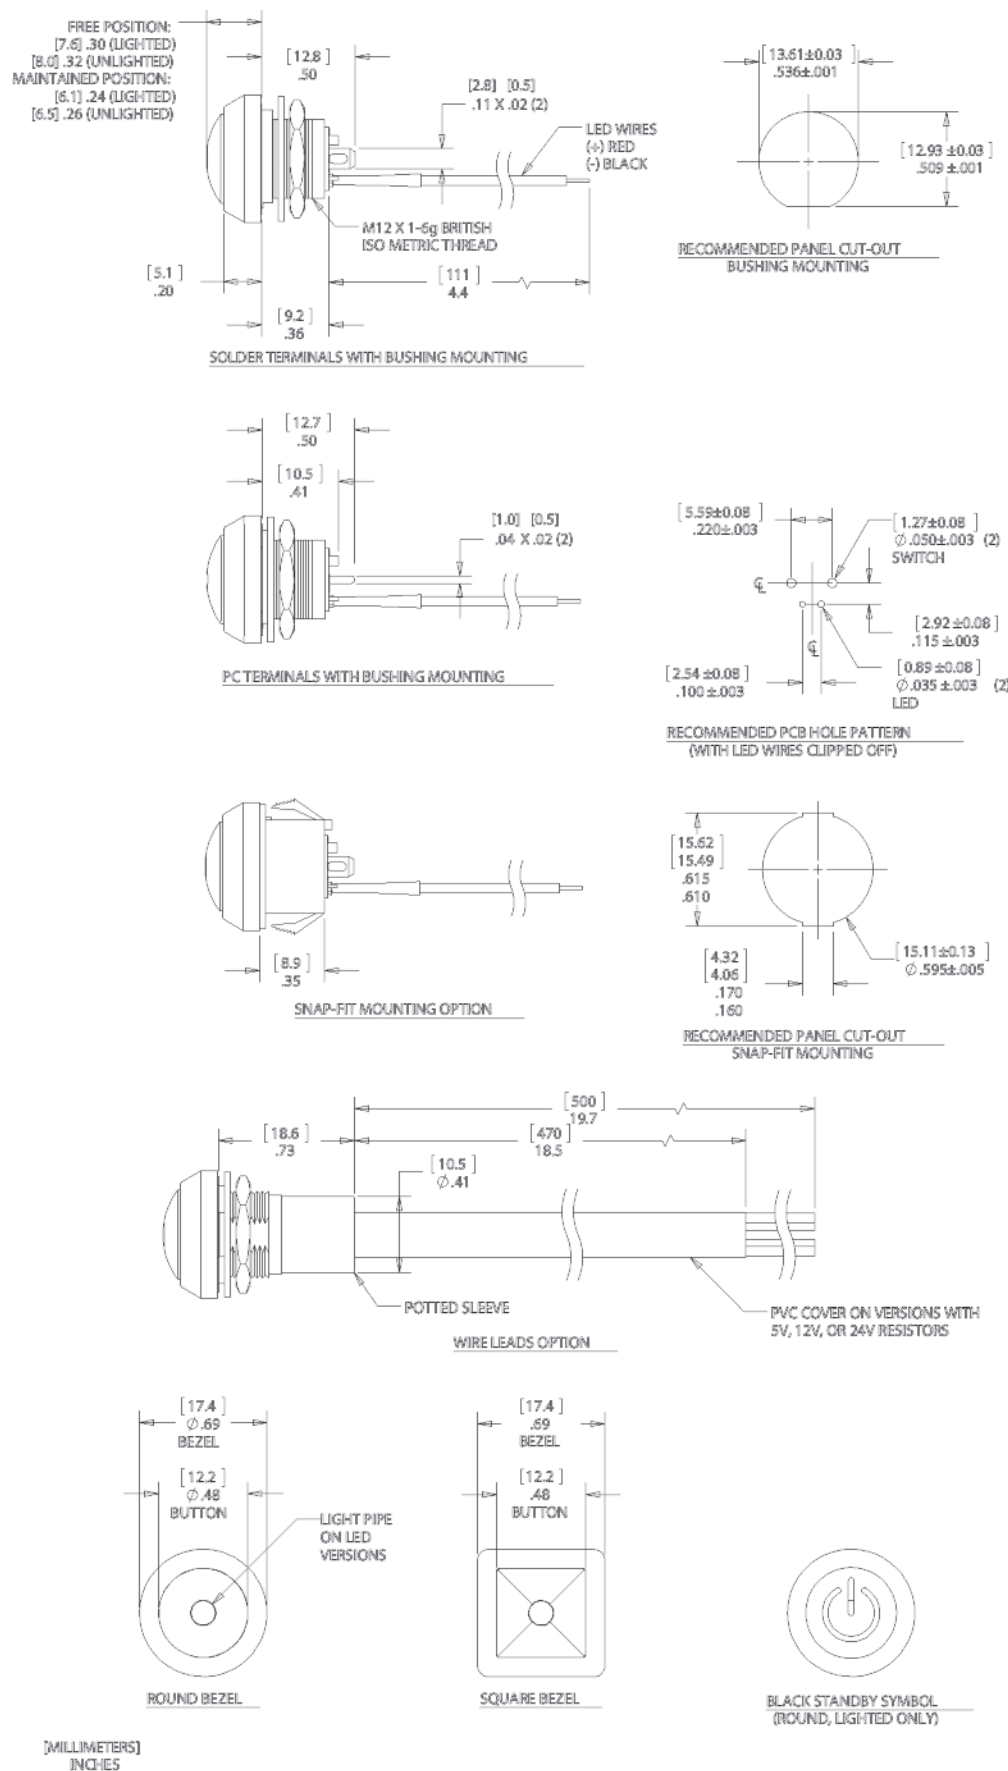

MECHANICAL CHARACTERISTICS

CIRCUIT:

SPST-NO-DB (FORM X)

BUTTON TRAVEL (NOM):

[2.3] .09

OPERATING FORCE (NOM):

[3N] 306g

CONTACT BOUNCE (NOM):

1 ms

PANEL THICKNESS:

BUSHING MOUNTING: [0.5-3.0]
.02-.12

SNAP-FIT MOUNTING: [1.3-3.0]
.05-.12

NUT TORQUE (MAX):

[11.5 kgf/cm] 10 lb/in

HARDWARE

BUSHING MOUNTING: BULK
PACKAGED SEALING WASHER
AND HEX NUT ARE INCLUDED.

ENVIRONMENTAL SPECIFICATIONS

ACTUATOR INGRESS

PROTECTION:

IP67

OPERATING TEMPERATURE:

[-40 C to +85 C] -40 F to +185 F

ELECTRICAL SPECIFICATIONS

CURRENT RATING (resistive):

250mA @ 12VDC, 100K CYCLES

150mA @ 28VDC, 150K CYCLES

(MOMENTARY)

100mA @ 48VDC, 100K CYCLES

10mA @ 12VDC, 1 MILLION CYCLES
(MOMENTARY)

DIELECTRIC STRENGTH:

1,000 VAC

INSULATION RESISTANCE:

1G OHM

CONTACT RESISTANCE:

50m OHMS

WIRE LEADS:

UL STYLE 1007

26 AWG, STRANDED

Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, Америки и Азии.

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, электролитические), за счёт заключения дистрибьюторских договоров

Мы предлагаем:

- Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам.
- Специальные условия для постоянных клиентов.
- Подбор аналогов.
- Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям.
- Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка.
- Доставку товара в любую точку России и стран СНГ.
- Комплексную поставку.
- Работу по проектам и поставку образцов.
- Формирование склада под заказчика.
- Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента).
- Тестирование поставляемой продукции.
- Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку.
- Входной контроль качества.
- Наличие сертификата ISO.

В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать разработчикам, и инженерам.

Конструкторский отдел помогает осуществить:

- Регистрацию проекта у производителя компонентов.
- Техническую поддержку проекта.
- Защиту от снятия компонента с производства.
- Оценку стоимости проекта по компонентам.
- Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы.



Тел: +7 (812) 336 43 04 (многоканальный)

Email: org@lifeelectronics.ru

www.lifeelectronics.ru